



GAMME DE PRODUITS

METALTECH

VENDEZ PLUS AVEC DES EMBALLAGES PRÊTS POUR LA VENTE



Les consommateurs et les entrepreneurs peuvent facilement trouver toute l'information nécessaire afin de comparer les produits, et selon leurs besoins, les aider à prendre la meilleure décision d'achat, le tout, directement sur la boîte !



Chaque boîte de produit a son propre code QR, qui peut être balayé à l'aide d'un téléphone intelligent, afin d'obtenir plus d'information, les manuels de montage et même des vidéos d'assemblage !



Des solutions de merchandising créatives pour tous les types de détaillants.

**JOBSITE
SERIES™**

BIEN QUE LES PRODUITS METALTECH PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SOIENT CONFORMES AUX EXIGENCES DES MARCHÉS CANADIENS ET ÉTATS-UNIENS, METALTECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS DE CARACTÉRISTIQUES APPORTÉS À SES PRODUITS QUI POURRAIENT SURVENIR EN COURS D'ANNÉE. CERTAINS PRODUITS PEUVENT NE PAS ÊTRE EXACTEMENT COMME MONTRÉS SUR LES PHOTOS. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES, DISCONTINUITÉ DE CERTAINS PRODUITS, COQUILLES ET FAUTES D'IMPRESSION.

N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE METALTECH POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS.

METALTECH
1735, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) Canada H7L 3N6

Service à la clientèle
(numéro sans frais)
1 800 363-7587

Télécopieur - Service à la clientèle
1 866 517-7585

Courriel - Service à la clientèle
CS@metaltch.co



NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CHANGER OU DE MODIFIER LE CONTENU, LES SPÉCIFICATIONS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES PRODUITS, LES OPTIONS, LES DIMENSIONS ET LES MATÉRIAUX, À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS NI OBLIGATIONS. TOUTES LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS RÉELS.

METALTECH EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE METALTECH-OMEGA INC.

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

CADRES STANDARDS	8-10
CADRES EN ARCHE AVEC ÉCHELLE	11
CADRES EN ARCHE	12-13
CADRES LÉGERS ET ACCESSOIRES	14
GARDE-CORPS, PLINTHES ET BARRES D'ASSURANCE	15
CROISILLONS, BARRES & ÉQUERRES	16
GOUPILLES & VEROUS	17
ATTACHES DE MUR & BRIDES	18
PLATEFORMES	19
BASES	20-21
ESCALIERS	22
ÉCHELLES D'ACCÈS, TAG, POTENCES & POULIE	23
CASIER, FILETS, TOILE ET CHARIOTS	24

ÉQUERRES DE MUR, POUTRES ET POTEUX DE SOUTIEN

ÉQUERRES DE MUR	25
POUTRES	25
MARTELEUR À POTEUX	25
POTEUX DE SOUTIEN D'USAGE LÉGER	25

JOBSITE SERIES™

JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™	28-29
JOBSITE SERIES™ SAFECLIMB™ 6' BAKER™	30-31
JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™ AVEC TRAPPE D'ACCÈS	32-33
JOBSITE SERIES™ PERRY STYLE™	34-35
SCAFFOLDBENCH SYSTEM™ ÉTABLI DE TRAVAIL	36-37
JOBSITE SERIES™ 6'	38-39
JOBSITE SERIES™ 5'	40
JOBSITE SERIES™ 4' DELUXE	41
JOBSITE SERIES™ 4' AVEC PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ	42
JOBSITE SERIES™ 4' AVEC PLATEAU À OUTILS	43
ÉCHAFAUDAGE PORTATIF DE 4' MINI DE BASE	44
JOBSITE SERIES™ APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE	45

ALU SERIES™

ALU SERIES™ 6' BAKER™	46-47
ALU SERIES™ 6'	48
ALU SERIES™ 4'	49

CLASSE BUILDMAN™

BUILDMAN™ 6' BAKER™	52-53
BUILDMAN™ 6'	54-55
BUILDMAN™ 4'	56
BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE - SÉRIE 3600 POIGNÉE AMOVIBLE	57
BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE - SÉRIE 3000 PERMAQUICK™	58
BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE - SÉRIE 3000 SOUDÉ	59
BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE - SÉRIE 2000 SOUDÉ RÉSIDENTIEL	60
BUILDMAN™ WALL HAULER™ SÉRIE H	61
BUILDMAN™ JAWCLAW™ PORTE-PANNEAU	62
BUILDMAN™ APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE	63
BUILDMAN™ ÉCHASSES DE PLÂTRIER	64
BUILDMAN™ BANC DE PLÂTRIER 18"-30"	65
BUILDMAN™ SUPPORT DE TRAVAIL	66

ÉCHAFAUDAGE EN ALUMINIUM

KITS DE TOUR EN ALUMINIUM SPAN 300	68-69
KITS DE TOUR EN ALUMINIUM SPAN 400	70-71

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™	72-73
-------------------------------------	-------

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS™	76-77
KITS DE TOUR	78
ÉCHAFAUDAGE SPEEDY™	79

ÉCHELLES, ESCABEAUX, PLATEFORMES DE TRAVAIL ET RAMPES

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DE 12.5'	82
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DE 15.5'	83
ÉCHELLES MULTIPOSITION TÉLESCOPIQUE	84
PLATEFORMES TÉLESCOPIQUES ET ÉQUERRES D'ÉCHELLE	85
ESCABEAUX	86
PLATEFORMES DE TRAVAIL & RAMPES DE CHARGEMENT	87

CLÔTURES TEMPORAIRES

CONTRÔLE DE CIRCULATION ET FOULE	90
PROTECTION POUR CHANTIERS	91
ACCESSOIRES DE CLÔTURES	92-93

DIRECTIVES DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - COMPOSANTES	94-95
ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE	96
ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - CONSIGNES DE SÉCURITÉ	97

PIÈCES DE RECHANGE	98-100
INDEX (PAR CODES DE PRODUITS)	101-102

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS SAFERSTACK®

Les systèmes d'échafaudages extérieurs Metaltech et leurs accessoires sont conçus pour faciliter votre travail et le rendre sécuritaire.

La sécurité est primordiale lorsqu'on travaille en hauteur, et ça commence chez Metaltech par un contrôle rigoureux de la qualité, par des procédures de tests éprouvées en passant par la précision de notre procédé de soudage et s'achève par une installation conforme. Ce sont tous là des facteurs clés afin de réduire au minimum les risques de blessures pour le travailleur.

Un second niveau de sécurité est atteint avec notre système SaferStack®, grâce à lui, les cadres d'échafaudage s'emboîtent solidement les uns dans les autres lors de l'entreposage ou du transport. Nos cadres SaferStack® ont été testés afin de répondre ou dépasser les plus sévères normes de l'industrie de l'échafaudage, incluant ANSI, CSA et OSHA.

- **SAFERSTACK®**
- **FINI THERMOLAQUÉ ANTIDÉRAPANT**
- **ANSI, CSA ET OSHA**

MOINS C'EST MIEUX



**OCCUPE 30% MOINS
D'ESPACE QUE DES CADRES
ORDINAIRES EMPILÉS**

**LES CADRES S'EMBOÎTENT
POUR UN ENTREPOSAGE OU UN
TRANSPORT PLUS SÉCURITAIRE**

**SAFERSTACK®
AIDE À PRÉVENIR LE
GLISSEMENT DES CADRES EMPILÉS**

**TESTÉS EN CONFORMITÉ
AVEC LES NORMES
ANSI, CSA ET OSHA**

**100% COMPATIBLES
AVEC TOUT CADRE DE
TYPE METALTECH®**



**AVEC LES CADRES SAFERSTACK®,
EMPILEZ 100 CADRES
OÙ VOUS EN METTIEZ 70 AUPARAVANT**


SAFERSTACK®
UNE INNOVATION DE METALTECH

ALLEZ EN LIGNE POUR
VOIR L'INNOVATION
WWW.METALTECH.CO

FABRICATION SUR MESURE


GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT

Connectez et sécurisez vos goupilles d'accouplement à n'importe quel cadre d'échafaudage avec notre choix de ressort de blocage, cheville joug ou cheville fendue. Contactez notre service à la clientèle pour plus de détails.

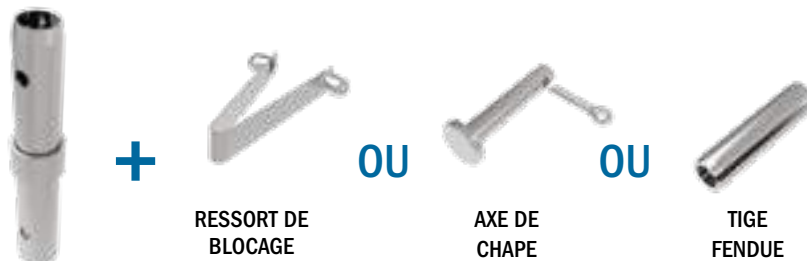

BLOCAGES DE CADRE*

Metaltech offre une large gamme de blocage de cadre pour répondre à vos besoins. Communiquez avec notre service à la clientèle et commandez l'un de nos système de verrouillage disponibles; Gravity-Lock, T-Lock, F-Lock, C-Lock, U-Lock, V-Lock ou K-Lock.

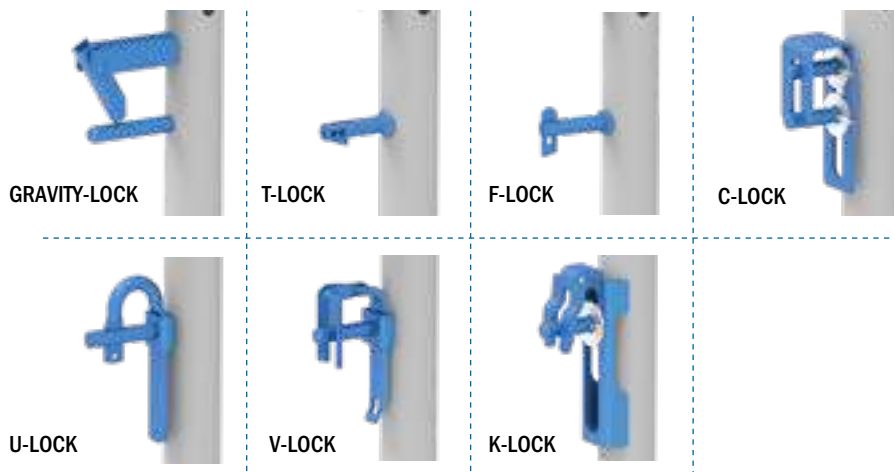

CADRES SUR MESURE*

Avec nos 58 ans d'expérience, soutenue par notre usine de fabrication et notre équipe d'ingénierie, nous pouvons répondre à vos besoins en développant des cadres sur mesure. Ils peuvent être compatibles avec des marques comme Vanguard, Bill Jax, Waco et Safway. Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations.[†]

[†] Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

COULEURS SPÉCIALES*

Personnalisez la couleur de vos cadres d'échafaudage. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître nos prix compétitifs.




*Sous condition d'une quantité commandée minimum

SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE




METALTECH

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

CADRES STANDARDS



DIMENSIONS (H X L)	24" X 60"	36" X 60"	36" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	12 PO.	24 PO	24 PO
POIDS	26,2 LB	31,8 LB	35,8 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	V-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MF2460VLV1PS	M-MF3660PS	M-MF3660GVPS
CUP	778300003808	778300800353	778300801350






* Non Saferstack

DIMENSIONS (H X L)	48" X 60"	48" X 60"	60" X 36"/60" (CADRE EXTENSIBLE)*
ESPACEMENT DES LOQUETS	36 PO	36 PO	48 PO
POIDS	36,8 LB	37 LB	49,8 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MF4860PS	M-MF4860GVPS	M-MF60EPS
CUP	778300800452	778300003815	778300805563

NOUVEAU






DESCRIPTION	NIVEAU D'ÉCHAFAUDAGE
DIMENSIONS	6,25 X 0,75 X 2 PO
POIDS	0,44 LB
MATÉRIEL	ALUMINIUM
MODÈLE	I-AN001
CUP	778300003204




DEUX ÉCHELONS UNIQUEMENT

DIMENSIONS (H X L)	60" X 60"	60" X 60"	60" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	48 PO
POIDS	40,8 LB	43,8 LB	38 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,625 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ - DISPONIBLE EN GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	T-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI ET OSHA
MODÈLE	M-MF6060PS	M-MF6060GVPS	M-MF6060PS-A
CUP	778300800551	778300801558	778300800575






DIMENSIONS (H X L)	72" X 60"	76" X 60"	76" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	48 PO
POIDS	42,8 LB	45,8 LB	48 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MF7260PS	M-MF7660PS	M-MF7660GVPS
CUP	778300800650	778300807659	778300827657

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®





SOLIDEMENT
SECURITAIRE

METALTECH





DIMENSIONS (H X L)	60" X 48"	60" X 48"	76" X 24"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	48 PO
POIDS	37,8 LB	38,7 LB	29,2 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	V-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI ET OSHA
MODÈLE	M-MF6048PS	M-MF6048GVPS	M-MF7624VLV1PS
CUP	778300800544	778300801459	778300001835





DIMENSIONS (H X L)	60" X 30"	60" X 30"	60" X 24"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	48 PO
POIDS	30 LB	31,8 LB	49,8 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	V-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI ET OSHA
MODÈLE	M-MF6030PS	M-MF6030GVPS	M-MF6024VLV1PS
CUP	778300800537	778300801534	778300001842

CADRES EN ARCHE AVEC ÉCHELLE



DIMENSIONS (H X L)	76" X 60"	76" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO
POIDS	52,8 LB	55,8 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MA7660LPS	M-MA7660LGVPS
CUP	778300806461	778300816460





DIMENSIONS (H X L)	78" X 60"*	78" X 60"*
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO
POIDS	53,5 LB	56,5 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MA7860LPS	M-MA7860LGVPS
CUP	778300816477	778300816668

* Des frais de préparation de 250 \$ sont requis pour toute commande de moins de 250 unités.



COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

CADRES EN ARCHE

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®






DIMENSIONS (H X L)	76" X 60"	76" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO
POIDS	46,8 LB	48,8 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MA7660PS	M-MA7660GVPS
CUP	778300806454	778300816453






DIMENSIONS (H X L)	78" X 60"*	78" X 60"*
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO
POIDS	47,3 LB	49,3 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MA7860PS	M-MA7860GVPS
CUP	778300806652	778300816651

* Des frais de préparation de 250 \$ sont requis pour toute commande de moins de 250 unités.




DIMENSIONS (H X L)	76" X 42"	76" X 42"	76" X 36"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	48 PO
POIDS	41,1 LB	41,4 LB	40,9 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	V-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI ET OSHA
MODÈLE	M-MA7642PS	M-MA7642GVPS	M-MF7636VLV1PS
CUP	778300806409	778300806416	778300003822

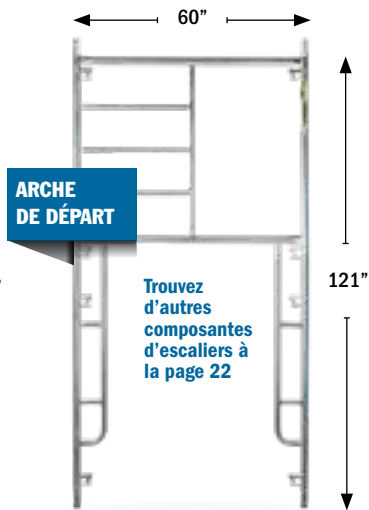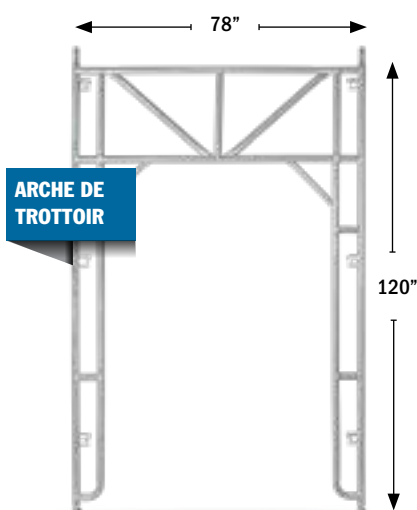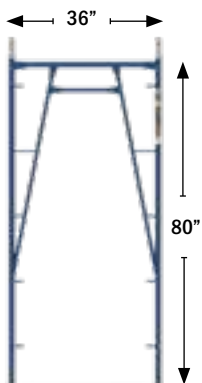


DIMENSIONS (H X L)	80" X 36"	120" X 78"	121" X 60"
ESPACEMENT DES LOQUETS	16 OU 48 PO	S.O.	S.O.
POIDS	35.1 LB	101 LB	66,9 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,625 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13	DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	T-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MA8036ATLW1PS	M-MA12078GV	M-MA12160DEGV
CUP	778300002313	778300806102	778300950195

CADRES LÉGERS & ACCESSOIRES


COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

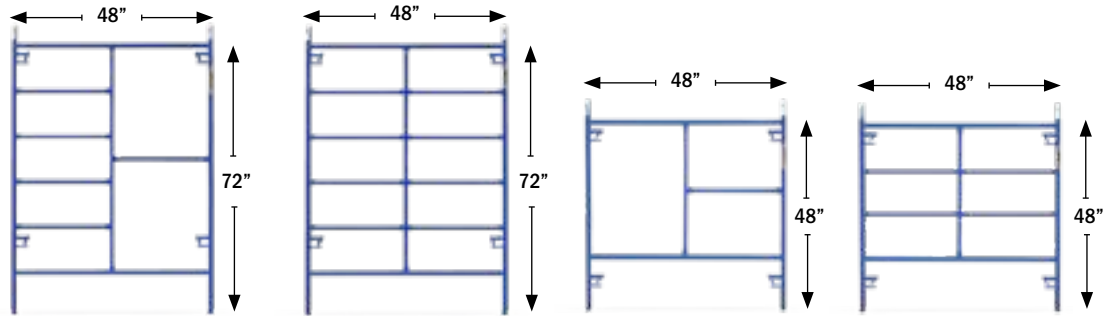

DIMENSIONS (H X L)	72" X 48"	72" X 48"	48" X 48"	48" X 48"
ESPACEMENT DES LOQUETS	48 PO	48 PO	36 PO	36 PO
POIDS	29,8 LB	37,1 LB	21,8 LB	26,5 LB
TUBES INTERNES	DIAMÈTRE EXT. 1 PO	DIAMÈTRE EXT. 1 PO	DIAMÈTRE EXT. 1 PO	DIAMÈTRE EXT. 1 PO
TUBES DE PÉRIMÈTRE	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO	DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ
GOUPILLES	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE	RESSORT DE BLOCAGE
TYPE DE LOQUET	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK	GRAVITY-LOCK
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	LD-LD248-4MPS	LD-LD248DS-4MPS	LD-LD4848PS	LD-LD4848DPS
CUP	778300814473	778300003082	778300814442	778300003099



DESCRIPTION	VERROU BANANE	POTEAU DE GARDE-CORPS AVEC DEMI-BRIDE	ROUE (AVEC TIGE DE 1")	VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE
DIMENSIONS	24 PO	56,5 PO	5 PO	24 PO
POIDS	1,5 LB	11 LB	3 LB	1 LB
COMPATIBLE	CADRE LÉGER SEULEMENT	CADRE LÉGER SEULEMENT	CADRE LÉGER SEULEMENT	CADRE LÉGER SEULEMENT
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	LD-LDLA24	LD-LDGPCL	I-11CAS5P	LD-LDBJP24
CUP	778300880249	S.O.	778300211555	778300920129



DESCRIPTION	GOUPILLE AVEC RESSORT	GOUPILLE D'ACCOUPLEMENT	RESSORT DE BLOCAGE
DIMENSIONS	9,5 PO	8 PO	S.O.
POIDS	0,48 LB	0,43 LB	0,05 LB
COMPATIBLE	CADRE LÉGER SEULEMENT	CADRE LÉGER SEULEMENT	CADRE LÉGER SEULEMENT
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	LD-LDCLS	LD-LDCL	LD-LDLS
CUP	778300001545	778300881345	778300883004

INFO

Nos cadres légers sont de dimensions différentes des autres catégories de cadres et ont leurs propres composants d'assemblage. Les verrous bananes, vérins à vis, roues, gouppilles d'accouplement et ressorts de blocage ont été spécifiquement conçus pour être utilisés uniquement avec les cadres légers.

GARDE-CORPS, PLINTHES & BARRES D'ASSURANCE



POTEAU DE GARDE-CORPS AVEC ATTACHE À CALE

FINI	POIDS	MODÈLE	CUP
THERMOLAQUÉ	10,8 LB	M-MGPUSL	778300950089
GALVANISÉ	11,1 LB	M-MGPUSLGV	778300950096

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

GARDE-CORPS GALVANISÉ

DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP
30 PO	1,73 LB	M-MGR30	778300950065
48 PO	2,71 LB	M-MGR4	7783009500485
60 PO	3 LB	M-MGR5	778300950058
84 PO	4,36 LB	M-MGR7	778300950072
96 PO	5,19 LB	M-MGR8	778300003839
120 PO	8,22 LB	M-MGR10	778300950102

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



DESCRIPTION GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ EXTENSIBLE

COMPATIBLE	TOUS LES CADRES EN ARCHE
DIMENSIONS	31 JUSQU'À 49 X 21 PO
POIDS	10,6 LB
FINI	THERMOLAQUÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MGRMAEX
CUP	778300003747

DESCRIPTION GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ EXTENSIBLE

COMPATIBLE	TOUS LES CADRES EN ARCHE
DIMENSIONS	31 JUSQU'À 49 X 21 PO
POIDS	10,8 LB
FINI	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MGRMAEXGV
CUP	778300003754

Des goupilles de blocage sont nécessaires pour installer et sécuriser les plinthes à l'échafaudage (page 17)



PLINTHE GALVANISÉE

DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP
30 PO	3,49 LB	M-MGT30	778300712304
60 PO	6,47 LB	M-MGT60	778300712007
84 PO	8,33 LB	M-MGT84	778300710690
120 PO	12,20 LB	M-MGT120	778300712052

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

BARRE D'ASSURANCE EN ALUMINIUM

DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI	31,7 LB	M-BAA07	778300000364
8 PI	35,2 LB	M-BAA08	778300001354
10 PI	42,2 LB	M-BAA10	778300000371

NORMES: CSTC, CSA ET OSHA




OBTENIR L'APP METALTECH !



CROISILLONS, BARRES & ÉQUERRES

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

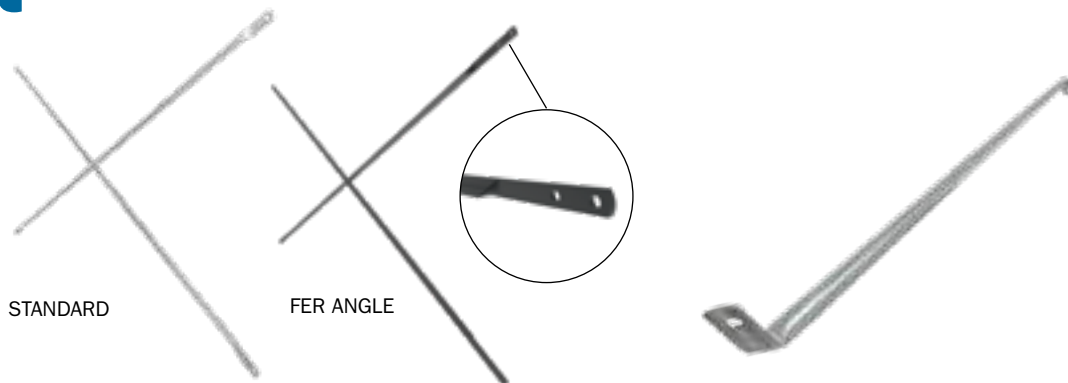

CROISILLON STANDARD GALVANISÉ				BARRE DIAGONALE GALVANISÉE				
DIMENSIONS (H X L)	POIDS	MODÈLE	CUP	DIMENSIONS	CADRE	POIDS	MODÈLE	CUP
2 X 7 PI	9,7 LB	M-MC2484	778300820726	PORTÉE DE 7 PI	30 PO	4,89 LB	M-MDB3084	778300930845
27,75 PO X 7 PI	9,8 LB	M-MC27.7584	778300820757	PORTÉE DE 7 PI	60 PO	5,65 LB	M-MDB6084	778300950706
3 X 7 PI	10,1 LB	M-MC3684	778300820733	PORTÉE DE 10 PI	30 PO	6,78 LB	M-MDB30120	778300930104
4 X 7 PI	10,7 LB	M-MC4884	778300820740	PORTÉE DE 10 PI	60 PO	7,10 LB	M-MDB60120	778300951000
2 X 8 PI	11 LB	M-MC2496	778300820825					
3 X 8 PI	11,3 LB	M-MC3696	N/A					
4 X 8 PI	11,9 LB	M-MC4896	778300820849					
2 X 10 PI	13,5 LB	M-MC24120	778300821020					
27,75 PO X 10 PI	13,6 LB	M-MC27.75120	778300821051					
3 X 10 PI	13,8 LB	M-MC36120	778300821037					
4 X 10 PI	14,2 LB	M-MC48120	778300821044					
CROISILLON FER ANGLE THERMOLAQUÉ								
3 OU 4 X 7 PI	13 LB	M-MC364884AN	N/A					
3 OU 4 X 8 PI	15 LB	M-MC364896AN	N/A					

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



DESCRIPTION	ÉQUERRE DE BOUT*	ÉQUERRE DE CÔTÉ	ÉQUERRE DE CÔTÉ
DIMENSIONS	20 PO	20 PO	20 PO
POIDS	10 LB	9,16 LB	9,45 LB
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-ME20	M-MS20	M-MS20GV
CUP	778300892419	778300892402	778300892433

* Fini galvanisé disponible en commande spéciale.




DESCRIPTION	ÉQUERRE DE CÔTÉ*	ÉQUERRE DE CÔTÉ*
DIMENSIONS	30 PO	40 PO
POIDS	12,44 LB	15,5 LB
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MS30	M-MS40
CUP	778300893003	778300894000

* Fini galvanisé disponible en commande spéciale.

* Fini galvanisé disponible en commande spéciale.


GOUPILLES & VERROUS

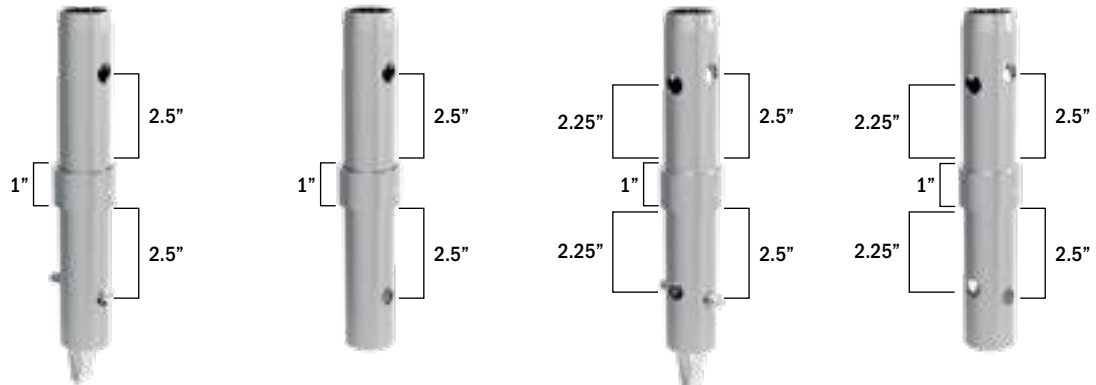

DESCRIPTION	GOUPILLE AVEC RESSORT	GOUPILLE D'ACCOUPLEMENT	GOUPILLE AVEC RESSORT	GOUPILLE D'ACCOUPLEMENT
ESPACEMENT DES TROUS	2,5 PO	2,5 PO	2,5 / 2,25 PO	2,5 / 2,25 PO
COLLET	1 PO	1 PO	1 PO	1 PO
POIDS	0,9 LB	0,86 LB	0,9 LB	0,86 LB
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MLC1S	M-MLC1	M-MLC1US	M-MLC1U
CUP	778300882014	778300880348	778300002290	N/A




DESCRIPTION	RESSORT DE BLOCAGE	QUEUE DE COCHON	GOUPILLE DE BLOCAGE	BOULON ET ÉCROU
DIMENSIONS	POUR TROU DE Ø 0,5 PO	1,5 X 3 PO	3,5 PO	0,375 X 2,25 PO
POIDS	0,04 LB	0,1 LB	0,15 LB	0,08 LB
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MLS	M-MLG	M-MTOGGLE	M-MLB
CUP	778300882007	778300950300	778300880416	778300950393

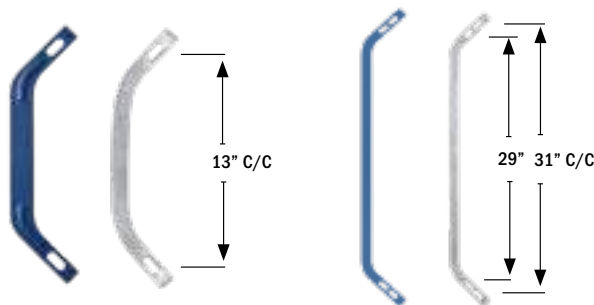

VERROU BANANE				
DIMENSIONS	FINI	POIDS	MODÈLE	CUP
13 PO	THERMOLAQUÉ	0,71 LB	M-MLA13	778300950157
13 PO	GALVANISÉ	0,9 LB	M-MLA13GV	778300951154
29 / 31 PO	THERMOLAQUÉ	1,86 LB	M-MLA2931	778300952939
29 / 31 PO	GALVANISÉ	1,9 LB	M-MLA2931GV	778300952946

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



OBTENIR L'APP METALTECH



COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®

ATTACHES DE MUR & BRIDES

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®



(1)

(2)

TUBE D'ALUMINIUM				ATTACHE DE MUR					
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP	TUBE 4 PI	BOULON À OEIL ⁽¹⁾	BRIDE ⁽²⁾	POIDS	MODÈLE	CUP
10 PI SCHEDULE 40 (Ø 1,9 PO)	9,4 LB	M-MTA120	778300871209	✓	-	-	5,86 LB	M-MTWA	778300872008
20 PI SCHEDULE 40 (Ø 1,9 PO)	18,72 LB	M-MTA240	778300872404	✓	✓	-	6 LB	M-MTWAK	778300872015
				✓	✓	✓	9,22 LB	M-MTWAFDUK	778300000913

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



DESCRIPTION	BOULON À OEIL	ATTACHE DE MUR AVEC PLAQUE	BRIDE FIXE BOULONNÉE 90°	BRIDE PIVOTANTE BOULONNÉE
DIMENSIONS	0,375 X 2,5 PO	TUBE 4 PI (MTA)	Ø 1,625 / 1,9 PO	Ø 1,625 / 1,9 PO
POIDS	0,11 LB	7,6 LB	3,25 LB	3,75 LB
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ / ALUMINIUM	GALVANISÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MTWAEYE	M-MTWAGVPL	M-MTCFUDU	M-MTCSDU
CUP	778300872107	778300872022	778300862108	778300862115



BRIDE MARTEAU FIXE 90° GALVANISÉ				BRIDE MARTEAU PIVOTANTE GALVANISÉ			
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP	DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP
Ø 1,9 / 1,9 PO	3,3 LB	M-MTCFW1	778300862009	Ø 1,9 / 1,9 PO	3,7 LB	M-MTCSW1	778300862030
Ø 1,625 / 1,9 PO	2,32 LB	M-MTCFW2	778300862016	Ø 1,625 / 1,9 PO	3,62 LB	M-MTCSW2	778300862047
Ø 1,625 / 1,625 PO	2,3 LB	M-MTCFW3	778300862023	Ø 1,625 / 1,625 PO	3,5 LB	M-MTCSW3	778300862054

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

PLATEFORMES



PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ DE 5/8"

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	33,2 LB	M-MPP719	778300900077
7 PI X 24 PO	75 LB/PI ²	38 LB	M-MPP724	778300900725
7 PI X 28 PO	25 LB/PI ²	40 LB	M-MPP728	778300002146
8 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	41,5 LB	M-MPP819	778300003969
10 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	46 LB	M-MPP1019	778300900107
10 PI X 24 PO	50 LB/PI ²	62 LB	M-MPP1024	778300900121
10 PI X 28 PO	25 LB/PI ²	72,5 LB	M-MPP1028	778300900145

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ DE 5/8" AVEC EMBOUT D'EXTRÉMITÉ

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	34,2 LB	M-MPP719RE	778300000579
10 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	47 LB	M-MPP1019RE	778300000562

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT DE 5/8" AVEC EMBOUT D'EXTRÉMITÉ

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	36 LB	M-MPP719AS	778300900015
10 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	53 LB	M-MPP1019AS	778300900022

PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT DE 5/8"

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 24 PO	75 LB/PI ²	38 LB	M-MPP724AS	778300900039
10 PI X 24 PO	50 LB/PI ²	62 LB	M-MPP1024AS	778300900046

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



PLATEFORME TOUT ALUMINIUM


DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	27,5 LB	M-MPA719	778300901074
8 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	35 LB	M-MPA819	778300000906
10 PI X 19 PO	75 LB/PI ²	42,46 LB	M-MPA1019	778300901104

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS ET ÉCHELLE

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	MODÈLE	CUP
7 PI X 28 PO	25 LB/PI ²	45 LB	M-MPP728DL	778300002894
8 PI X 28 PO	25 LB/PI ²	55,5 LB	M-MPP828DL	778300900114
10 PI X 28 PO	25 LB/PI ²	74 LB	M-MPP1028DL	778300900152


NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



OBTENIR L'APP METALTECH !



BASES

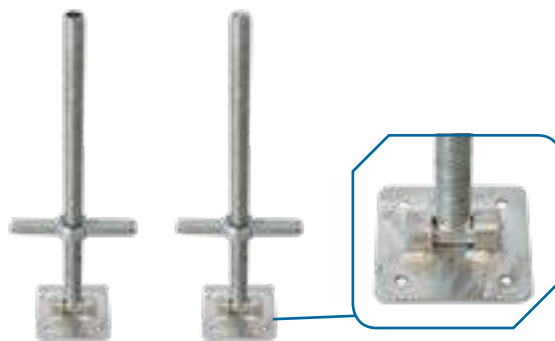

VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE

DIMENSIONS	POIDS	TUBE	MODÈLE	CUP
24 PO	6 LB	CREUX	M-MBSJP24H	778300920112
24 PO	11 LB	PLEIN	M-MBSJP24	778300920105
36 PO	16 LB	PLEIN	M-MBSJP36	778300920310

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE PIVOTANTE

DIMENSIONS	POIDS	TUBE	MODÈLE	CUP
24 PO	7,32 LB	CREUX	M-MBSJPSW24H	778300000227
24 PO	13 LB	PLEIN	M-MBSJPSW24	778300000210

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



INFO

Parfait pour les passages pour piétons



INFO

Parfait pour les passages pour piétons

VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE - POIGNÉE COURTE

DIMENSIONS	POIDS	TUBE	MODÈLE	CUP
24 PO	5,46 LB	CREUX	M-MBSJP24NH	778300002689
24 PO	11 LB	PLEIN	M-MBSJP24N	778300002672

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE PIVOTANTE - POIGNÉE COURTE

DIMENSIONS	POIDS	TUBE	MODÈLE	CUP
24 PO	8,67 LB	CREUX	M-MBSJPSW24NH	778300002702
24 PO	13 LB	PLEIN	M-MBSJPSW24N	778300002696

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



VÉRIN À VIS GALVANISÉ

DIMENSIONS	POIDS	TUBE	MODÈLE	CUP
24 PO	7 LB	CREUX	M-MBSJS24H	778300920020
24 PO	11 LB	PLEIN	M-MBSJS24	778300920013
36 PO	15 LB	PLEIN	M-MBSJS36	778300920037

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA




DESCRIPTION	VÉRIN À VIS AVEC TÊTE EN U DE 8"	VÉRIN À VIS AVEC TÊTE EN U DE 4" ET 8"	TÊTE EN U GALVANISÉE
DIMENSIONS	24 PO	24 PO	4 PO
TUBE	PLEIN	PLEIN	S.O.
POIDS	16,67 LB	15,94 LB	5,18 LB
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MBSJP8U24	M-MBSJPF24	M-MBB4UGV
CUP	778300002481	778300002412	S.O.



PLAQUE DE BASE					PLAQUE DE BASE PIVOTANTE				
DIMENSIONS	POIDS	FINI	MODÈLE	CUP	DIMENSIONS	POIDS	FINI	MODÈLE	CUP
6 X 6 PO	2 LB	THERMOLAQUÉ	M-MBBF	778300920273	6 X 6 PO	2,92 LB	THERMOLAQUÉ	M-MBBS	778300920280
6 X 6 PO	2,2 LB	GALVANISÉ	M-MBBFGV	778300920297	6 X 6 PO	4 LB	GALVANISÉ	M-MBBSGV	778300920266


NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

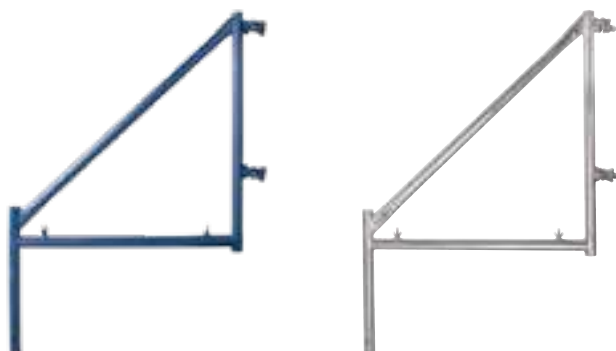

STABILISATEUR					DESCRIPTION	ROUE HAUTE CAPACITÉ	ROUE
DIMENSIONS	POIDS	FINI	MODÈLE	CUP	CAPACITÉ DE CHARGE	1100 LB	750 LB
32 PO	22 LB	THERMOLAQUÉ	M-M032	778300890101	DIMENSIONS	8 PO	8 PO
32 PO	22,3 LB	GALVANISÉ	M-M032GV	778300890118	POIDS	10,65 LB	9,8 LB
					NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
					MODÈLE	M-MBC8HD	M-MBC8
					CUP	778300930098	778300930081

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA



OBTENIR L'APP METALTECH !



ESCALIERS, POTENCES & POULIE

INFO

Vous trouverez les
arches de départ
pour escaliers à la
page 13

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®



DESCRIPTION	ESCALIER DE 60" AVEC RAMPES (7' X 60") POUR CADRE DE 60"	RAMPE EXTÉRIEURE (7' X 60") POUR CADRE DE 60"	RAMPE INTÉRIEURE (7' X 60") POUR CADRE DE 60"	RAMPE EXTERIEURE COURTE (7' X 60") POUR CADRE DE 60"
DIMENSIONS	84 X 60 PO	103.25 X 78 PO	103.25 X 61 PO	103.25 X 61 PO
POIDS	110 LB	19 LB	21 LB	21 LB
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MST760	M-MST7600R	M-MST760RFN	M-MST760RDE
CUP	778300961009	778300002238	778300002269	778300002245



DESCRIPTION	RAMPE INTERIEURE COURTE (7' X 60") POUR CADRE DE 60"	GARDE-CORPS D'ESCALIER POUR CADRE DE 60"	BARRE DE DÉPART D'ESCALIER	BARRE DE DÉPART D'ESCALIER
DIMENSIONS	103.25 X 78 PO	33,5 X 20 PO	60 PO	60 PO
POIDS	11 LB	1 LB	8,5 LB	8,8 LB
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MST760IR	M-MSTGR6060	M-MSTB	M-MSTBGV
CUP	778300002252	778300950188	778300002276	778300002283



COMPATIBLE AVEC:
STEP UP BILJAX,
SCAFFOLD TODAY,
VANGUARD ET
METALTECH*

DESCRIPTION	ESCALIER DE 76" AVEC RAMPES (7' X 76") POUR CADRE DE 76"	ESCALIER DE 76" (7' X 76") POUR CADRE DE 76"	RAMPE EXTÉRIEURE (7' X 76") POUR CADRE DE 76"	RAMPE INTÉRIEURE (7' X 76") POUR CADRE DE 76"
DIMENSIONS	84 X 76 PO	84 X 76 PO	101 X 74 PO	91 X 45 PO
POIDS	117,2 LB (53,1 KG)	83 LB (37,6 KG)	20 LB (9,1 KG)	14,2 LB (6,4 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ	THERMOLAQUÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MST776US	M-MST776USNR	M-MST776USOR	M-MST776USIR
CUP	778300002221	778300002191	778300002214	778300002207


ÉCHELLES D'ACCÈS, TAG, POTENCES & POULIE



MODÈLE UNIVERSEL



DESCRIPTION	48" ÉCHELLE D'ACCÈS	81" ÉCHELLE D'ACCÈS	SUPPORT DE DÉPART
DIMENSIONS	48 X 16 PO (15 PO C/C)	81 X 16 PO (15 PO C/C)	12 X 16,5 PO (15 PO C/C)
POIDS	11 LB (5 KG)	16,5 LB (7,5 KG)	7,1 LB (3,2 KG)
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MFL4415	M-MFL7715	M-MFLBR
CUP	778300001903	778300001774	778300001781

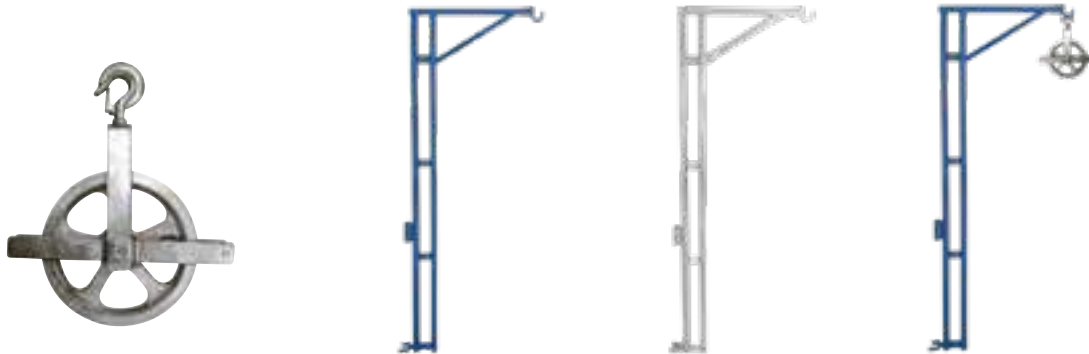

DESCRIPTION	POULIE	POTENCE	POTENCE	POTENCE ET POULIE
CAPACITÉ DE CHARGE	250 LB	250 LB	250 LB	250 LB
POIDS	14,4 LB	32,17 LB	43 LB	46,57 LB
FINI	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MHP	M-MHA	M-MHAGV	M-MHAP
CUP	778300959204	778300959006	778300959105	778300959402




ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ POUR INSPECTION D'ÉCHAFAUDAGE*

DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE	MODÈLE	CUP
PORTE ÉTIQUETTE*	BLANC	SAC DE 20	M-THUS	778300002153
ÉTIQUETTE ÉCHAFAUDAGE COMPLET*	VERT	SAC DE 500	M-TGRUS	778300002160
ÉTIQUETTE D'INSPECTION*	JAUNE	SAC DE 500	M-TYWUS	778300002177
ÉTIQUETTE ÉCHAFAUDAGE INCOMPLET*	ROUGE	SAC DE 500	M-TRDUS	778300002184

*Offert uniquement en anglais.

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®



OBTENIR L'APP METALTECH!

SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE

METALTECH

CASIER, FILETS, TOILE ET CHARIOTS

COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK®



DESCRIPTION	CASIER À ÉCHAFAUDAGE	ÉLINGUE DE LEVAGE	DESCRIPTION	FILET À DÉBRIS	FILET À DÉBRIS
DIMENSIONS	63 X 47 X 9 PO	48 X 5 X 9 PO	DIMENSIONS	10 X 164 PI	10 X 164 PI
COMPATIBLE	CADRE 60" DE LARGE	M-MFRACK	EMBALLAGE	66 X 11.5 PO	66 X 11.5 PO
CAPACITÉ	24 CADRES	1500 LB	COULEUR	NOIR	VERT
POIDS	140 LB	21 LB	POIDS	46,2 LB	46,2 LB
FINI	GALVANISÉ	ALUMINIUM	MODÈLE	M-MDNET10BK	M-MDNET10GN
MODÈLE	M-MFRACKGV	M-MFRSLING	CUP	778300000623	778300000616





DESCRIPTION	TOILE POUR ÉCHAFAUDAGE	DESCRIPTION	ATTACHES À ÉLASTIQUES	VIS CONNECTEURS
DIMENSIONS	13 PI X 100 PI X 10 MIL	DIMENSIONS	11 PO	1,25 PO DIAM.
EMBALLAGE	78 X 9 PO	EMBALLAGE	SAC DE 100	SAC DE 250
MATÉRIEL	IGNIFUGE	MODÈLE	M-MBT11	M-MTESCREW
POIDS	69 LB / 250 GSM	CUP	778300000593	778300001347
MODÈLE	M-MTE13100			
CUP	778300000586			



DESCRIPTION	CHARIOT AVEC ROUES DE 16"	CHARIOT AVEC ROUES DE 26"	PNEU JAUNE ANTICREVAISON	PNEU RECYCLÉ*
DIMENSIONS	EXTENSIBLE 7 - 10 PI	EXTENSIBLE 7 - 10 PI	16 PO	26 PO
CAPACITÉ DE CHARGE	1800 LB	1800 LB	450 LB	450 LB
POIDS	184 LB	312 LB	7 LB	39 LB
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MW71016	M-MW71026	M-MWC16FP	M-MWC26
CUP	778300940301	778300940400	778300940318	778300940417

* La mesure peut varier. À titre informatif seulement.

ÉQUERRES DE MUR, POUTRES & POTEAUX DE SOUTIEN



DESCRIPTION	ÉQUERRE DE MUR	ÉQUERRE DE MUR	ÉQUERRE DE TOIT (FIXE)
DIMENSIONS	50,25 X 79 X 27,5 PO	50,25 X 79 X 27,5 PO	9,25 X 1,5 X 18,25 PO
CAPACITÉ DE CHARGE	1000 LB	1000 LB	290 LB
EXTENSIBLE	36,75 OU 45,75 PO	36,75 OU 45,75 PO	S.O.
POIDS	67 LB	71 LB	2,5 LB
FINI	THERMOLAQUÉ	GALVANISÉ	THERMOLAQUÉ
NORMES	OSHA, ANSI, CWB ET CSA	OSHA, ANSI, CWB ET CSA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-MWB42	M-MWB42GV	M-MRBF
CUP	778300940516	778300940523	778300890057



DESCRIPTION	MARTELEUR À POTEAUX
FINI	THERMOLAQUÉ
POIDS	17,58 LB
MODÈLE	C-MART
CUP	778300976270



TUFSTUD™ (ACIER GALVANISÉ)*		
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
360 X 23 CM (12 PI X 9 PO)	162 LB	M-TUFSTUD144
180 X 23 CM (6 PI X 9 PO)	94 LB	M-TUFSTUD72
90 X 23 CM (3 PI X 9 PO)	55 LB	M-TUFSTUD36
45 X 23 CM (1,5 PI X 9 PO)	36 LB	M-TUFSTUD18
BOULON POUR TUFSTUD™		
0,75 X 1,5 PO	S.O.	M-FASTBOLT1.5
0,75 X 2 PO	S.O.	M-FASTBOLT2

*Mesures impériale pour référence uniquement.




POUTRE ALUMINIUM		
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
4 PI X 6,5 PO	15 LB	M-PA4B
5 PI X 6,5 PO	19 LB	M-PA5B
6 PI X 6,5 PO	23 LB	M-PA6B
8 PI X 6,5 PO	30 LB	M-PA8B
10 PI X 6,5 PO	38 LB	M-PA10B
12 PI X 6,5 PO	45 LB	M-PA12B
14 PI X 6,5 PO	53 LB	M-PA14B
16 PI X 6,5 PO	60 LB	M-PA16B
18 PI X 6,5 PO	68 LB	M-PA18B
20 PI X 6,5 PO	73 LB	M-PA20B
21 PI X 6,5 PO	79 LB	M-PA21B
24 PI X 6,5 PO	90 LB	M-PA24B
28 PI X 6,5 PO	105 LB	M-PA28B
32 PI X 6,5 PO	122 LB	M-PA32B



POTEAUX DE SOUTIEN D'USAGE LÉGER*			
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	CUP
3'6" À 6'	28 LB	M-SHOREPOST0	778300976317
5'6" À 10'	30 LB	M-SHOREPOST1	778300976324
6'6" À 11'	32 LB	M-SHOREPOST2	778300976331
8'6" À 13'	40 LB	M-SHOREPOST3	778300976348
10'6" À 15'6"	44 LB	M-SHOREPOST4	778300976355

*Les dimensions et poids peuvent varier. Contactez-nous pour obtenir la table des capacités.



OBTENIR L'APP METALTECH!



ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS JOBSITE SERIES™

Découvrez les nouveautés Metaltech, notre gamme Jobsite Series™ compte maintenant de nouveaux joueurs sous des emballages renouvelés, comme nos échafaudages portatifs munis de plateaux à outils escamotables et de rampes de sécurité pour plus de stabilité, qui ne sont que quelques-unes des fonctionnalités incluses dans cette catégorie.

Des échafaudages portatifs faciles et rapides à assembler, simples à utiliser, sécuritaires et à prix abordables pour tous les consommateurs et entrepreneurs, le tout dans des emballages pensés pour une marchandisation optimale.

- **RAMPES DE SÉCURITÉ**
- **PLATEAUX À OUTILS ESCAMOTABLES**
- **EMBALLAGES EXEPTIONNELS**



JOBSITE SERIES™

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH®

JOBSITE SERIES™

6' BAKER™

JOBSITE SERIES™



INFO

POLYVALENT

Convenable et sûr pour tous les types de travaux intérieurs. Chaque extrémité s'ajuste indépendamment rendant possible son utilisation tant sur des surfaces planes que dans des escaliers.



RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE

Plateforme à paliers d'ajustement réglables aux 2" (5 cm) à partir de 27" jusqu'à 73" (68,6 à 185 cm). Mécanisme de verrouillage à double tiges avec ressorts.



SUPERPOSABLE JUSQU'À 18' (5,5 M)

Facilement superposable jusqu'à trois unités de haut afin d'atteindre une portée de 24' (7,4 m).



1000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE


12'
PORTÉE



COMPATIBLE AVEC:
BILJAX, BUFFALO, WERNER, UST ET
BUILDMAN 6" DRYWALL BAKER*

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	74,75 X 29,75 X 75 PO (189,9 X 75,6 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75 X 30,5 X 5,25 PO (190,5 X 77,5 X 13,3 CM)
POIDS	119 LB (54 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1000 LB (454 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORME	CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (12 MM) AVEC BORDURE EN ACIER
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CISC
CUP	778300200108

* Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

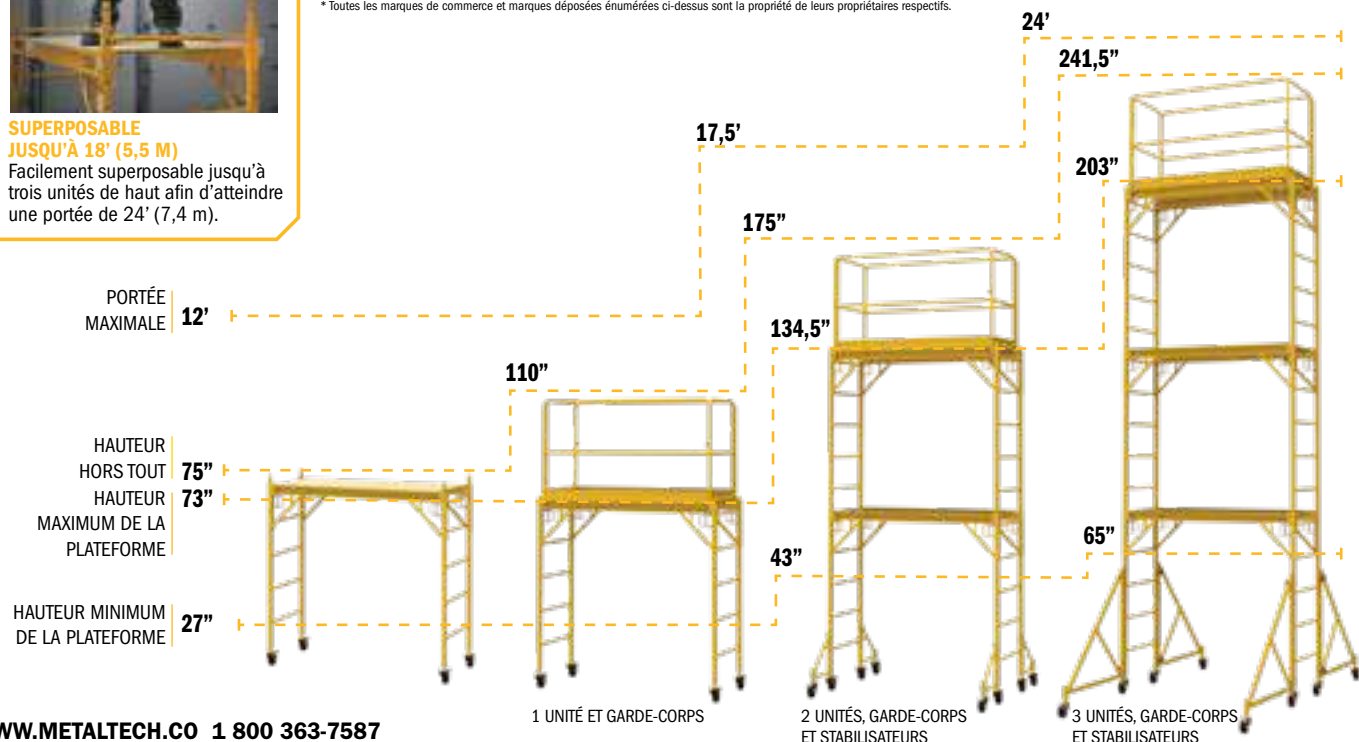



SCAFFLOCK


DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 39"	PLATEAU À OUTILS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	69,75 X 29,25 X 44,5 PO (177,2 X 74,3 X 113 CM)	73,75 X 29 X 42,5 PO (187,3 X 73,7 X 108 CM)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	46 X 31,25 X 4,5 PO (116,8 X 79,4 X 11,4 CM)	83,5 X 30,75 X 3,75 PO (212,1 X 78,1 X 9,5 CM)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	59 LB (26,8 KG)	60,2 LB (27,3 KG)	5,5 LB (2,5 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE, 4 GOUPILLES DE BLOCAGE	2 CADRES LATÉRAUX, 2 TRAVERSES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE	1 PLATEAU À OUTILS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-IRC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS
MODÈLE	I-CISGRJP	I-ISEX4PPNCAS	I-CISTR	I-ISL
CUP	778300001316	778300200405	778300000463	778300001552



POUR 2 UNITÉS

POUR 3 UNITÉS

DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS DE 14"	4 STABILISATEURS DE 46"
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	9,5 X 5,5 X 12,25 PO (23,6 X 13,5 X 31 CM)	19,25 X 4,5 X 24 PO (48,7 X 11 X 61 CM)	52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	13 X 13 X 8 PO (33,6 X 33,2 X 20,4 CM)	24 X 16,5 X 5 PO (61 X 41,9 X 12,7 CM)	54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	24,2 LB (11 KG)	33 LB (15 KG)	110 LB (49,9 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT, I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I- CISCAS, I-CISCMT ET I-CAISC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-CISCPY
MODÈLE	I-IBBF4	I-IBSJP12H4	I-CIS04	I-CIS04TT
CUP	778300001699	778300001644	7783000613151	7783000613120

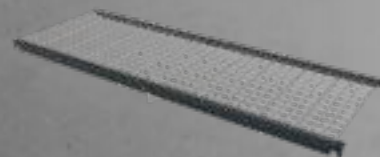

DESCRIPTION	SUPPORT À ROULEAU	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	12,25 X 2 X 28,25 PO (31 X 5 X 71,8 CM)	67 X 29 X 1,5 PO (170,2 X 73,7 X 3,8 CM)	74,25 X 25,5 X 2 PO (188,6 X 64,8 X 5 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	25 X 3,75 X 2,25 PO (63,6 X 9,5 X 5,7 CM)	68,5 X 30,5 X 2 PO (174 X 77,5 X 5,1 CM)	40,25 X 18,25 X 2,5 PO (102,2 X 46,4 X 6,4 CM)
POIDS	75 LB (34 KG)	38 LB (17,3 KG)	27,6 LB (12,5 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	1 SUPPORT À ROULEAU	1 PLATEFORME	1 ÉTAGÈRE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I- CISCWB, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CISCAS, I-CISCDW, I- CISCWB ET I-CISCMT
MODÈLE	I-CISRL	I-CISPT	I-CISSU
CUP	778300003013	778300000203	778300003020

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)



OBTENIR L'APP METALTECH!



JOBSITE SERIES™

6' BAKER™

SAFECLIMB™

PLATEFORME
SAFECLIMB™



INFO



ÉCHELONS D'ÉCHELLE ANTI-GLISSE

Les échelons anti-glisse aident à éviter les problèmes dus à l'humidité sur les bottes.



TRAPPE D'ACCÈS

Maintiens votre poids au centre de l'échafaudage pour un accès plus sûr.



PONT ANTIDÉRAPANT

Fait de contreplaqué 1/2" enduit d'un film antidérapant

1100 lb
CAPACITÉ DE CHARGE


12'
PORTÉE



COMPATIBLE AVEC:
BILJAX, BUFFALO, WERNER, UST ET
BUILDMAN 6" DRYWALL BAKER*

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	74,75 X 29,75 X 75 PO (189,9 X 75,6 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75 X 30.5 X 5.25 PO (190.5 X 76.2 X 13.3 CM)
POIDS	127,6 LB (57,9 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1100 LB (499 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORME	CONTREPLAQUÉ 1/2" (12 MM) ANTIDÉRAPANT AVEC TRAPPE D'ACCÈS
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CISCH1
CUP	778300001804

* Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

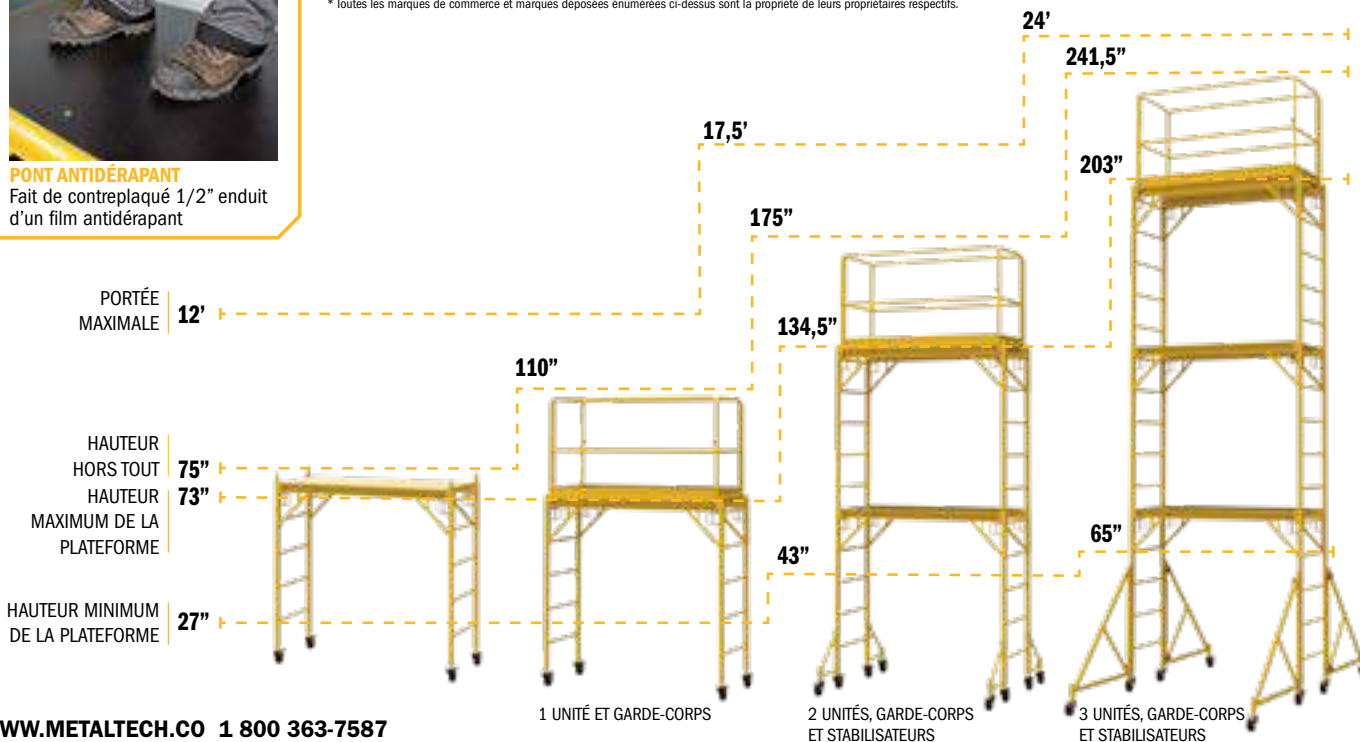



SCAFFLO@CK

DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 39"	PLATEAU À OUTILS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	69,75 X 29,25 X 44,5 PO (177,2 X 74,3 X 113 CM)	73,75 X 29 X 42,5 PO (187,3 X 73,7 X 108 CM)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	46 X 31,25 X 4,5 PO (116,8 X 79,4 X 11,4 CM)	83,5 X 30,75 X 3,75 PO (212,1 X 78,1 X 9,5 CM)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	59 LB (26,8 KG)	60,2 LB (27,3 KG)	5,5 LB (2,5 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE, 4 GOUPILLES DE BLOCAGE	2 CADRES LATÉRAUX, 2 TRAVERSES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE	1 PLATEAU À OUTILS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-IRC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS
MODÈLE	I-CISGRJP	I-ISEX4PPNCAS	I-CISTR	I-ISL
CUP	778300001316	778300200405	778300000463	778300001552



POUR 2 UNITÉS



POUR 3 UNITÉS



DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS DE 14"	4 STABILISATEURS DE 46"
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	9,5 X 5,5 X 12,25 PO (23,6 X 13,5 X 31 CM)	19,25 X 4,5 X 24 PO (48,7 X 11 X 61 CM)	52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	13 X 13 X 8 PO (33,6 X 33,2 X 20,4 CM)	24 X 16,5 X 5 PO (61 X 41,9 X 12,7 CM)	54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	24,2 LB (11 KG)	33 LB (15 KG)	110 LB (49,9 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT, I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT, I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I- CISCAS, I-CISCMT ET I-CAISC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-CISCPY
MODÈLE	I-IBBF4	I-IBSJP12H4	I-CIS04	I-CIS04TT
CUP	778300001699	778300001644	7783000613151	7783000613120

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)

JOBSITE SERIES™

6' BAKER™

TRAPPE D'ACCÈS

JOBSITE SERIES™



INFO

TRAPPE D'ACCÈS

Maintiens votre poids au centre de l'échafaudage pour un accès plus sûr.



POLYVALENT

Convenable et sûr pour tous les types de travaux intérieurs. Chaque extrémité s'ajuste indépendamment rendant possible son utilisation tant sur des surfaces planes que dans des escaliers.



RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE

Plateforme à paliers d'ajustement réglables aux 2" (5 cm) à partir de 27" jusqu'à 73" (68,6 à 185 cm). Mécanisme de verrouillage à double tiges avec ressorts.



1000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE


12'
PORTÉE



COMPATIBLE AVEC:
BILJAX, BUFFALO, WERNER, UST ET
BUILDMAN 6" DRYWALL BAKER*

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	74,75 X 29,75 X 75 PO (189,9 X 75,6 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75 X 30,5 X 5,25 PO (190,5 X 77,5 X 13,3 CM)
POIDS	131 LB (59,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1000 LB (454 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORME	CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (12 MM) AVEC BORDURE EN ACIER ET TRAPPE D'ACCÈS
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CISCTP
CUP	778300200122

* Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

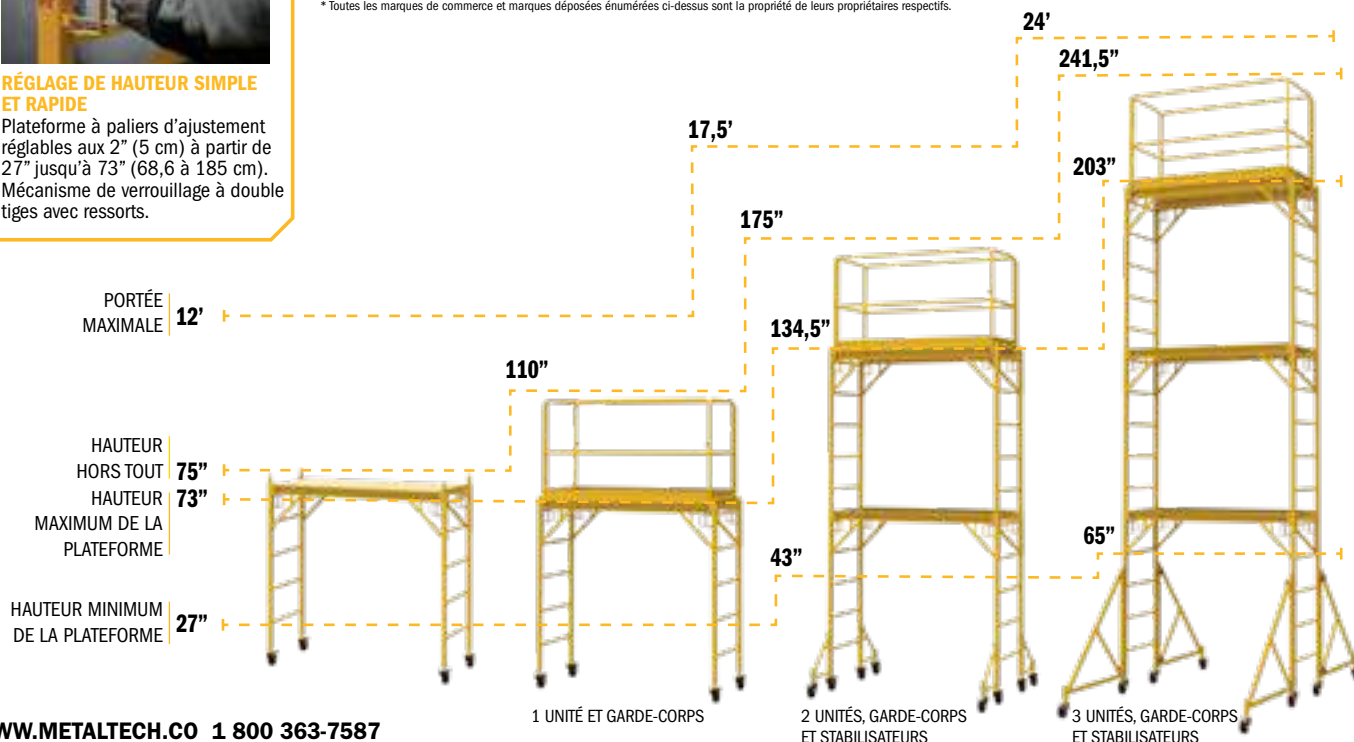



SCAFFLOCK

DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 39"	PLATEAU À OUTILS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	69,75 X 29,25 X 44,5 PO (177,2 X 74,3 X 113 CM)	73,75 X 29 X 42,5 PO (187,3 X 73,7 X 108 CM)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	46 X 31,25 X 4,5 PO (116,8 X 79,4 X 11,4 CM)	83,5 X 30,75 X 3,75 PO (212,1 X 78,1 X 9,5 CM)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	59 LB (26,8 KG)	60,2 LB (27,3 KG)	5,5 LB (2,5 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE, 4 GOUPILLES DE BLOCAGE	2 CADRES LATÉRAUX, 2 TRAVERSES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE	1 PLATEAU À OUTILS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-IRC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS
MODÈLE CUP	I-CISGRJP 778300001316	I-ISEX4PPNCAS 778300200405	I-CISTR 778300000463	I-ISL 778300001552



POUR 2 UNITÉS

POUR 3 UNITÉS

DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS DE 14"	4 STABILISATEURS DE 46"
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	9,5 X 5,5 X 12,25 PO (23,6 X 13,5 X 31 CM)	19,25 X 4,5 X 24 PO (48,7 X 11 X 61 CM)	52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	13 X 13 X 8 PO (33,6 X 33,2 X 20,4 CM)	24 X 16,5 X 5 PO (61 X 41,9 X 12,7 CM)	54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	24,2 LB (11 KG)	33 LB (15 KG)	110 LB (49,9 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT, I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT, I-CISCWB ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP I-CISCH1, I- CISCAS, I-CISCMT ET I-CAISC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-CISCPY
MODÈLE CUP	I-IBBF4 778300001699	I-IBSJP12H4 778300001644	I-CIS04 7783000613151	I-CIS04TT 7783000613120



DESCRIPTION	SUPPORT À ROULEAU	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	12,25 X 2 X 28,25 PO (31 X 5 X 71,8 CM)	67 X 29 X 1,5 PO (170,2 X 73,7 X 3,8 CM)	74,25 X 25,5 X 2 PO (188,6 X 64,8 X 5 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	25 X 3,75 X 2,25 PO (63,6 X 9,5 X 5,7 CM)	68,5 X 30,5 X 2 PO (174 X 77,5 X 5,1 CM)	40,25 X 18,25 X 2,5 PO (102,2 X 46,4 X 6,4 CM)
POIDS	75 LB (34 KG)	38 LB (17,3 KG)	27,6 LB (12,5 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	1 SUPPORT À ROULEAU	1 PLATEFORME	1 ÉTAGÈRE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I- CISCWBI-CISCAS, I-CISCOW ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCAS, I-CISCOW ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CISCAS, I-CISCOW, I- CISCWB ET I-CISCMT
MODÈLE CUP	I-CISRL 778300003013	I-CISPT 778300000203	I-CISSU 778300003020

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)



OBTENIR L'APP METALTECH!



JOBSITE SERIES™ PERRY STYLE™

JOBSITE SERIES™



INFO

PONT ANTIDÉRAPANT

Contreplaqué de 5/8" (16 mm).
Antidérapant.



POLYVALENT

Convenable et sûr pour tous les types de travaux intérieurs. Chaque extrémité s'ajuste indépendamment rendant possible son utilisation tant sur des surfaces planes que dans des escaliers.



COMPATIBLE AVEC LES ÉCHAFAUDAGES PERRY

Toutes les composantes sont 100% compatible avec les échafaudages de types Perry modèle 660 de Nu-Wave*.



1250 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

12'


PORTÉE



COMPATIBLE AVEC:
NU-WAVE PERRY 660*


DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	73,75 X 29,25 X 79 PO (187,3 X 74,3 X 200,7 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75,25 X 30 X 5,25 PO (191,2 X 76,2 X 13,3 CM)
POIDS	134,6 LB (61 KG)
COMPATIBLE AVEC	NU-WAVE PERRY MODÈLE 660*
CAPACITÉ DE CHARGE	1250 LB (567 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 28,5 À 78,75 PO (72,4 À 200 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORME	CONTREPLAQUÉ 5/8 PO (16 MM) ANTIDÉRAPANT AVEC BORDURE EN ACIER
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI ET OSHA
MODÈLE	I-CISCPY
CUP	778300200115

*Nu-Wave modèle 660 est une marque détenue par Nu-Wave Manufacturing, LLC.

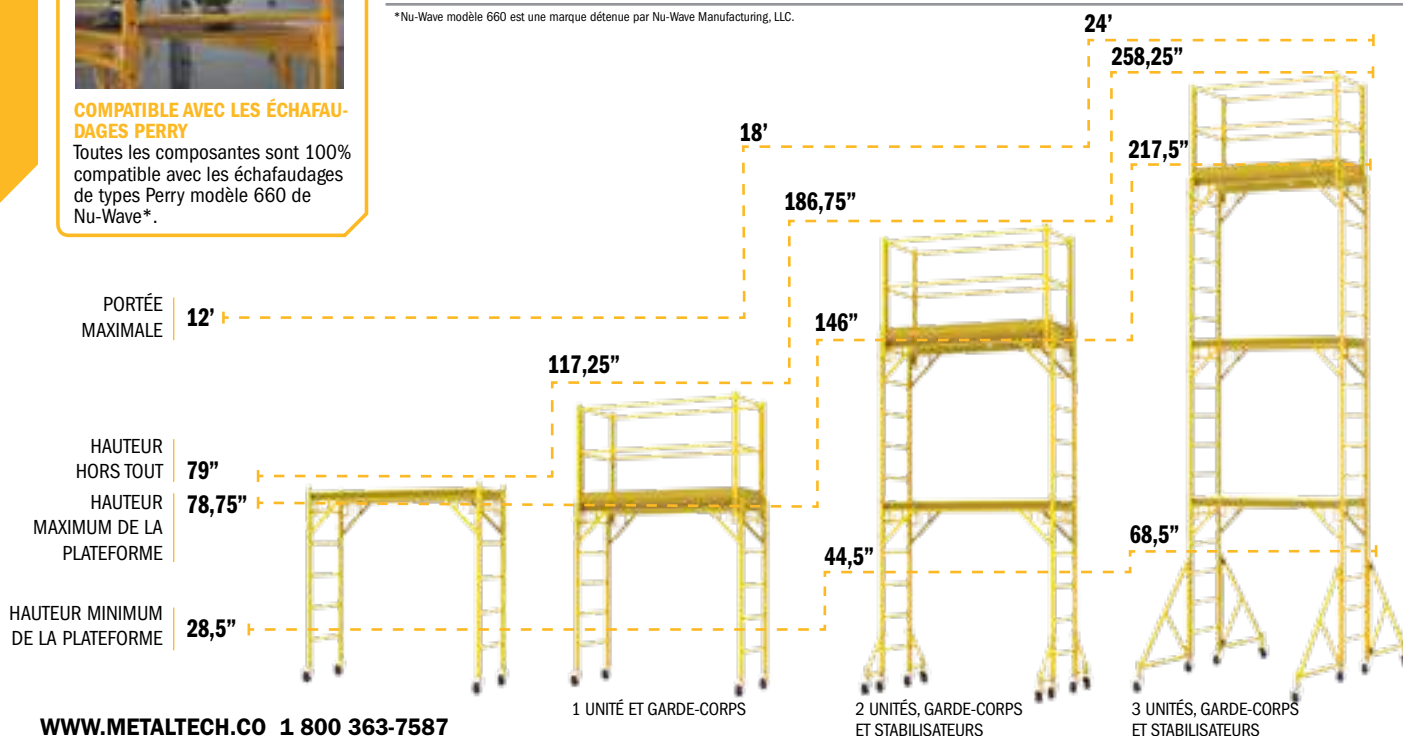

**SCAFFOLDCK**

DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 39"	PLATEAU À OUTILS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	70 X 33,5 X 48,5 PO (177,8 X 83,8 X 121,9 CM)	70 X 33,5 X 48,5 PO (177,8 X 83,8 X 121,9 CM)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	72,25 X 7,25 X 50,5 PO (182,9 X 17,8 X 127 CM)	72,25 X 7,25 X 50,5 PO (182,9 X 17,8 X 127 CM)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	89 LB (40,4 KG)	89 LB (40,4 KG)	5,5 LB (2,5 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE	2 CADRES LATÉRAUX, 2 TRAVERSES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE	1 PLATEAU À OUTILS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CISCPY & NU-WAVE / PERRY MODÈLE 660*	I-CISCPY & NU-WAVE / PERRY MODÈLE 660*	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-IRC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-BMSS
MODÈLE CUP	I-CISCPYGR 778300610037	I-EX4PPNCASPY 778300000357	I-CISTR 778300000463	I-ISL 778300001552

**POUR 2 UNITÉS****POUR 3 UNITÉS**

RÉGLABLE



DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 ROUES ROBUSTES DE 5"	4 STABILISATEURS DE 14"	4 STABILISATEURS DE 46"
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	5 PO (12,7 CM)	19,25 X 4,5 X 24 PO (48,7 X 11 X 61 CM)	52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	15,75 X 13,75 X 3,25 PO (40 X 34,9 X 8,3 CM)	24 X 16,5 X 5 PO (61 X 41,9 X 12,7 CM)	54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	21,2 LB (9,6 KG)	45 LB (20,4 KG)	110 LB (49,9 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 ROUES ROBUSTES DE 5", 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES**, 12 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES**, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCWB, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISCPY	I-CISCPY & NU-WAVE / PERRY MODÈLE 660*	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCMT ET I-CISCPY
MODÈLE CUP	I-IBBF4 778300001699	I-C4CAS5PYHD 778300001668	I-CIS04PY 778300613137	I-CIS04TT 778300613120

**ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)




DESCRIPTION	SUPPORT À ROULEAU	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	12,25 X 2 X 28,25 PO (31 X 5 X 71,8 CM)	74,25 X 25,5 X 2 PO (188,6 X 64,8 X 5 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	25 X 3,75 X 2,25 PO (63,6 X 9,5 X 5,7 CM)	40,25 X 18,25 X 2,5 PO (102,2 X 46,4 X 6,4 CM)
POIDS	75 LB (34 KG)	27,6 LB (12,5 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	1 SUPPORT À ROULEAU	1 ÉTAGÈRE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CISCWB, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CISCAS, I-CISCDW, I-CISCWB ET I-CISCMT
MODÈLE CUP	I-CISRL 778300003013	I-CISSU 778300003020



OBTENIR L'APP METALTECH!



ÉTABLI DE TRAVAIL

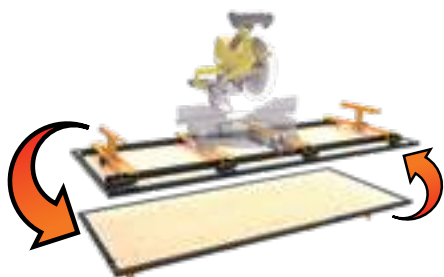

PLATEFORME RÉVERSIBLE; PONT D'UN CÔTÉ, SUPPORT À SCIE À ONGLETS UNIVERSEL DE L'AUTRE

1100 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9,9'
PORTÉE



DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	74,75 X 29,75 X 39,25 PO (189,9 X 75,6 X 99,7 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75,75 X 30 X 6,75 PO (192,4 X 76,2 X 17,2 CM)
POIDS	150 LB (68,2 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	ÉCHAFAUDAGE: 1100 LB (500 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. ÉTAGÈRE DE RANGEMENT: 200 LB (90,7 KG) poids réparti.
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 25,5 À 37,5 PO (64,8 À 95,3 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm).
PORTÉE	9,9 PI (3,01 CM).,
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES RÉVERSIBLE	PLATEFORME RÉVERSIBLE EN CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (12 MM); PONT D'UN CÔTÉ, SUPPORT À SCIE À ONGLETS DE L'AUTRE
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CISCWB
CUP	778300003128

INFO



SUPPORT DE SCIE À ONGLETS



UTILISEZ-LE COMME UNE TABLE SUR ROUES



OPTION (I-CISRL)

SUPPORT À ROULEAU OPTIONNEL



DESCRIPTION	SUPPORT À ROULEAU	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE	CONNECTEUR MULTI-UNITÉ
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	12,25 X 2 X 28,25 PO (31 X 5 X 71,8 CM)	74,25 X 25,5 X 2 PO (188,6 X 64,8 X 5 CM)	S.O.
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	25 X 3,75 X 2,25 PO (63,6 X 9,5 X 5,7 CM)	40,25 X 18,25 X 2,5 PO (102,2 X 46,4 X 6,4 CM)	S.O.
POIDS	75 LB (34 KG)	27,6 LB (12,5 KG)	2 LB (0,91 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	1 SUPPORT À ROULEAU	1 ÉTAGÈRE	2 CONNECTEURS, 4 BOULONS, 8 RONDELLES ET 4 ÉCROUS
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCIP, I-CISCIPY, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCWB ET I-CISCMT	I-CISC, I-CISCIP, I-CISCIPY, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCWB ET I-CISCMT	I-CISCWB
MODÈLE CUP	I-CISRL 778300003013	I-CISSU 778300003020	I-SBC 778300003136

SCAFFOLD BENCH SYSTEM™ CONNECTEUR MULTI-UNITÉ



Conçu pour s'ajuster parfaitement à votre établi de travail

☑ Connectez plusieurs établis ensemble et créez une grande surface de travail, sur roues !



OBTENIR L'APP METALTECH !



JOBSITE SERIES™ 6'

JOBSITE SERIES™



850 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	75 X 30,5 X 78,25 PO (190,5 X 77,5 X 198,8 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	76,75 X 31 X 6,75 PO (195 X 78,7 X 17,2 CM)
POIDS	151 LB (68,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	850 lb (385 kg) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 300 lb (136 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	13 - 25 - 37 - 49 - 61 - 73 PO (33 - 63,5 - 94 - 124,5 - 155 - 185,5 CM)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	3 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	TUBE ROND 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IRC
CUP	778300400157

INFO





SUPERPOSABLE JUSQU'À 12' (3,7 M)
Facilement superposable jusqu'à deux unités de haut afin d'atteindre une portée de 18' (5,5 m).



RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement compact et le transport.




ASSEMBLAGE EN 2 MINUTES
Aucun outil requis.



DESCRIPTION	4 STABILISATEURS AVEC ROUES	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 36"
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	25 X 3,5 X 23 PO (63,5 X 8,9 X 58,4 CM)	70,5 X 30,5 X 44,25 PO (179,1 X 77,5 X 112,4 CM)	75 X 30,5 X 36 PO (190,5 X 77,5 X 91,4 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	27 X 26,25 X 4,5 PO (66,6 X 66,8 X 11,4 CM)	N/A	76,75 X 31 X 6,75 PO (195 X 78,7 X 17,2 CM)
POIDS	39,76 LB (18 KG)	50 LB (22,7 KG)	114 LB (51,7 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*	2 GARDE-CORPS, 4 CHÂÎNES, 4 ADAPTATEURS	1 STRUCTURE D'ÉCHAFAUDAGE, 3 PLATES-FORMES
COMPATIBLE AVEC	I-IRC	I-IRC	I-IRC
MODÈLE	I-IR04	I-IRGR	I-IREX3
CUP	778300411153	778300410101	778300412938

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)



DESCRIPTION	PLATEAU À OUTILS
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)
POIDS	5,5 LB (2,5 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	1 PLATEAU À OUTILS
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW ET I-IRC
MODÈLE	I-CISTR
CUP	778300000463



HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE

12'

HAUTEUR HORS TOUT

78,25"

HAUTEUR MAXIMUM DE LA PLATE-FORME

73"

HAUTEUR MINIMUM DE LA PLATEFORME

13"

114,75"

18'

182,75"

140,75"

1 UNITÉ ET GARDE-CORPS

2 UNITÉS, GARDE-CORPS ET STABILISATEURS



OBTENIR L'APP METALTECH!

SOLIDEMENT SECURITAIRE

METALTECH

JOBSITE SERIES™ 5'

JOBSITE SERIES™

PLATEAU À OUTILS PLIANT



900 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

10'
PORTÉE



DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	50,5 X 31 X 76,5 PO (128,3 X 78,7 X 194,3 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	44 X 23 X 7,5 PO (111,8 X 58,4 X 19,1 CM)
POIDS	77 LB (35 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	900 LB (408 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 450 lb (204 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	11,5 - 25 - 36,5 - 48 PO (29 - 64 - 93 - 122 CM)
PORTÉE	10 PI (3 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES ET 1 MARCHEPIED. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMIS
CUP	778300100019

INFO



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 900 lb (408 kg).



PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ

Rampe de sécurité pour garder votre stabilité. Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils.



BANC DE TRAVAIL

Espace de travail à paliers multiples. Ajustez les plateformes au niveau désiré pour travailler confortablement.

JOBSITE SERIES™ 4' DELUXE



PLATEAU À OUTILS PLIANT



9'

PORTÉE

500 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	49,5 X 22,5 X 57,75 PO (125,7 X 57,2 X 146,7 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	43,25 X 24 X 4,5 PO (109,9 X 61 X 11,4 CM)
POIDS	65 LB (29,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 LB (227 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES ET 1 MARCHEPIED. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 98
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMCNDX
CUP	778300100392

JOBSITE SERIES™

INFO



PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ

Rampe de sécurité pour garder votre stabilité. Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils.



MARCHEPIED

Accédez aisément aux plateformes.



CROCHETS UTILITAIRES

Parfait pour y accrocher rallonges et boyaux.



OBTENIR L'APP METALTECH



JOBSITE SERIES™ 4'

PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ

JOBSITE SERIES™

PLATEAU À OUTILS PLIANT



500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9'
PORTÉE



DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	49,5 X 22,5 X 57,75 PO (125,7 X 57,2 X 146,7 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	43,25 X 24 X 4,5 PO (109,9 X 61 X 11,4 CM)
POIDS	59 LB (26,8 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 LB (227 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMCNT
CUP	778300100224

INFO



PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ

Rampe de sécurité pour garder votre stabilité. Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils.



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 500 lb (227 kg).



BANC DE TRAVAIL

Espace de travail à paliers multiples. Ajustez les plateformes au niveau désiré pour travailler confortablement.

JOBSITE SERIES™ 4' PLATEAU À OUTILS



PLATEAU À OUTILS PLIANT



9'

PORTÉE

500 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	49,5 X 22,5 X 45,75 PO (125,7 X 57,2 X 116,2 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	43,25 X 24 X 4,5 PO (109,9 X 61 X 11,4 CM)
POIDS	57 LB (25,8 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 LB (227 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMC NAT
CUP	778300100385

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS

INFO



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 500 lb (227 kg).



BANC DE TRAVAIL

Espace de travail à paliers multiples. Ajustez les plateformes au niveau désiré pour travailler confortablement.



PLATEAU À OUTILS

Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils.



OBTENIR L'APP METALTECH !



ÉCHAFAUDAGE PORTATIF DE 4'

MINI DE BASE

JOBSITE SERIES™



500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9'
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	41 X 22,5 X 45,75 PO (104,1 X 57,2 X 116,2 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	43,25 X 24 X 3,75 PO (109,7 X 60,8 X 9,8 CM)
POIDS	50 LB (22,7 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 LB (227 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMCN
CUP	778300100200

INFO



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 500 lb (227 kg).



BANC DE TRAVAIL

Espace de travail à paliers multiples. Ajustez les plateformes au niveau désiré pour travailler confortablement.



RANGEMENT FACILE

Se plie à plat pour un rangement compact et le transport

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE



11'

HAUTEUR MAXIMALE

150 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 58 X 48,5 X 57 PO (147,3 X 123,2 X 144,7 CM)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H) 51 X 21,5 X 6,5 PO (129,5 X 54,5 X 16,5 CM)

POIDS 97 LB (44 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 150 LB (68 KG)

HAUTEUR MAXIMALE 11 PI (3,35 M)

HAUTEUR DE CHARGEMENT 34 PO (86 CM)

DIMENSION MAXIMALE DU PANNEAU 4 X 16 PI (1,22 X 4,87 M)

CÂBLE HAUTE RÉSISTANCE DE 1/8" (0,3 CM)

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)

PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 99

MODÈLE I-IDPL

CUP 778300002061



INFO



BERCEAU INCLINABLE

Berceau inclinable pour installations au plafond ou sur paroi verticale. Hauteur de chargement de 34" (86 cm).



ROUES

Trois roues de 5" (13 cm) robustes et pivotantes à double verrouillage.



TREUIL À ACTION RAPIDE

Treuil à action rapide, phase simple et loquet silencieux

JOBSITE SERIES™

DESCRIPTION TRANSPORT & RANGEMENT POUR APPAREIL DE LEVAGE

DIMENSIONS 23,25 X 19,75 X 48 PO (59,1 X 48,26 X 121,92 CM)

POIDS 46,6 LB (20,9 KG)

FINISH THERMOLAQUÉ

COMPATIBLE I-IDPL, I-BMDPL

MODÈLE I-SCDPL

CUP 778300003723

DESCRIPTION APPAREIL DE LEVAGE AVEC CHARIOT DE TRANSPORT

DIMENSIONS 50 X 23,25 X 27 PO (127 X 59,1 X 68,6 CM)

POIDS 149,5 LB (67,6 KG)

FINISH THERMOLAQUÉ

INCLUS I-IDPL, I-SCDPL

MODÈLE I-IDPLK

CUP 778300003785



OBTENIR L'APP METALTECH!



ALU SERIES™ 6' BAKER™

ALU SERIES™



INFO

POLYVALENT

Pour tous les types de travaux intérieurs. Chaque extrémité s'ajuste indépendamment pour utilisation tant sur des surfaces planes que dans des escaliers.



SUPERPOSABLE

JUSQU'À 12' (3,7 M)

Facilement superposable jusqu'à deux unités de haut afin d'atteindre une portée de 18' (5,5 m)



RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES

Plateforme à paliers d'ajustement réglables aux 2" (5 cm). Mécanisme de verrouillage à doubles tiges. Les traverses du pont permettent de passer au-dessus des obstacles plus bas.

PORTÉE
MAXIMALE

12'

HAUTEUR
HORS TOUT
HAUTEUR MAXIMUM
DE LA PLATEFORME

75"

73"

HAUTEUR MINIMUM
DE LA PLATEFORME


26,75"

700 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE



DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	74 X 30,75 X 74,5 PO (187,7 X 78,2 X 189,5 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	74,75 X 30,25 X 6,25 PO (189,7 X 76,9 X 16 CM)
POIDS	85 LB (38,6 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	700 LB (318 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 26,75 À 73 PO (67,9 À 185,1 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI	ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORME	ANTIDÉRAPANTE EN ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CAISC
CUP	778300220106

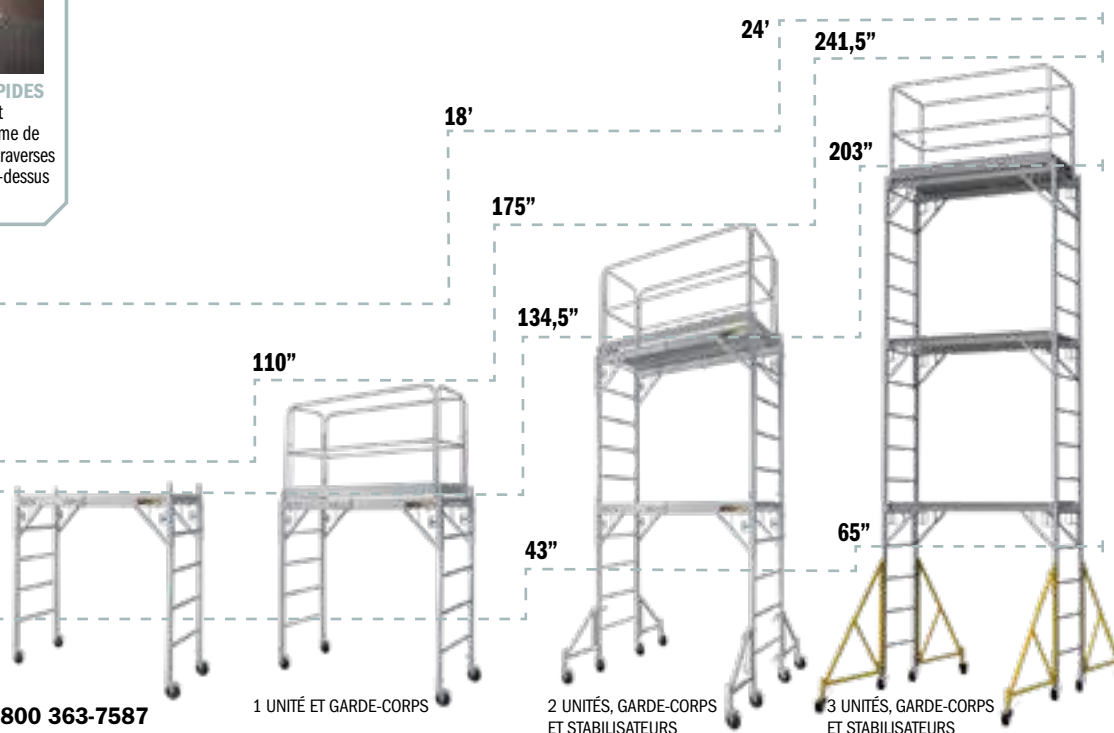




ALUMINIUM

SCAFFL[®]CK

DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	PLATEAU À OUTILS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	69,75 X 28,75 X 43,75 PO (177,3 X 73,5 X 111,3 CM)	30,25 X 20 X 2,75 PO (76,8 X 50,8 X 6,7 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	46 X 31,5 X 5 PO (116,8 X 80 X 11,4 CM)	31,25 X 20,75 X 9,25 PO (79,4 X 52,7 X 23,5 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	26,5 LB (12 KG)	5,5 LB (2,5 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE, 4 GOUPILLES DE BLOCAGE	1 PLATEAU À OUTILS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CAISC	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCPY, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-IRC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS
MODÈLE	I-CAISGR	I-CISTR	I-ISL
CUP	778300620012	778300000463	778300001552



POUR 2 UNITÉS



POUR 3 UNITÉS



RÉGLABLE

DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS DE 14"	4 STABILISATEURS DE 46"
DIM. ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	9,5 X 5,5 X 12,25 PO (23,6 X 13,5 X 31 CM)	24 X 4,5 X 27,25 PO (61 X 11,4 X 69,2 CM)	52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIM. DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	13 X 13 X 8 PO (33,6 X 33,2 X 20,4 CM)	27 X 27 X 4 PO (68,9 X 68,9 X 10,2 CM)	54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	24,2 LB (11 KG)	32 LB (14,5 KG)	110 LB (49,9 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 VÉRINS À VIS	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCPY, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-BMSS	I-CAISC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT ET I-CISCPY
MODÈLE	I-IBBF4	I-IBSJP12H4	I-CAIS04	I-CIS04TT
CUP	778300001699	778300001644	778300620166	778300613120

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)

ALU SERIES™ 6'

ALU SERIES™



700 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	56,5 X 29 X 72 PO (143,5 X 73,7 X 182,9 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	67,5 X 30,5 X 6,5 PO (171,5 X 77,5 X 16,5 CM)
POIDS	67 LB (30,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	700 LB (318 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	11,75 - 23,5 - 35,25 - 47 - 59 - 70,75 PO (30 - 60 - 90 - 119 - 150 - 180 CM)
PORTÉE	12 PI (3,7 M)
FINI	ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORMES	3 ANTIDÉRAPANTES. ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,5 PO (3,8 CM). ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CAIRC
CUP	778300420155

INFO



LÉGER

Cet échafaudage en aluminium offre tous les avantages de nos modèles en acier, mais il est plus léger et résistant à la corrosion.



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 700 lb (318 kg).



RANGEMENT FACILE

Se plie à plat pour un rangement compact et le transport

ALU SERIES™ 4'



9'
PORTÉE

600 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

ALU SERIES™

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	42,25 X 22,25 X 47,75 PO (107,3 X 56,5 X 121,4 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	43,75 X 22,5 X 4,75 PO (111 X 57,2 X 12,1 CM)
POIDS	35,2 LB (16 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	600 LB (272 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	9,5 - 21,25 - 33 PO (24 - 54 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,2 PO (3,05 CM). ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 99
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-IMAC
CUP	778300100408

INFO



TRANSPORT

Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 600 lb (272 kg).



LÉGER

Cet échafaudage en aluminium offre tous les avantages de nos modèles en acier, mais il est plus léger et résistant à la corrosion.



RANGEMENT FACILE

Se plie à plat pour un rangement compact et le transport



OBTENIR L'APP METALTECH !



INDUSTRIEL ET TRANSPORT DE GYPSE CLASSE BUILDMAN™

La classe BuildMan™ d'échafaudages intérieurs et de chariots à gypse possède les plus grandes capacités et stabilités de l'industrie. Avec des roues plus grandes et plus robustes qui passent facilement par dessus les obstacles, fabriquée avec des pièces d'acier plus massives pour usage intense, la classe BuildMan™ est le choix des utilisateurs professionnels et industriels qui exigent plus de stabilité et une grande facilité d'utilisation.

- **USAGE INTENSIF**
- **CAPACITÉS SUPÉRIEURES**
- **ROUES PLUS GRANDES**



CLASSE BUILDMAN™

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH

BUILDMAN™ 6' BAKER™

**PLATEFORME
SAFECLIMB™**



INFO



COMPATIBLE :
BILJAX, BUFFALO,
WERNER, UST
ET METALTECH
BAKER*

1500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	75,75 X 31 X 76 PO (192,4 X 78,7 X 193 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	76,25 X 34,5 X 7 PO (193,7 X 87,6 X 17,8 CM)
POIDS	180 LB (81,6 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1500 LB (680 KG). Poids combiné de l'utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 29 À 71,5 PO (73,7 À 181,6 CM). Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORME	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS CONTREPLAQUÉ DE 19/32 PO (15 MM). ANTIDÉRAPANT
STRUCTURE	TUBE CARRÉ 1,75 PO (4,5 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-BMSS
CUP	778300100057

CLASSE BUILDMAN™

INFO



SUPERPOSABLE JUSQU'À 12' (3,7 M)
Facilement superposable jusqu'à deux unités de haut afin d'atteindre une portée de 18' (5,5 m)



POLYVALENT
Pour tous les types de travaux intérieurs. Chaque extrémité s'ajuste indépendamment pour utilisation tant sur des surfaces planes que dans des escaliers. D'une largeur de 31" (78,7 cm), il passe facilement dans les cadres de porte.



RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES
Plateforme à paliers d'ajustement réglables aux 2" (5 cm). Mécanisme de verrouillage à doubles tiges. Les traverses du pont permettent de passer au-dessus des obstacles plus bas.




DESCRIPTION	4 STABILISATEURS AVEC ROUES	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	EXTENSION DE 39"
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	21,5 X 4 X 26,5 PO (54,6 X 10,2 X 67,3 CM)	69,75 X 29,25 X 44,5 PO (177,2 X 74,3 X 113 CM)	74,25 X 30,75 X 39,75 PO (188,6 X 78,1 X 101 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	23,5 X 16,75 X 8,25 PO (59,7 X 42,5 X 21 CM)	46 X 31,25 X 4,5 PO (116,8 X 79,4 X 11,4 CM)	78 X 34,25 X 4,5 PO (198,1 X 87 X 11,4 CM)
POIDS	52 LB (23,6 KG)	59 LB (26,8 KG)	88,8 LB (40,3 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 STABILISATEURS, 4 ROUES*, 12 TIGES DE VERROUILLAGE	2 GARDE-CORPS AVEC PORTE, 4 GOUPILLES DE BLOCAGE	2 CADRES LATÉRAUX, 2 TRAVERSES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC	I-BMSS	I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-BMSS
MODÈLE	I-BMS04	I-BMSGRJP	I-BMSSEX
CUP	778300100262	778300001828	778300001323

*ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)



SCAFFLOCK

DESCRIPTION	4 PLAQUES DE BASE	4 VÉRINS À VIS	FREIN DE SÉCURITÉ
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	4,75 X 4,75 X 4,75 PO (12 X 12 X 12 CM)	9,5 X 5,5 X 12,25 PO (23,6 X 13,5 X 31 CM)	29,25 X 7,5 X 72 PO (74,3 X 19,2 X 188,9 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 5,25 X 5,5 PO (27,8 X 13,3 X 13,8 CM)	13 X 13 X 8 PO (33,6 X 33,2 X 20,4 CM)	36 X 5,25 X 5,25 PO (91,4 X 13,3 X 13,3 CM)
POIDS	10,1 LB (4,6 KG)	24,2 LB (11 KG)	31,1 LB (14,1 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	4 PLAQUES DE BASE, 4 TIGES DE VERROUILLAGE	4 VÉRINS À VIS	2 FREIN DE SÉCURITÉ
COMPATIBLE AVEC	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCPY, I-CISCDW ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCDW ET I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCPY, I-CISCDW ET I-BMSS
MODÈLE	I-IBBF4	I-IBSJP12H4	I-ISL
CUP	778300001699	778300001644	778300001552

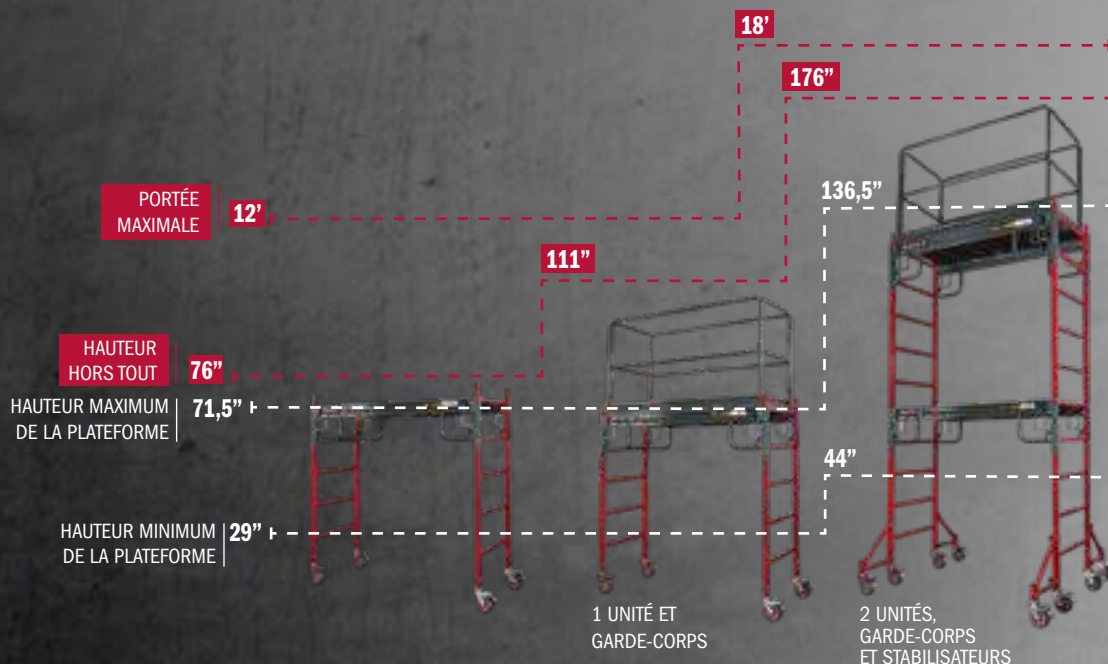

OBTENIR L'APP METALTECH!

SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE

BUILDMAN™ 6'

CLASSE BUILDMAN™



1000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	59,25 X 30 X 74 PO (150,5 X 76,2 X 188 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	70 X 31,25 X 6 PO (177,8 X 79,4 X 15,2 CM)
POIDS	115 LB (52,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1000 LB (454 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. Grandes plateformes: max. 375 lb (170 kg) / Petite plateforme: max. 250 lb (113 kg)
HAUTEURS DE TRAVAIL	11,75 - 23,75 - 35,75 - 47,75 - 59,75 - 71,75 PO (29,9 - 60,3 - 90,8 - 121,3 - 151,8 - 182,3 CM)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). Superposable jusqu'à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATFORMES	3 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	TUBE ROND 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-BM6S
CUP	778300100064

INI'0



ASSEMBLAGE EN 2 MINUTES
Aucun outil requis.



RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement compact et le transport.



TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 1000 lb (454 kg).

OPTIONS

BUILDMAN™ SYSTÈME COMPLET DE GARDE-CORPS ET STABILISATEURS




DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	55,5 X 43,5 X 3,5 PO (140,5 X 110,5 X 9 CM)
POIDS	114,6 LB (52 KG)
INCLUS DANS LA BOÎTE	2 PANNEAUX DE GARDE-CORPS, 4 STABILISATEURS, 4 ROUES, 4 GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT, 20 TIGES DE VERROUILLAGE, 8 POIGNÉES, 4 QUEUES DE COCHON
COMPATIBLE AVEC	I-BM6S
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-BM6SK
CUP	778300100361

DESCRIPTION	SYSTÈME DE GARDE-CORPS
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	54,5 X 23,5 X 42 PO (138,4 X 59,4 X 107 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	55,5 X 43,5 X 2,75 PO (140,5 X 110,5 X 6,9 CM)
POIDS	43,2 LB (19,6 KG)
MODÈLE	I-BM6GR
CUP	778300100491

DESCRIPTION	ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	21,25 X 4 X 23,75 PO (54 X 10,2 X 60,1 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	22,75 X 19,75 X 6 PO (57,6 X 50,2 X 15,5 CM)
POIDS	52 LB (23,6 KG)
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (12,7 CM)
MODÈLE	I-BM604
CUP	778300100477

DESCRIPTION	ENSEMBLE DE 4 GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (H X DIAM.)	6,5 X 2 PO (16,5 X 5,1 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	11 X 6,5 X 2,5 PO (28 X 16 X 6,5 CM)
POIDS	7,2 LB (3,3 KG)
MODÈLE	I-BM6C4
CUP	778300100538

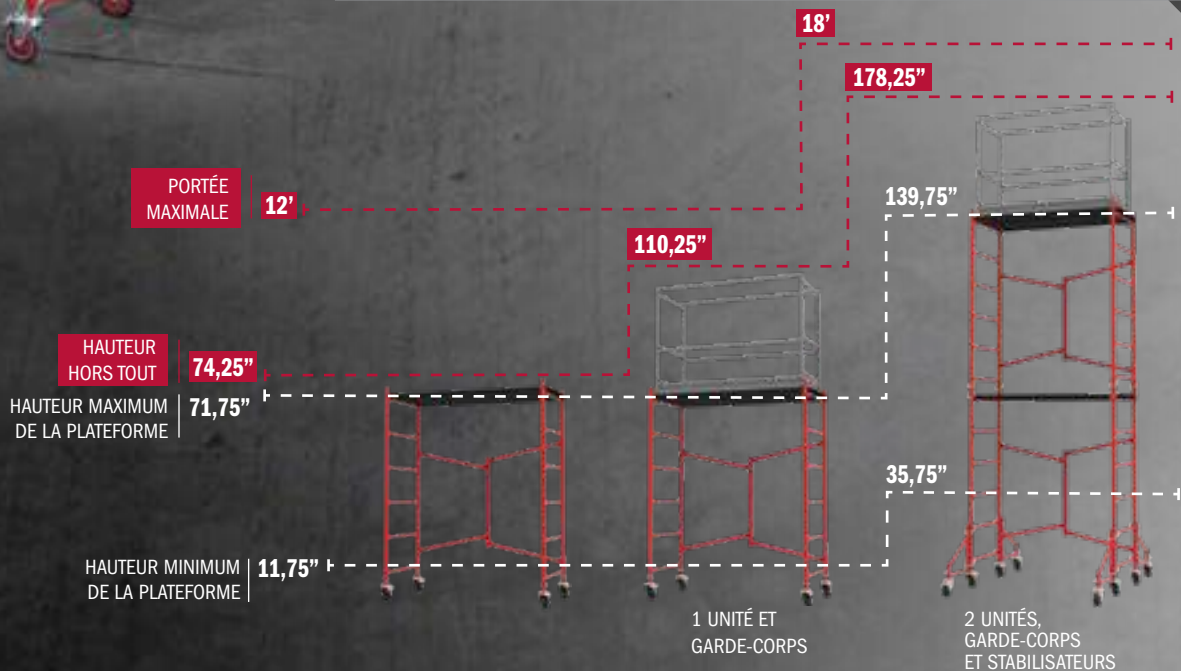

CLASSE BUILDMAN™



OBTENIR L'APP METALTECH!

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH

BUILDMAN™ 4'

CLASSE BUILDMAN™

PLATEAU À OUTILS PLIANT



750 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9'
PORTÉE



DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	50,5 X 23,75 X 61,5 PO (128,3 X 60,3 X 156,2 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	44 X 23,25 X 6,25 PO (111,8 X 59 X 15,9 CM)
POIDS	69 LB (31,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	750 LB (340 KG) Poids combiné de l'utilisateur + matériaux. 450 lb (204 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL	10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE	9 PI (2,75 M)
FINI	THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES	2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-BM4S
CUP	778300100040

INFO



RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement compact et le transport.



**PLATEAU À OUTILS ET
RAMPE DE SÉCURITÉ**
Rampe de sécurité pour garder votre stabilité. Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils.



TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour transporter votre équipement et de lourdes charges vers et à partir de vos lieux de travail. Capacité de 750 lb (340 kg).

BUILDMAN™

CHARIOT À GYPSE

SÉRIE 3600

POIGNÉE AMOVIBLE

INFO



KINGPINLESS



ROUE EN POLYURÉTHANE



ROUE PHÉNOLIQUE



3600 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	44,25 X 22 X 47,25 PO (112,4 X 55,9 X 120 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	46,25 X 38,75 X 4,75 PO (117,5 X 98,4 X 12,1 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	11,5 X 44,25 PO (29,2 X 112,4 CM). Peut transporter jusqu'à 22 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS	90 LB (40,8 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	3600 LB (1633 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ
ROUES	ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,65 PO (4,2 CM). ACIER DE CALIBRE 13
OPTION	REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE L'ABRASION (MODÈLE: I-BMDSP)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA

COULEUR ROUGE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMD3631R	778300100170	•		
I-BMD3631P	778300100002		•	
I-BMD3631RK	778300100187	•		•
I-BMD3631PK	778300100096		•	•

*CENTRE EN POLYPROPYLENE

CLASSE BUILDMAN™



ROUES HAUTES CAPACITÉS

Roies hautes capacités de 8 po (20 cm) pour plus de facilité de mouvement en ligne droite.



BARRE DE SUPPORT AMOVIBLE

Se transporte et se range facilement à plat grâce à sa barre de support amovible.



CHARIOT PLAT

S'utilise aussi comme chariot plat pour le transport de charges volumineuses.

INFO



OBTENIR L'APP METALTECH



BUILDMAN™

CHARIOT À GYPSE

SÉRIE 3000

PERMAQUICK™



3000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	43,5 X 24 X 48,75 PO (110,5 X 61 X 123,8 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	45 X 37,75 X 6,25 PO (114,3 X 95,9 X 15,9 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	12 X 42 PO (30,5 X 106,7 CM). Peut transporter jusqu'à 24 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS	107,8 LB (48,9 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	3000 LB (1361 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ
ROUES	ROUES DE 8 PO (20 CM), 4 ROUES PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 14
OPTION	REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE L'ABRASION (MODÈLE: I-BMDSP)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA

INFO



KINGPINLESS



ROUE EN POLYURÉTHANE



ROUE PHÉNOLIQUE

COULEUR ROUGE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMD3031R	778300100071	•		
I-BMD3031P	778300100194		•	
I-BMD3031RK	778300100255	•		•
I-BMD3031PK	778300100316		•	•

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

INFO



ROUES HAUTES CAPACITÉS

Roues hautes capacités de 8 po (20 cm) pour plus de facilité de mouvement en ligne droite.



AUSSI SOLIDE QU'UNE SOUDURE

PERMAQUICK CONNECT™

Système d'assemblage PermaQuick Connect™ une fois assemblé, c'est comme soudé.



OPTION (I-BMDSP)

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT

Revêtement de glissement optionnel, protège la surface contre l'abrasion.

BUILDMAN™

CHARIOT À GYPSE

SÉRIE 3000

SOUDÉ

INFO



KINGPINLESS



ROUE EN POLYURÉTHANE



ROUE PHÉNOLIQUE



3000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	49,25 X 22,25 X 48,5 PO (125,1 X 56,5 X 123,2 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	49,25 X 22,25 X 38,25 PO (125,1 X 56,5 X 97,2 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	11,5 X 42 PO (29,2 X 106,7 CM). Peut transporter jusqu'à 22 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS	80 LB (36,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	3000 LB (1361 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ
ROUES	ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 14
OPTION	REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE L'ABRASION (MODÈLE: I-BMDSP)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA

COULEUR JAUNE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMD3131YGR	778300000104	•		
I-BMD3131YGP	7783000002719		•	
I-BMD3131YGRK	7783000002726	•		•
I-BMD3131YGPk	7783000002733		•	•

COULEUR ROUGE				
I-BMD3131R	778300100088	•		
I-BMD3131P	7783000002740		•	
I-BMD3131RK	7783000002757	•		•
I-BMD3131PK	7783000002764		•	•

*CENTRE EN POLYPROPYLENE



OPTION (I-BMDSP)

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT
Revêtement de glissement optionnel, protège la surface contre l'abrasion.



ROUES HAUTES CAPACITÉS
Roues hautes capacités de 8 po (20 cm) pour plus de facilité de mouvement en ligne droite.

INFO

CLASSE BUILDMAN™



OBTENIR L'APP METALTECH!



BUILDMAN™

CHARIOT À GYPSE

SÉRIE 2000

SOUDÉ RÉSIDENTIEL

CLASSE BUILDMAN™

3000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE



INFO



KINGPINLESS



ROUE EN POLYURÉTHANE



ROUE PHÉNOLIQUE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	38 X 20 X 44,5 PO (96,5 X 50,8 X 113 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	38 X 20 X 34,25 PO (96,5 X 50,8 X 87 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	10,5 X 38 PO (26,7 X 96,5 CM). Peut transporter jusqu'à 20 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS	71,5 LB (32,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	3000 LB (1361 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ
ROUES	ROUES DE 8 PO (20 CM), 4 ROUES PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 14
REVÊTEMENT DE GLISSEMENT	DE SÉRIE
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA

COULEUR JAUNE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMD2131YGR	778300000098	•		
I-BMD2131YGP	778300002771		•	
I-BMD2131YGRK	778300002788	•		•
I-BMD2131YGPK	778300002795		•	•

COULEUR ROUGE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMD2131R	778300100354	•		
I-BMD2131P	778300002801		•	
I-BMD2131RK	778300002818	•		•
I-BMD2131PK	778300002825		•	•

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

INFO



REVÊTEMENT DE GLISSEMENT

Revêtement de glissement, protège la surface contre l'abrasion.



ROUES HAUTES CAPACITÉS

Roues hautes capacités de 8 po (20 cm) pour plus de facilité de mouvement en ligne droite.

WALL HAULER™ SÉRIE H JAWCLAW™ PORTE-PANNEAU

3000 lb
CAPACITÉ DE CHARGE



INFO



KINGPINLESS



ROUE EN
POLYURÉTHANE



ROUE
PHÉNOLIQUE

DESCRIPTION	WALL HAULER™ SÉRIE H
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	50,75 X 27,25 X 45,75 PO (128,9 X 69,2 X 116,2 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	50,75 X 27,25 X 6,75 PO (128,9 X 69,2 X 17,1 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	48 X 15,5 PO (121,9 X 39,4 CM). Peut transporter jusqu'à 24 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS	87 LB (39,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	3000 LB (1361 KG)
FINI	THERMOLAQUÉ
ROUES	ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2 PO (5 CM). ACIER DE CALIBRE 9
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA

COULEUR JAUNE		ROUES		
MODÈLES	CUP	POLYURÉTHANE*	PHÉNOLIQUE	KINGPINLESS
I-BMDHER31YGR	778300000548	•		
I-BMDHER31YGP	778300002832		•	
I-BMDHER31YGRK	778300002849	•		•
I-BMDHER31YGPk	778300002856		•	•

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

200 lb
CAPACITÉ DE CHARGE




DESCRIPTION	JAWCLAW™ PORTE-PANNEAU
PRISE	S'AJUSTE AU PANNEAU JUSQU'À 1-1/8 PO
MATÉRIEL	ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE ET D'ABS
POIDS	1,95 LB (0,88 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	200 LB (90,7 KG)
MODÈLE	I-IJC
CUP	778300003297


INFO



UNE MAIN; 2 FEUILLES



PRÉSERVE VOTRE DOS




OBTENIR L'APP METALTECH!

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

CLASSE BUILDMAN™



INFO

BERCEAU INCLINABLE

Berceau inclinable pour installations au plafond ou sur paroi verticale. Hauteur de chargement de 37" (94 cm).



ROUES

Trois roues de 6" (15 cm) robustes et pivotantes à double verrouillage.



TREUIL À ACTION RAPIDE

Treuil à action rapide, phase simple et loquet silencieux



200 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

14'-5"

HAUTEUR MAXIMALE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)

60,25 X 48,75 X 58,25 PO (153,3 X 124,1 X 148,1 CM)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)

BOITE UNE : 49,5 X 14,25 X 7 PO (125,9 X 36,3 X 17,5 CM)

BOITE DEUX : 50,5 X 21,25 X 6 PO (128,4 X 54,2 X 15,5 CM)

POIDS

146,6 LB (66,6 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE

200 lb (90,7 kg)

HAUTEUR MAXIMALE

14 PI 5 PO (4,39 M)

HAUTEUR DE CHARGEMENT

37 PO (94 CM)

DIMENSION MAXIMALE DU PANNEAU

4 X 16 PI (1,22 X 4,87 M)

CHAÎNES

CLASSE COMMERCIALE

ROUES

ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM)

PIÈCES DE RECHANGES

VOIR PAGE 100

MODÈLE

I-BMDPL

CUP

778300002078



DESCRIPTION

TRANSPORT & RANGEMENT POUR APPAREIL DE LEVAGE

DIMENSIONS

23,25 X 19,75 X 48 PO (59,1 X 48,26 X 121,92 CM)

POIDS

46,6 LB (20,9 KG)

FINISH

THERMOLAQUÉ

COMPATIBLE

I-IDPL, I-BMDPL

MODÈLE

I-SCDPL

CUP

778300003723

DESCRIPTION

APPAREIL DE LEVAGE AVEC CHARIOT DE TRANSPORT

DIMENSIONS

50,5 X 35,25 X 26,75 PO (128,3 X 89,6 X 67,9 CM)

POIDS

207,5 LB (93,9 KG)

FINISH

THERMOLAQUÉ

INCLUS

I-BMDPL, I-SCDPL

MODÈLE

I-BMDPLK

CUP

778300003778

BUILDMAN™

ÉCHASSES DE PLÂTRIER

225 lb
CAPACITÉ DE CHARGE



	ÉCHASSES DE PLÂTRIER 18-30 PO	ÉCHASSES DE PLÂTRIER 24-40 PO
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (1 ÉCHASSE) (L X P X H)	12,5 X 6 X 38 PO (31,8 X 15,2 X 96,5 CM)	12,5 X 6 X 44 PO (31,8 X 15,2 X 111,8 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (2 ÉCHASSES) (L X P X H)	13,25 X 8 X 25 PO (33,7 X 20,3 X 63,5 CM)	13,25 X 8 X 31 PO (33,7 X 20,3 X 63,5 CM)
HAUTEURS RÉGLABLES	18 jusqu'à 30 PO (46 jusqu'à 76 cm) Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)	24 jusqu'à 40 PO (61 cm jusqu'à 1,02 m) Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE MAXIMALE*	9 PI 3 PO (2,82 M)	10 PI (3,5 M)
MATÉRIEL	ALUMINIUM ANODISÉ	ALUMINIUM ANODISÉ
POIDS (1 ÉCHASSE)	7,1 LB (3,2 KG)	8,1 LB (3.7 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	225 LB (102 KG)	225 LB (102 KG)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100	VOIR PAGE 100
MODÈLE	I-BMDS1830	I-BMDS2440
CUP	778300001989	778300001996

*Calculée avec une personne de 5'9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

CLASSE BUILDMAN™



EXTENSIBLE
Hauteurs réglables.



ACTION À DOUBLE RESSORT
Grande flexibilité pour une marche plus naturelle.



ADHÉRENCE OPTIMALE
Semelle caoutchouc d'une seule pièce.

INFO



OBTENIR L'APP METALTECH



BUILDMAN™

BANC DE PLÂTRIER

18"-30"



500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9'-3"
PORTÉE

BANC OUVERT (L X P X H)	48 X 17,5 X 18 JUSQU'À 30 PO (121,9 X 44,5 X 46 JUSQU'À 76 CM)
BANC FERMÉ (L X P X H)	48 X 17,5 X 6,25 PO (121,9 X 44,5 X 1,9 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	16,5 X 7 X 49,25 PO (42 X 18 X 125 CM)
SURFACE DE TRAVAIL (L X P)	48 X 9,5 PO (121,9 X 24,1 CM)
HAUTEUR DE TRAVAIL	18 jusqu'à 30 PO (46 jusqu'à 76 cm) Paliers d'ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE MAXIMALE*	9 PI 3 PO (2,82 M)
MATÉRIEL	ALUMINIUM 6061-T6
POIDS	29,3 LB (13,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 LB (227 KG)
PIÈCES DE RECHANGES	VOIR PAGE 100
MODÈLE	I-BMDWB18
CUP	778300002009

*Calculée avec une personne de 5'9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

INFO



SYSTÈME D'AUTOVERROUILLAGE
Hauteurs réglables de 18" à 30" (46 à 76 cm). Système d'autoverrouillage avec indicateur de verrouillage.



MARCHEPIED
Marchepied extra large.



PIEDS
Pieds robustes antidérapants.

BUILDMAN™

SUPPORT DE TRAVAIL



300 lb
CAPACITÉ DE CHARGE



300 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

DESCRIPTION	SUPPORT DE TRAVAIL 2'	SUPPORT DE TRAVAIL 3'
DIMENSIONS OUVERTE (LXPXH)	26,25 X 28,25 X 23,75 PO (66,5 X 71,9 X 60,1 CM)	27,25 X 36,25 X 35 PO (69,5 X 91,9 X 89,2 CM)
DIMENSIONS FERMÉE (LXPXH)	26,25 X 11,5 X 27,5 PO (66,5 X 29 X 69,8 CM)	27,25 X 11,5 X 39,5 PO (69,5 X 29,4 X 100,5 CM)
SURFACE DE TRAVAIL (LXP)	23,75 X 12,25 PO (60,3 X 31,1 CM)	23,75 X 12,25 PO (60,3 X 31,1 CM)
CAPACITÉ DE CHARGE	300 LB (136 KG)	300 LB (136 KG)
POIDS	13,2 LB (6 KG)	17,4 LB (7,9 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM	ALUMINIUM
MODÈLE	E-PWS7000AL	E-PWS7100AL
CUP	778300002030	778300002047




300 lb
CAPACITÉ DE CHARGE



300 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

DESCRIPTION	SUPPORT DE TRAVAIL 4'	SUPPORT DE TRAVAIL 5'
DIMENSIONS OUVERTE (LXPXH)	28,5 X 45 X 46,5 PO (72,4 X 114,5 X 118 CM)	29,5 X 53,5 X 58 PO (75,1 X 135,8 X 147,3 CM)
DIMENSIONS FERMÉE (LXPXH)	28,5 X 11,75 X 51,75 PO (72,4 X 29,6 X 131,5 CM)	29,5 X 11,75 X 64 PO (75,1 X 29,7 X 162,4 CM)
SURFACE DE TRAVAIL (LXP)	23,75 X 12,25 PO (60,3 X 31,1 CM)	23,75 X 12,25 PO (60,3 X 31,1 CM)
CAPACITÉ DE CHARGE	300 LB (136 KG)	300 LB (136 KG)
POIDS	21,9 LB (9,9 KG)	26 LB (11,8 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM	ALUMINIUM
MODÈLE	E-PWS7200AL	E-PWS7300AL
CUP	778300002054	778300000494

CLASSE BUILDMAN™



SOLIDEMENT
SECURITAIRE

METALTECH

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM

Les échafaudages en aluminium de Metaltech sont notre gamme d'échafaudages les plus légers. C'est un système à haute résistance, conçu pour un assemblage rapide et facile. L'aluminium est une solution flexible à faible maintenance pour tout travail de construction et d'entretien. Nos tours d'échafaudage Span 300 et 400 sont disponibles en largeur simple ou double et en hauteurs allant de 6' à 41'. Ils sont compatibles avec les systèmes d'échafaudages de marques Upright, Alufase et Vault.†

- **LÉGERS**
- **SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE**
- **ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE**
- **HAUTE DURABILITÉ**
- **TRÈS POLYVALENT**

† Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



KITS DE TOUR EN ALUMINIUM SPAN 300

INFO

Compatible avec Instant
Upright, Alufase et Vault
Scaffolding.[†]

NORMES

CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011
OSHA 29CFR PART 1926
CAN/CSA S269.2



AL-K3007

Les kits illustrés ci-dessous comprennent des plateformes de 8'-2 1/4" (2,5 m). Ils donnent un exemple de la quantité de pièces requises pour l'assemblage. Des kits équivalents avec des plateformes de 6'-6 3/4" et 10' sont également offerts. Veuillez vous référer à la page suivante pour obtenir le modèle correspondant à la longueur de plateforme souhaitée.

KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 300

MODÈLE	HAUTEUR MAX. DE LA PLATFORME	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS (L X P X H)	CADRE SIMPLE AL-F3001	GARDE-CORPS SIMPLE AL-G3000	BARRE DE GARDE-CORPS AL-G4101	BARRE DIAGONALE AL-D0002	BARRE HORIZONTALE AL-B0002	PLATFORME AVEC TRAPPE AL-P0002	ENSEMBLE DE PLINTHE AL-T0102	ROUE EN POLYURÉTHANE AL-C0002	VERIN AL-V0001	STABILISATEUR RÉGLABLE AL-S0000	STABILISATEUR AL-O0002
AL-K3007	13'-1 1/2" (4 M)	364 LB (166 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 16'-8 1/2" (2,496 X 0,677 X 5,092 M)	4	2	2	4	5	2	1	4	4	4	0
AL-K3013	19'-8 1/4" (6 M)	472 LB (215 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 23'-8 1/4" (2,496 X 0,677 X 7,092 M)	6	2	2	7	9	3	1	4	4	4	0
AL-K3019	26'-3" (8 M)	589 LB (268 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 29'-10" (2,496 X 0,677 X 9,092 M)	8	2	2	9	13	4	1	4	4	0	4


KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 300

MODÈLE	HAUTEUR MAX. DE LA PLATFORME	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS (L X P X H)	CADRE DOUBLE AL-F3003	GARDE-CORPS DOUBLE AL-G3001	BARRE DE GARDE-CORPS AL-G4101	BARRE DIAGONALE AL-D0002	BARRE HORIZONTALE AL-B0002	PLATFORME AL-P0101	PLATFORME AVEC TRAPPE AL-P0002	ENSEMBLE DE PLINTHE AL-T0103	ROUE EN POLYURÉTHANE AL-C0002	VERIN AL-V0001	STABILISATEUR RÉGLABLE AL-S0000	STABILISATEUR AL-O0002
AL-K3028	13'-1 1/2" (4 M)	496 LB (225 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 16'-8 1/2" (2,496 X 1,290 X 5,092 M)	4	2	2	8	5	2	2	1	4	4	4	0
AL-K3034	19'-8 1/4" (6 M)	658 LB (300 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 23'-8 1/4" (2,496 X 1,290 X 7,092 M)	6	2	2	12	9	3	3	1	4	4	4	0
AL-K3040	26'-3" (8 M)	821 LB (373 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 29'-10" (2,496 X 1,290 X 9,092 M)	8	2	2	16	13	4	4	1	4	4	4	0
AL-K3046	32'-9 3/4" (10 M)	997 LB (453 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 36'-4 3/4" (2,496 X 1,290 X 11,092 M)	10	2	2	20	17	5	5	1	4	4	0	4
AL-K3052	39'-4 1/2" (12 M)	1160 LB (527 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 42'-11 3/8" (2,496 X 1,290 X 13,092 M)	12	2	2	24	21	6	6	1	4	4	0	4

[†]Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

PIÈCES POUR SPAN 300

DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
CADRE			
A SIMPLE	26 5/8" X 43 1/2" (0,677 X 1,106 M)	12,5 LB (5,7 KG)	AL-F3000
	26 5/8" X 76 1/8" (0,677 X 1,934 M)	18,7 LB (8,5 KG)	AL-F3001
B DOUBLE	50 3/4" X 43 1/2" (1,290 X 1,106 M)	18,7 LB (8,5 KG)	AL-F3002
	50 3/4" X 76 1/8" (1,290 X 1,934 M)	24,6 LB (11,2 KG)	AL-F3003
C ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET	78 3/4" (2 M)	14 LB (6,4 KG)	AL-L0002

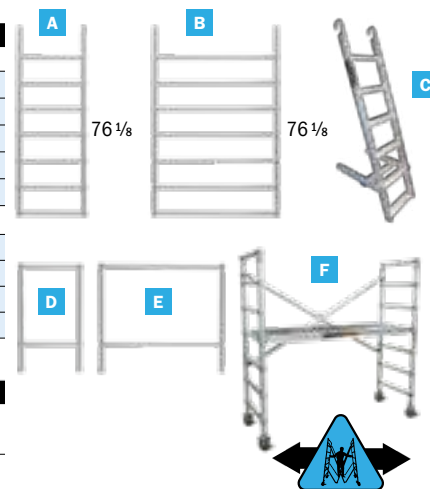

CADRE DE GARDE-CORPS

D SIMPLE	GOUPILLE SUPÉRIEUR	26 5/8" X 32 1/4" (0,677 X 0,818 M)	6 LB (2,7 KG)	AL-G3000
	GOUPILLE INFÉRIEUR	26 5/8" X 44" (0,677 X 1,117 M)	6,2 LB (2,8 KG)	AL-G3002
E DOUBLE	GOUPILLE SUPÉRIEUR	50 3/4" X 32 1/4" (1,290 X 0,818 M)	8,8 LB (4 KG)	AL-G3001
	GOUPILLE INFÉRIEUR	50 3/4" X 44" (1,290 X 1,117 M)	9 LB (4,1 KG)	AL-G3003

ÉCHAFAUDAGE PLIANT SIMPLE SPAN 300

DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
F PLATEFORME AVEC TRAPPE ET ROUES	6' 3 1/4" X 26 5/8" X 78" (1,912 X 0,677 X 1,980 M)	82,9 LB (37,6 KG)	AL-Q3101

COMPOSANTS

DESCRIPTION	DIMENSIONS	COMPATIBLE	POIDS	MODÈLE
GARDE-CORPS ET CONTREVENTEMENT		2 M 2,5 M 3 M		
G GARDE-CORPS	6' 3 1/4" (1,912 M) (C/C)	•	11,3 LB (5,1 KG)	AL-G4100
	8' 2 1/4" (2,496 M) (C/C)	•	13 LB (5,9 KG)	AL-G4101
	10' (3,048 M) (C/C)	•	14,5 LB (6,6 KG)	AL-G4102
H BARRE DIAGONALE	6' 10" (2,084 M) (C/C)	•	4 LB (1,8 KG)	AL-D0001
	8' 7 1/2" (2,630 M) (C/C)	•	4,8 LB (2,2 KG)	AL-D0002
	10' 4 3/8" (3,158 M) (C/C)	•	5,5 LB (2,5 KG)	AL-D0003
I BARRE HORIZONTALE	6' 3 1/4" (1,912 M) (C/C)	•	3,7 LB (1,7 KG)	AL-B0001
	8' 2 1/4" (2,496 M) (C/C)	•	4,4 LB (2 KG)	AL-B0002
	10' (3,048 M) (C/C)	•	5,3 LB (2,4 KG)	AL-B0003

CODE DE COULEUR

PLATEFORME D'ALUMINIUM

J AVEC CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT*	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•	30,4 LB (13,8 KG)	AL-P0100
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	•	37,9 LB (17,2 KG)	AL-P0101
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	•	43,3 LB (19,7 KG)	AL-P0102
K AVEC TRAPPE ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT*	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•	31 LB (14,1 KG)	AL-P0001
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	•	38,5 LB (17,5 KG)	AL-P0002
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	•	44 LB (20 KG)	AL-P0003
L AVEC PONT EN CHECKER PLATE	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•	30,4 LB (13,8 KG)	AL-P1001
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	•	38,5 LB (17,5 KG)	AL-P1003
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	•	43,3 LB (19,7 KG)	AL-P1005
M AVEC TRAPPE ET PONT EN CHECKER PLATE	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•	31 LB (14,1 KG)	AL-P1000
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	•	38,5 LB (17,5 KG)	AL-P1002
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	•	44 LB (20 KG)	AL-P1004

ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS

N	SIMPLE	6' 3 1/4" X 27 1/8" (1,912 X 0,689 M)	•	15 LB (6,8 KG)	AL-T0100
		8' 2 1/4" X 27 1/8" (2,496 X 0,689 M)	•	18,8 LB (8,4 KG)	AL-T0102
		10' (3,048 X 0,689 M)	•	9,8 LB (4,4 KG)	AL-T0104
	DOUBLE	6' 3 1/4" X 51 1/8" (1,912 X 1,298 M)	•	19,1 LB (8,7 KG)	AL-T0101
		8' 2 1/4" X 51 1/8" (2,496 X 1,298 M)	•	25,3 LB (11,5 KG)	AL-T0103
		10' (3,048 X 1,298 M)	•	14,4 LB (6,5 KG)	AL-T0105

BASE PLIANTE AVEC GOUPILLES INFÉRIEURES

O	SIMPLE AVEC PATTES RÉGLABLES (L X P X H)	6' 3 1/4" X 26 5/8" X 71" (1,912 X 0,677 X 1,803 M)	•	55,4 LB (25,2 KG)	AL-Q3000
		8' 2 1/4" X 26 5/8" X 71" (2,496 X 0,677 X 1,803 M)	•	57,6 LB (26,2 KG)	AL-Q3001
		10' X 26 5/8" X 71" (3,048 X 0,677 X 1,803 M)	•	59,8 LB (27,2 KG)	AL-Q3002
	DOUBLE AVEC PATTES RÉGLABLES (L X P X H)	8' 3 1/4" X 50 3/4" X 71" (1,912 X 1,290 X 1,803 M)	•	73,8 LB (33,5 KG)	AL-Q3003
		8' 2 1/4" X 50 3/4" X 71" (2,496 X 1,290 X 1,803 M)	•	76,1 LB (34,6 KG)	AL-Q3004
		10' X 50 3/4" X 71" (3,048 X 1,290 X 1,803 M)	•	78,8 LB (35,8 KG)	AL-Q3005

COMPOSANTS UNIVERSELS

P ROUE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE	Ø 5" (0,125 M)	•	5 LB (2,3 KG)	AL-C0000
	Ø 8" (0,200 M)	•	9,6 LB (4,4 KG)	AL-C0002
Q VÉRIN	HAUTEUR MAX. 16" (0,406 M)	•	2,4 LB (1,1 KG)	AL-J0001
	HAUTEUR MAX. 24 1/4" (0,615 M)	•	3,1 LB (1,4 KG)	AL-J0002
R PLAQUE DE BASE PIVOTANTE	6" X 6" (0,152 X 0,152 M)	•	1,42 LB (0,6 KG)	AL-A0000
S STABILISATEUR RÉGLABLE	5'8 1/8" À 8' 1/8" (1,730 À 2,440 M)	•	11,4 LB (5,2 KG)	AL-O0000
S STABILISATEUR	6' 3/4" (1,849 M)	•	8,8 LB (4 KG)	AL-O0001
	10' 6" (3,200 M)	•	15 LB (6,8 KG)	AL-O0002
T BRIDE PARALLÈLE	Ø 1,99" (0,505 M) (C/C 2 5/8")	•	1,2 LB (0,5 KG)	AL-A0001



*Capacité de charge maximale : 25 lb/pi² (122 kg/m²)

KITS DE TOUR EN ALUMINIUM SPAN 400

INFO

Compatible avec Instant Upright, Alufase et Vault Scaffolding.[†]

NORMES

CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011
OSHA 29CFR PART 1926
CAN/CSA S269.2



AL-K4028

Les kits illustrés ci-dessous comprennent des plateformes de 8'-2 1/4" (2,5 m). Ils donnent un exemple de la quantité de pièces requises pour l'assemblage. Des kits équivalents avec des plateformes de 6'-6 3/4" et 10' sont également offerts. Veuillez vous référer à la page suivante pour obtenir le modèle correspondant à la longueur de plateforme souhaitée.

KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 400

MODÈLE	HAUTEUR MAX. DE LA PLATEFORME	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS (L X P X H)	CADRE SIMPLE AL-F4002	GARDE-CORPS SIMPLE AL-G4000	BARRE DE GARDE-CORPS AL-G4101	BARRE DIAGONALE AL-D0002	BARRE HORIZONTALE AL-B0002	PLATEFORME AL-P0101	ENSEMBLE AVEC TRAPPE AL-P0002	ROUE EN POLYURETHANE AL-R0103	VERIN AL-V0001	STABILISATEUR RÉGLABLE AL-S0000	STABILISATEUR AL-S0002
AL-K4007	13'-9 3/8" (4,2 M)	321 LB (146 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 17'-4 3/8" (2,496 X 0,677 X 5,292 M)	4	2	2	4	5	2	1	4	4	4	0
AL-K4013	20'-8" (6,3 M)	451 LB (205 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 24'-3" (2,496 X 0,677 X 7,392 M)	6	2	2	7	9	3	1	4	4	4	0
AL-K4019	27'-2 3/4" (8,3 M)	521 LB (237 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 26 5/8" X 30'-9 3/4" (2,496 X 0,677 X 9,392 M)	8	2	2	9	13	4	1	4	4	0	4

KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 400

MODÈLE	HAUTEUR MAX. DE LA PLATEFORME	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS (L X P X H)	CADRE DOUBLE AL-F4005	GARDE-CORPS DOUBLE AL-G4001	BARRE DE GARDE-CORPS AL-G4101	BARRE DIAGONALE AL-D0002	BARRE HORIZONTALE AL-B0002	PLATEFORME AL-P0101	PLATEFORME AVEC TRAPPE AL-P0002	ENSEMBLE DE PLINTE AL-T0103	ROUE EN POLYURETHANE AL-R0002	VERIN AL-V0001	STABILISATEUR RÉGLABLE AL-S0000	STABILISATEUR AL-S0002
AL-K4028	13'-9 3/8" (4,2 M)	477 LB (217 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 17'-4 3/8" (2,496 X 1,290 X 5,292 M)	4	2	2	8	5	2	2	1	4	4	4	0
AL-K4034	20'-8" (6,3 M)	631 LB (287 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 24'-3" (2,496 X 1,290 X 7,392 M)	6	2	2	12	9	3	3	1	4	4	4	0
AL-K4040	27'-2 3/4" (8,3 M)	786 LB (375 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 30'-9 3/4" (2,496 X 1,290 X 9,392 M)	8	2	2	15	13	4	4	1	4	4	4	0
AL-K4046	34'-1 1/2" (10,4 M)	954 LB (434 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 37'-8 1/2" (2,496 X 1,290 X 11,492 M)	10	2	2	20	17	5	5	1	4	4	0	4
AL-K4052	41'-0 1/8" (12,5 M)	1108 LB (503 KG)	1587 LB (720 KG)	8'-2 1/4" X 50 3/4" X 44'-7 1/8" (2,496 X 1,290 X 13,592 M)	12	2	2	24	21	6	6	1	4	4	0	4

[†]Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

PIÈCES POUR SPAN 400

DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
CADRE			
A SIMPLE	26 5/8" X 48 1/8" (0,677 X 1,243 M)	8,8 LB (4 KG)	AL-F4000
	26 5/8" X 65 1/4" (0,677 X 1,657 M)	18,6 LB (8,4 KG)	AL-F4001
	26 5/8" X 81 5/8" (0,677 X 2,072 M)	16,4 LB (7,4 KG)	AL-F4002
B DOUBLE	50 3/4" X 48 1/8" (1,290 X 1,243 M)	13 LB (5,9 KG)	AL-F4003
	50 3/4" X 65 1/4" (1,290 X 1,657 M)	16,7 LB (7,6 KG)	AL-F4004
	50 3/4" X 81 5/8" (1,290 X 2,072 M)	20,6 LB (9,3 KG)	AL-F4005
C ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET	78 3/4" (2 M)	14 LB (6,4 KG)	AL-L0002
D SIMPLE AVEC ÉCHELLE	26 5/8" X 81 5/8" (0,677 X 2,072 M)	23,3 LB (10,6 KG)	AL-F4101
E DOUBLE AVEC ÉCHELLE	50 3/4" X 81 5/8" (1,290 X 2,072 M)	27,7 LB (12,6 KG)	AL-F4103
CADRE DE GARDE-CORPS			
F SIMPLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR	26 5/8" X 27 5/8" (0,677 X 0,703 M)	6,4 LB (2,9 KG)	AL-G4000
G DOUBLE AVE GOUPILLE SUPÉRIEUR	50 3/4" X 27 5/8" (1,290 X 0,703 M)	8 LB (3,6 KG)	AL-G4001

COMPOSANTS

DESCRIPTION		DIMENSIONS		COMPATIBLE			POIDS	MODÈLE
GARDE-CORPS ET CONTREVENTEMENT				2 M	2,5 M	3 M		
H	GARDE-CORPS	6'3 ¼" (1,912 M)	(C/C)	●			11,3 LB (5,1 KG)	AL-G4100
		8'2 ¼" (2,496 M)	(C/C)		●		13 LB (5,9 KG)	AL-G4101
		10' (3,048 M)	(C/C)			●	14,5 LB (6,6 KG)	AL-G4102
I	BARRE DIAGONALE	6' 10" (2,084 M)	(C/C)	●			4 LB (1,8 KG)	AL-D0001
		8' 7 ½" (2,630 M)	(C/C)		●		4,8 LB (2,2 KG)	AL-D0002
		10' 4 ⅜" (3.158 M)	(C/C)			●	5,5 LB (2,5 KG)	AL-D0003
J	BARRE HORIZONTALE	6'3 ¼" (1,912 M)	(C/C)	●			3,7 LB (1,7 KG)	AL-B0001
		8' 2 ¼" (2,496 M)	(C/C)		●		4,4 LB (2 KG)	AL-B0002
		10' (3,048 M)	(C/C)			●	5,3 LB (2,4 KG)	AL-B0003

CODE DE COULEUR

PLATEFORME D'ALUMINIUM

K AVEC CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT*	6'3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•			30,4 LB (13,8 KG)	AL-P0100
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)		•		37,9 LB (17,2 KG)	AL-P0101
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)			•	43,3 LB (19,7 KG)	AL-P0102
L AVEC TRAPPE ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT*	6'3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•			31 LB (14,1 KG)	AL-P0001
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)		•		38,5 LB (17,5 KG)	AL-P0002
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)			•	44 LB (20 KG)	AL-P0003
M AVEC PONT EN CHECKER PLATE	6'3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•			30,4 LB (13,8 KG)	AL-P1001
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)		•		38,5 LB (17,5 KG)	AL-P1003
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)			•	43,3 LB (19,7 KG)	AL-P1005
N AVEC TRAPPE ET PONT EN CHECKER PLATE	6'3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	•			31 LB (14,1 KG)	AL-P1000
	8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)		•		38,5 LB (17,5 KG)	AL-P1002
	10' X 24" (3,048 X 0,609 M)			•	44 LB (20 KG)	AL-P1004


ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS

O	SIMPLE	6'3 1/4" X 27 1/8" (1,912 X 0,689 M)	•			15 LB (6,8 KG)	AL-T0100
		8'2 1/4" X 27 1/8" (2,496 X 0,689 M)		•		18,8 LB (8,4 KG)	AL-T0102
		10' X 27 1/8" (3,048 X 0,689 M)			•	21,6 LB (9,8 KG)	AL-T0104
	DOUBLE	6'3 1/4" X 51 1/8" (1,912 X 1,298 M)	•			19,1 LB (8,7 KG)	AL-T0101
		8'2 1/4" X 51 1/8" (2,496 X 1,298 M)		•		25,3 LB (11,5 KG)	AL-T0103
		10' X 51 1/8" (3,048 X 1,298 M)			•	31,7 LB (14,4 KG)	AL-T0105


COMPOSANTS UNIVERSELS

P ROUE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE	Ø 5" (0,125 M)	•	•	•	5 LB (2,3 KG)	AL-C0000
	Ø 8" (0,200 M)	•	•	•	9,6 LB (4,4 KG)	AL-C0002
Q VÉRIN	HAUTEUR MAX. 16" (0,406 M)	•	•	•	2,4 LB (1,1 KG)	AL-J0001
	HAUTEUR MAX. 24 1/4" (0,615 M)	•	•	•	3,1 LB (1,4 KG)	AL-J0002
R PLAQUE DE BASE PIVOTANTE	6" X 6" (0,152 X 0,152 M)	•	•	•	1,42 LB (0,6 KG)	AL-A0000
S STABILISATEUR RÉGLABLE	5'8 1/8" À 8'1/8" (1,730 À 2,440 M)	•	•	•	11,4 LB (5,2 KG)	AL-O0000
S STABILISATEUR	6'3/4" (1,849 M)	•	•	•	8,8 LB (4 KG)	AL-O0001
	10' 6" (3,200 M)	•	•	•	15 LB (6,8 KG)	AL-O0002
T BRIDE PARALLÈLE	Ø 1,99" (0,505 M) (C/C 2 5/8")	•	•	•	1,2 LB (0,5 KG)	AL-A0001

*Capacité de charge maximale : 25 lb/pi² (122 kg/m²)

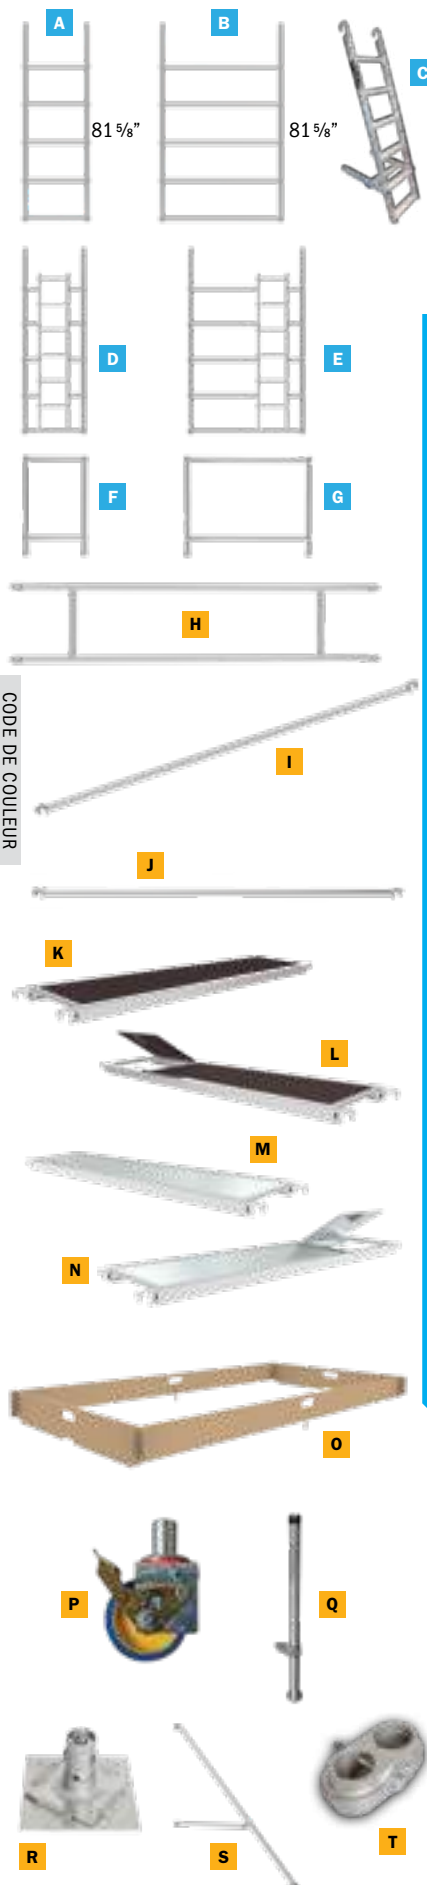

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM



SOLIDEMENT
SECURITAIRE

METALTECH

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™



800 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE



12'
PORTÉE



18'
PORTÉE

	TOURS D'ÉCHAFAUDAGE DE 6' EASY-SET™	TOURS D'ÉCHAFAUDAGE DE 6' EASY-SET™ AVEC GARDE-CORPS	TOURS D'ÉCHAFAUDAGE DE 12' EASY- SET™ AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR
DIMENSIONS (L X P X H)	65 X 31 X 72 PO (165 X 78 X 185 CM)	65 X 31 X 108 PO (165 X 78 X 275 CM)	65 X 31 X 180 PO (165 X 78 X 455 CM)
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	6 PI (1,8M)	6 PI (1,8M)	12 PI (3,5M)
PORTÉE	12 PI (3,5M)	12 PI (3,5M)	18 PI (5,3M)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75 X 32 1/2 X 11 1/2 PO (190 X 82 X 29 CM)	75 X 32 1/2 X 21 1/4 PO (190 X 82 X 54 CM)	75 X 32 1/2 X 28 3/4 PO (190 X 82 X 73 CM)
POIDS DE L'EMBALLAGE	72,9 LB (33,1 KG)	159,2 LB (72,2 KG)	268 LB (121,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	800 LB (363 KG)	800 LB (363 KG)	800 LB (363 KG)
NORMES	CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011 OSHA 29CFR PART 1926 CAN/CSA S269.2	CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011 OSHA 29CFR PART 1926 CAN/CSA S269.2	CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011 OSHA 29CFR PART 1926 CAN/CSA S269.2
MODÈLE	AL-Q0100	AL-Q0105	AL-Q0106
CUP	778300001460	778300001477	778300001484

INCLUS DANS L'EMBALLAGE	INCLUS DANS L'EMBALLAGE	INCLUS DANS L'EMBALLAGE
QTÉ.	QTÉ.	QTÉ.
1 BASE PLIANTE	1 BASE PLIANTE	1 BASE PLIANTE
1 PLATEFORMES	1 PLATEFORMES	2 PLATEFORMES
1 BARRES DIAGONALES	2 BARRES DIAGONALES	4 BARRES DIAGONALES
4 ROUES	4 ROUES	4 ROUES
	5 BARRES HORIZONTALES	9 BARRES HORIZONTALES
	2 CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS	2 CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS
		4 STABILISATEURS
		1 ENSEMBLE DE PLINTHES
		2 CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS

INFO




CROCHET DE BARRE. TIGES DE
VERROUILLAGE POUR CADRE



PATTE RÉGLABLE
AVEC ROUE



STABILISATEUR
TÉLÉSCOPIQUE

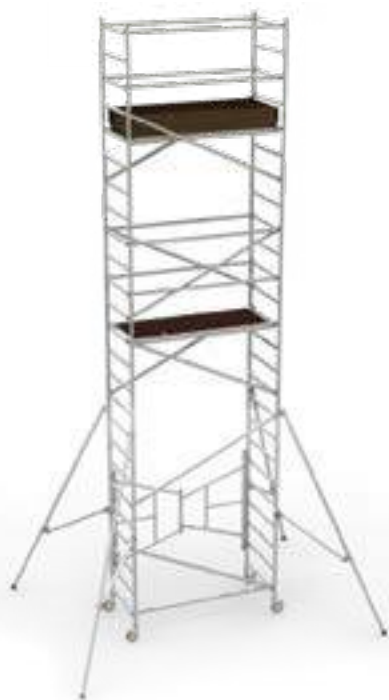

24'
PORTÉE



30'
PORTÉE

	TOURS D'ÉCHAFAUDAGE DE 18' EASY-SET™ AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR	TOURS D'ÉCHAFAUDAGE DE 24' EASY-SET™ AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR
DIMENSIONS (L X P X H)	65 X 31 X 252 PO (165 X 78 X 640 CM)	65 X 31 X 324 PO (165 X 78 X 823 CM)
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	18 PI (5,3M)	24 PI (7,1M)
PORTÉE	24 PI (7,1M)	30 PI (8,9M)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	75 X 32 1/2 X 33 1/2 PO (190 X 82 X 85 CM)	88 1/2 X 32 1/2 X 42 PO (225 X 82 X 107 CM)
POIDS DE L'EMBALLAGE	322,6 LB (146,3 KG)	431,5 LB (195,7 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	800 LB (363 KG)	800 LB (363 KG)
NORMES	CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011 OSHA 29CFR PART 1926 CAN/CSA S269.2	CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 - 2011 OSHA 29CFR PART 1926 CAN/CSA S269.2
MODÈLE CUP	AL-Q0107 778300001491	AL-Q0108 778300001729


INCLUS DANS L'EMBALLAGE	INCLUS DANS L'EMBALLAGE
QTÉ.	QTÉ.
1 BASE PLIANTE	1 BASE PLIANTE
2 PLATEFORMES	3 PLATEFORMES
8 BARRES DIAGONALES	10 BARRES DIAGONALES
4 PATTES RÉGLABLES AVEC ROUES	4 PATTES RÉGLABLES AVEC ROUES
9 BARRES HORIZONTALES	13 BARRES HORIZONTALES
2 CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS	2 CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS
4 STABILISATEURS	4 STABILISATEURS
1 ENSEMBLE DE PLINTHES	1 ENSEMBLE DE PLINTHES
4 CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS	6 CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS



CROCHET DE PLATEFORME



BASE PLIANTE



OBTENIR L'APP METALTECH !



ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™

Les échafaudages de la gamme Fiberglass Series™ ont été conçus pour répondre aux situations qui exigent des produits non conducteurs, antistatiques et résistants à la corrosion. Plus légers que l'acier ou l'aluminium des échafaudages classiques, ils peuvent être rapidement assemblés et placés en position.

- **NON-CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ**
- **ENVIRONNEMENT CHIMIQUE**
- **LÉGER**



ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**





METALTECH

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS

TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA - S269.2-M87

INFO

Unités de mesure
impériales pour
référence uniquement.



DESCRIPTION	CADRE 1 X 0,7 M	CADRE 1,5 X 0,7 M	CADRE 1 X 1,2 M	CADRE 1,5 X 1,2 M
DIMENSIONS (H X L)	1 X 0,7 M (3'-3 3/8" X 2'-3 9/16")	1,5 X 0,7 M (4'-11 1/16" X 2'-3 9/16")	1 X 1,2 M (3'-3 3/8" X 3'-11 1/4")	1,5 X 1,2 M (4'-11 1/16" X 3'-11 1/4")
POIDS	5,2 KG (11,4 LB)	7,4 KG (16,4 LB)	6,9 KG (15,3 LB)	10,1 KG (22,2 LB)
NORMES	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87
MODÈLE	F-FRA0710L	F-FRA0715L	F-FRA1210L	F-FRA1215L



PLINTHE EN BOIS			DESCRIPTION	ATTACHE POUR PLINTHE
DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE	POIDS	0,4 KG (0,86 LB)
0,7 M (2'-3 9/16")	0,7 KG (1,64 LB)	F-TB07	NORMES	CSA - S269.2-M87
1,2 M (3'-11 1/4")	1,5 KG (3,28 LB)	F-TB12	MODÈLE	F-TBBRACK
2,4 M (7'-10 1/2")	3 KG (6,64 LB)	F-TB24		

NORME: CSA - S269.2-M87





BARRE					STABILISATEURS		
DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	ID COULEUR	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	MODÈLE
HORIZONTALE	2,4 M (7'-10 1/2")	2,5 KG (5,5 LB)	JAUNE	F-BRAH24	2 M (6'-6 3/4")	3,8 KG (8,3 LB)	F-OUT20
DIAGONALE	2,6 M (8'-6")	2,6 KG (5,7 LB)	BLEU	F-BRAD24	3 M (9'-10 1/8")	4,7 KG (10,3 LB)	F-OUT30
BARRE TRANSVERSALE	0,7 X 2,4 M (2' X 7'-10 1/2")	2,5 KG (5,5 LB)	ROUGE	F-PBRA0724	NORME: CSA - S269.2-M87		
BARRE TRANSVERSALE	1,2 X 2,4 M (4' X 7'-10 1/2")	2,7 KG (5,9 LB)	ROUGE	F-PBRA1224			


NORME: CSA - S269.2-M87



DESCRIPTION	ROUE DE 8" AVEC VÉRIN	BRIDE FIXE 90°	BRIDE PIVOTANTE	ÉCHELLE D'ACCÈS
DIMENSIONS	85 CM (2'-9 15/32")	Ø 5,05 CM (Ø 1,99")	Ø 5,05 CM (Ø 1,99")	2,4 - 3,65 M (7'-10 1/2" X 11'-11 11/16")
CAPACITÉ DE CHARGE	S.O.	S.O.	S.O.	149,69 KG (330 LB)
POIDS	6,12 KG (13,5 LB)	0,73 KG (1,6 LB)	0,77 KG (1,7 LB)	16,6 KG (36,66 LB)
NORME	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87
MODÈLE	F-ADJ200	F-TCFDU	F-TCSDU	F-LAD2436

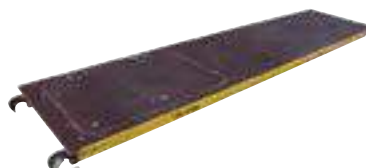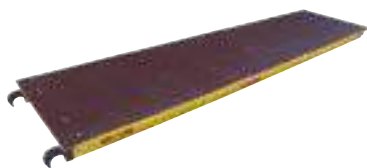

DESCRIPTION	PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE	PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE AVEC TRAPPE D'ACCÈS
DIMENSIONS	2,4 M (7'-10 1/2")	2,4 M (7'-10 1/2")
CAPACITÉ DE CHARGE	225 KG (496 LB)	225 KG (496 LB)
POIDS	22,6 KG (49,8 LB)	22,4 KG (49,3 LB)
NORME	CSA - S269.2-M87	CSA - S269.2-M87
MODÈLE	F-DP24	F-DH24



OBTENIR L'APP METALTECH !



KITS DE TOUR

TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA - S269.2-M87

JUSQU'À 20 CONFIGURATIONS


KITS DE TOUR DE 0,7 M LARGE

MODÈLES	HAUTEUR MAXIMALE DE LA PLATEFORME	POIDS																		
			F-FRA0710L	F-FRA0715L	F-FRA1210L	F-FRA1215L	F-BRAH24	F-BRAD24	F-PBRA0724	F-PBRA1224	F-DP24	F-DH24	F-ADJ200	F-OUT20	F-OUT30	F-LAD2436	F-TB07	F-TB12	F-TB24	F-TB8RACK
F-KIT0715	1.5 M (4'-11 1/16")	208 LB (95 KG)	2	2		6	2	1			1	4								
F-KIT0720	2 M (6'-6 3/4")	283 LB (129 KG)		4		6	4	1			1	4	4			2		2	4	
F-KIT0725	2.5 M (8'-2 7/16")	333 LB (151 KG)	4	2		6	4	1			2	4	4		1	2		2	4	
F-KIT0730	3 M (9'-10 1/8")	354 LB (161 KG)	2	4		6	6	1		1	2	4	4		1	2		2	4	
F-KIT0735	3.5 M (11'-5 25/32")	444 LB (202 KG)		6		10	6	1			2	4		4	1	2		2	4	
F-KIT0740	4 M (13'-1 15/32")	468 LB (213 KG)	4	4		10	8	1			2	4		4	1	2		2	4	
F-KIT0745	4.5 M (14'-9 5/32")	478 LB (217 KG)	2	6		10	8	1			2	4		4	1	2		2	4	
F-KIT0750	5 M (16'-4 27/32")	597 LB (271 KG)		8		10	8	1			3	4		4	2	2		2	4	

KITS DE TOUR DE 1,2 M LARGE

F-KIT1215	1.5 M (4'-11 1/16")	282 LB (128 KG)			2	2	6	2		1	1	1	4						
F-KIT1220	2 M (6'-6 3/4")	303 LB (138 KG)				4	6	4		1	1	1	4				2	2	4
F-KIT1225	2.5 M (8'-2 7/16")	364 LB (166 KG)			4	2	6	6		1	1	1	4			1	2	2	4
F-KIT1230	3 M (9'-10 1/8")	488 LB (222 KG)			2	4	10	6		1	1	2	4		4	1		2	4
F-KIT1235	3.5 M (11'-5 25/32")	509 LB (231 KG)				6	10	8		1	1	2	4		4	1		2	4
F-KIT1240	4 M (13'-1 15/32")	572 LB (260 KG)			4	4	10	8		1	2	2	4		4	1		2	4
F-KIT1245	4.5 M (14'-9 5/32")	604 LB (275 KG)			2	6	12	10		1	2	2	4		4	2		2	4
F-KIT1250	5 M (16'-4 27/32")	711 LB (323 KG)				8	14	10		1	3	2	4		4	2		2	4
F-KIT1255	5.5 M (18'-17/32")	736 LB (334 KG)			4	6	14	12		1	3	2	4		4	2		2	4
F-KIT1260	6 M (19'-8 7/32")	796 LB (362 KG)			2	8	14	12		1	3	3	4		4	2		2	4
F-KIT1265	6.5 M (21'-3 29/32")	817 LB (371 KG)			6	6	14	14		1	3	3	4		4	2		2	4
F-KIT1270	7 M (22'-11 19/32")	853 LB (388 KG)			4	8	16	16		1	3	3	4		4	2		2	4

Mesures impériale pour référence uniquement.

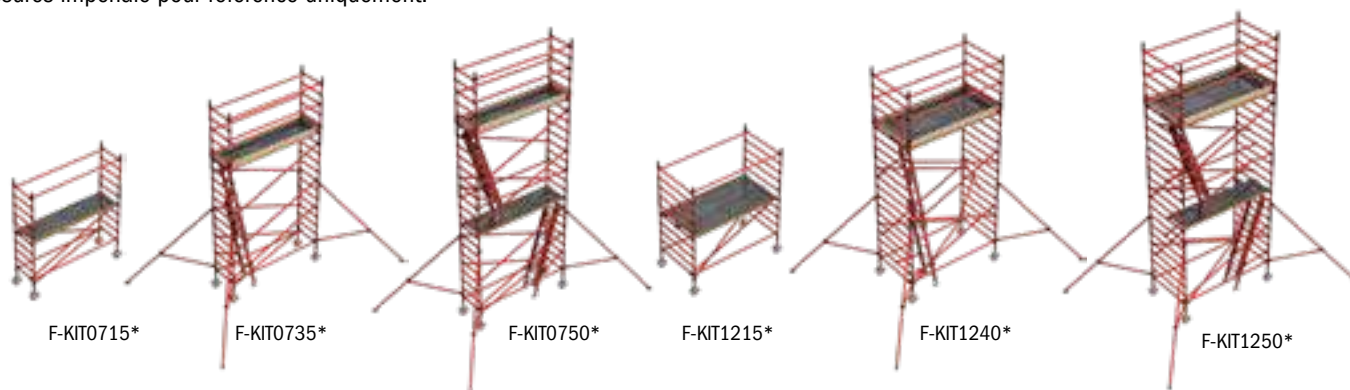

* LES DESSINS PRÉSENTÉS DIFFÈRENT DES PRODUITS RÉELS

**PLATEFORME
SAFECLIMB™**

ÉCHAFAUDAGE SPEEDY™



INFO

Unités de mesure
impériales pour
référence uniquement.

3 m
PORTÉE

227 kg
CAPACITÉ DE CHARGE

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	196 X 74 X 196 CM (77 3/16 X 29 1/8 X 77 3/16 PO)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	78 X 206 X 27 CM (30 3/4 X 81 1/8 X 10 5/8 PO)
POIDS	43,5 KG (96 LB)
CAPACITÉ DE CHARGE	227 KG (500 LB)
PORTÉE	3 M (9' 10 1/8")
PLATEFORME	ANTIDÉRAPANT AVEC TRAPPE D'ACCÈS
STRUCTURE	FIBRE DE VERRE TUBULAIRE DE 5 CM (2 PO)
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	F-ISPC
CUP	778300700660



- » Rangement compact
- » Montage en quelques minutes
- » Trappe d'accès




- » Léger
- » Résistant à la corrosion



- » Non-conducteur d'électricité
- » Antistatique

INFO



OBTENIR L'APP METALTECH !

**SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE**

METALTECH

ÉCHELLES, ESCABEAUX ET PLATEFORMES DE TRAVAIL

Metaltech offre une gamme d'échelles et d'escabeaux qui complètent sa catégorie des produits de travail en hauteur, ils sont conçus pour des besoins tant spécifiques que généraux, ils s'utilisent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Presque tous fabriqués d'aluminium, échelles et escabeaux partagent principalement comme qualités la légèreté, la sécurité d'utilisation et la facilité de rangement.

- **LÉGÈRETÉ**
- **POLYVALENCE**
- **UTILISATION SIMPLE ET SÉCURITAIRE**



ÉCHELLES, ESCABEAUX ET PLATEFORMES DE TRAVAIL

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH

ÉCHELLE TELESCOPIQUE DE 12,5'

250 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

16'
PORTÉE

CSA CLASSE 1

DÉPLOYÉE (L X P X H)	19 X 4,5 X 150 PO (48,3 X 11,4 X 381 CM)
RÉTRACTÉE (L X P X H)	19 X 4,5 X 32 PO (48,3 X 11,4 X 81,3 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	21 X 5,25 X 33,5 PO (53,3 X 13,3 X 85 CM)
PORTÉE	16 PI (4,9 M)
POIDS	25 LB (11 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	250 LB (113 KG)
OPTION	SAC DE TRANSPORT
NORMES	CSA CLASSE 1
MATÉRIEL	ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6061-T6
MODÈLE	E-LAD12T2
CUP	778300401222

ÉCHELLES, ESCABEAUX ET RAMPES

INFO



COMPACTE ET SÉCURITAIRE



AJUSTABLE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE



LÉGÈRE



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DE 15,5'



DÉPLOYÉE (L X P X H)	19,5 X 4,5 X 188,5 PO (49,5 X 11,4 X 478,8 CM)
RÉTRACTÉE (L X P X H)	19,5 X 4,5 X 36 PO (49,5 X 11,4 X 91,4 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	21,5 X 6 X 38 PO (54,6 X 15,2 X 96,5 CM)
PORTÉE	19 PI (5,8 M)
POIDS	40,5 LB (18,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	250 LB (113 KG)
NORMES	CSA CLASSE 1
MATÉRIEL	ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6061-T6
MODÈLE	E-LAD15T1
CUP	778300401512



INFO



COMPACTE ET SÉCURITAIRE



AJUSTABLE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE



LÉGÈRE

ÉCHELLES, ESCABEAUX ET RAMPES



OBTENIR L'APP METALTECH !



ÉCHELLES MULTIPOSITION TELESCOPIQUE

5 EN 1

300 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

ÉCHELLES, ESCABEAUX ET RAMPES



DESCRIPTION	ÉCHELLE DE 13'	ÉCHELLE DE 17'	ÉCHELLE DE 21'	ÉCHELLE DE 25'
DIMENSIONS FERMÉE (L X P X H)	22,25 X 7,75 X 42,75 PO (56,5 X 19,7 X 108,6 CM)	23,5 X 8 X 54,5 PO (59,7 X 20,3 X 138,4 CM)	26,75 X 8,75 X 66,5 PO (67,9 X 22,2 X 168,9 CM)	29,5 X 8 X 78,5 PO (74,9 X 20,3 X 199,4 CM)
HAUTEUR DE L'ÉCHELLE	13 PI (4 M)	17 PI (5,2 M)	21 PI (6,4 M)	25 PI (7,6 M)
PORTÉE MAXIMALE*	14 PI 4 PO (4,4 M)	18 PI 1 PO (5,5 M)	22 PI (6,7 M)	26 PI (7,9 M)
POIDS	27,6 LB (12,5 KG)	34,5 LB (15,6 KG)	42,3 LB (19,2 KG)	53,1 LB (24,1 KG)
NOMBRE DE POSITIONS	19	28	38	49
CAPACITÉ DE CHARGE	300 LB (136 KG)	300 LB (136 KG)	300 LB (136 KG)	300 LB (136 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
NORMES	ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA	ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA	ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA	ANSI TYPE IA
MODÈLE	E-MTL7000AL	E-MTL7100AL	E-MTL7200AL	E-MTL7300AL
CUP	778300001590	778300001606	778300001613	778300000937

POSITION LA PLUS HAUTE				
ESCABEAU	2 PI 11 PO (0,89 M)	4 PI 9 PO (1,4 M)	6 PI 9 PO (2,1 M)	8 PI 7 PO (2,6 M)
ÉCHELLE À COULISSE	7 PI 9 PO (2,4 M)	11 PI 7 PO (3,5 M)	15 PI 5 PO (3,5 M)	20 PI (6,1 M)
BASES D'ÉCHAFAUDAGE	1 PI 11 PO (0,58 M)	2 PI 11 PO (0,89 M)	3 PI 10 PO (1,2 M)	4 PI 9 PO (1,4 M)

*Calculée avec une personne de 5'9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

INFO



ÉCHELLE À COULISSE



ESCABEAU DOUBLE



BASES D'ÉCHAFAUDAGE



PLATEFORMES TÉLESCOPIQUES ET ÉQUERRES D'ÉCHELLE



INFO



DESCRIPTION	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 9'	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 13'	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 17'
DIMENSIONS FERMÉE (L X P X H)	72 X 12 X 2 PO (183,2 X 30,2 X 5 CM)	96 X 12 X 2 PO (244,2 X 30,2 X 5 CM)	120 X 12 X 2 PO (305,2 X 30,2 X 5 CM)
DIMENSIONS OUVERTE (L X P X H)	107,75 X 12 X 2 PO (273,8 X 30,2 X 5 CM)	156 X 12 X 2 PO (396 X 30,2 X 5 CM)	204 X 12 X 2 PO (518 X 30,2 X 5 CM)
EXTENSIBLE	6 PI JUSQU'À 9 PI (1,8 M JUSQU'À 2,7 M)	8 PI JUSQU'À 13 PI (2,4 M JUSQU'À 4 M)	10 PI JUSQU'À 17 PI (3 M JUSQU'À 5,2 M)
CAPACITÉ DE CHARGE	250 LB (113 KG)	250 LB (113 KG)	250 LB (113 KG)
POIDS	31,1 LB (14,1 KG)	41 LB (18,6 KG)	50,7 LB (23 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	M-PEP7000AL	M-PEP7100AL	M-PEP7200AL
CUP	778300000241	778300000258	778300000265

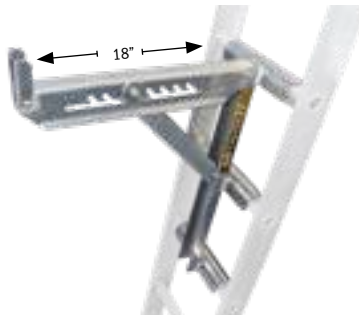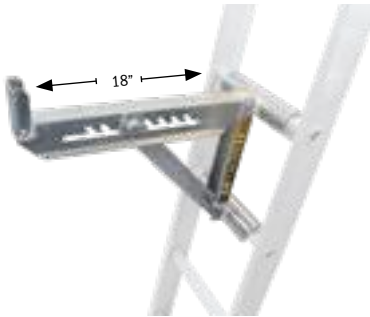

INFO



DESCRIPTION	ÉQUERRES D'ÉCHELLE 2 ÉCHELONS DE 18"	ÉQUERRES D'ÉCHELLE 3 ÉCHELONS DE 18"
DIMENSIONS (L X P X H)	21,75 X 10 X 16,75 PO (55,3 X 25,4 X 42,6 CM)	21,75 X 10 X 29 PO (55,3 X 25,4 X 73,7 CM)
QTÉ PAR BOÎTE	2	2
CAPACITÉ DE CHARGE	250 LB	250 LB
EXTENSIBLE	8 CRANS DE RÉGLAGE D'ANGLE	8 CRANS DE RÉGLAGE D'ANGLE
POIDS	12 LB	15 LB
FINI	ALUMINIUM	ALUMINIUM
NORMES	ANSI, CSA ET OSHA	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	E-LJ20P	E-LJ30P
CUP	778300000005	778300000067

ESCABEAUX

PAR
CONTENEUR
COMPLET
SEULEMENT



PAR
CONTENEUR
COMPLET
SEULEMENT



DESCRIPTION	ESCABEAU PLIANT 2 MARCHES ULTRALÉGER*	ESCABEAU PLIANT 3 MARCHES ULTRALÉGER*
DIMENSIONS OUVERTE (L X P X H)	17,5 X 17,75 X 35,25 PO (44,5 X 45,1 X 89,5 CM)	18,75 X 24 X 44,5 PO (47,6 X 61 X 113 CM)
DIMENSIONS FERMÉE	2 PO (5 CM) D'ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ	2 PO (5 CM) D'ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ
POIDS	5,1 LB (2,3 KG)	6,8 LB (3,1 KG)
HAUTEUR À LA PLUS HAUTE MARCHÉ	19 PO (48,3 CM)	28,75 PO (73 CM)
MARCHES	2 AVEC RAINURES ANTIDÉRAPANTES	3 AVEC RAINURES ANTIDÉRAPANTES
CAPACITÉ DE CHARGE	200 LB (90,7 KG)	200 LB (90,7 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE, ACIER ET D'ABS	ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE, ACIER ET D'ABS
COULEUR	COULEURS PERSONNALISÉES DISPONIBLES	COULEURS PERSONNALISÉES DISPONIBLES
NORMES	ANSI TYPE III ET CSA CLASSE 3	ANSI TYPE III ET CSA CLASSE 3
EMBALLAGE DE 4 UNITÉS	40,2 X 50,8 X 114,3 PO (102 X 20 X 45 CM)	51,2 X 7,7 X 20,1 PO (130,1 X 19,6 X 51,1 CM)
MODÈLE	E-SLA2RD	E-SLA3RD
CUP	778300730001	778300000432

*Par conteneur complet seulement

*Par conteneur complet seulement

PAR
CONTENEUR
COMPLET
SEULEMENT



PAR
CONTENEUR
COMPLET
SEULEMENT



DESCRIPTION	ESCABEAU PLIANT AVEC PLATEAU*	ESCABEAU PLIANT 1 MARCHÉ*
DIMENSIONS OUVERTE (L X P X H)	18,5 X 36,5 X 50,75 PO (47 X 92,7 X 128,9 CM)	18,75 X 16,75 X 19 PO (47,6 X 42,5 X 48,3 CM)
DIMENSIONS FERMÉE	2,65 PO (6,7 CM) D'ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ	3,75 PO (9,5 CM) D'ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ
POIDS	18 LB (8,16 KG)	7,2 LB (3,3 KG)
HAUTEUR À LA PLUS HAUTE MARCHÉ	28,75 PO (73 CM)	10 PO (25,4 CM)
MARCHES	3 AVEC REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT	1 AVEC REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT
CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ESCABEAU	200 LB (90,7 KG)	225 LB (102 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE DE LA TABLETTE	20 LB (9,1 KG)	S.O.
MATÉRIEL	ACIER ET D'ABS	ACIER
NORMES	ANSI TYPE III ET CSA CLASSE 3	ANSI TYPE III ET CSA CLASSE 3
MODÈLE	E-SLT3RD	E-SLS1BK
CUP	778300730025	778300000494

*Par conteneur complet seulement

*Par conteneur complet seulement

PLATEFORMES DE TRAVAIL & RAMPES DE CHARGEMENT



DESCRIPTION	PLATEFORME DE TRAVAIL 30"	PLATEFORME DE TRAVAIL 39"	PLATEFORME DE TRAVAIL EXTENSIBLE 30"
DIMENSIONS OUVERTE (L X P X H)	42,75 X 15,75 X 19,5 PO (108,6 X 40 X 49,5 CM)	52,25 X 15,5 X 20,25 PO (132,7 X 39,4 X 51,4 CM)	51 X 22,25 X 35 PO (129,5 X 56,5 X 88,9 CM)
DIMENSIONS FERMÉE (L X P X H)	31,25 X 15,75 X 6,5 PO (79,4 X 40 X 16,5 CM)	39,75 X 15,5 X 5,75 PO (101 X 39,4 X 14,6 CM)	35 X 19 X 7 PO (88,9 X 48,3 X 17,8 CM)
SURFACE DE TRAVAIL (L X P)	30,25 X 11,75 PO (76,8 X 29,8 CM)	39 X 11,75 PO (99,1 X 29,8 CM)	30,75 X 11,75 PO (78,1 X 29,8 CM)
CAPACITÉ DE CHARGE	350 LB (158,8 KG)	500 LB (226,8 KG)	300 LB (136 KG)
POIDS	10,2 LB (4,6 KG)	11,4 LB (5,2 KG)	15 LB (6,8 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
MODÈLE	E-PWP7000AL	E-PWP7100AL	E-PWP7101AL
CUP	778300401505	778300000418	778300000425




INFO



DESCRIPTION	RAMPES DE CHARGEMENT
ODIMENSIONS OUVERT (L X P X H)	1 RAMPE : 8 PI X 10 PO (2,4 M X 25 CM)
DIMENSIONS FERMÉ (L X P X H)	1 RAMPE : 4 PI X 10 PO (1,2 M X 25 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	2 RAMPES : 10 X 51,5 X 14 PO (25 X 130,8 X 35,6 CM)
CAPACITÉ DE CHARGE	1 RAMPE : 1200 LB (544 KG)* 2 RAMPES : 2400 LB (1088 KG)*
POIDS	1 RAMPE : 32,2 LB (14,6 KG) 2 RAMPES : 64,4 LB (29,2 KG)
MATÉRIEL	ALUMINIUM
MODÈLE	M-AR008
CUP	778300003105

*Poids réparti



OBTENIR L'APP METALTECH !

SOLIDEMENT
SECURITAIRE

METALTECH

CLÔTURES TEMPORAIRES

Les systèmes de clôtures temporaires innovateurs Metaltech sont conçus pour une sécurité maximale à un coût d'installation minimal. Commerces extérieurs saisonniers, chantiers de construction ou événements publics méritent la protection des clôtures et barrières les plus discrètes et esthétiques sur le marché.

Fait d'acier galvanisé résistant aux intempéries et sans entretien, les clôtures et barrières temporaires Metaltech offrent une protection supérieure aux systèmes en maille de chaîne, en bois ou en plastique, et ce, à des prix compétitifs.

- **INSTALLATION RAPIDE PAR UNE SEULE PERSONNE !**
- **CONÇU POUR LA PROTECTION DES CHANTIERS**
- **PANNEAUX D'ACIER GALVANISÉ SANS ENTRETIEN**

CONTRÔLE DE CIRCULATION ET FOULE

CLÔTURES TEMPORAIRES



OUVERTURES DE
2" X 6"

CALIBRE
6

FINI
GALVANISÉ

DESCRIPTION	SECURIGARD 42"
DIMENSIONS (H X L)	42 X 86 PO
POIDS	36 LB (16,3 KG)
CALIBRE	6
OUVERTURES	2 X 6 PO
FINI	GALVANISÉ
OPTION	BASE CARRÉE DE 3" POUR CLOISONS INTÉRIEURES ET PLINTHE
QTÉ/PALETTE	30
POIDS/PALLET	1410 LB (640 KG)
MODÈLE	CT-SECWARDGV
CUP	778300084432



OUVERTURES DE
3 7/8"

FINI
GALVANISÉ

DESCRIPTION	SECURICROWD 42"
DIMENSIONS (H X L)	42 X 101 PO
POIDS	58,9 LB (26,7 KG)
TUBE	0,5 PO
ESPACEMENTS	3,875 PO
FINI	GALVANISÉ
QTÉ/PALETTE	30
POIDS/PALETTE	2065 LB (937 KG)
MODÈLE	CT-SECCTYGV
CUP	778300002665



OUVERTURES DE
2" X 4 7/8"

CALIBRE
6

FINI
GALVANISÉ

DESCRIPTION	PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON
DIMENSIONS (H X L)	52 X 76 PO
POIDS	33,5 LB (15,2 KG)
FINI	GALVANISÉ
QTY/PALLET	50
POIDS/PALETTE	1885 LB (855 KG)
MODÈLE	CT-TFP5276PLUSHS

CONSEIL

Pour calculer les pieds linéaires requis, ajouter 5/8" par longueur de panneau de clôture


PROTECTION POUR CHANTIERS



OUVERTURES DE
2" X 6"

CALIBRE
6

FINI
GALVANISÉ

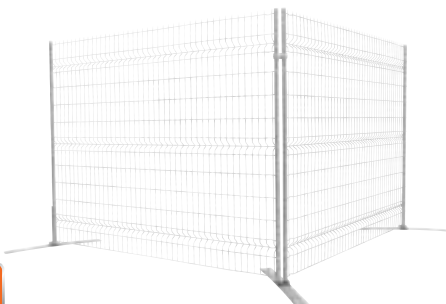

DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X L)	POIDS	MODÈLES	QTÉ/ PALETTE	POIDS/ PALETTE
PROTEC SAFERSTACK 6'	71 X 90 5/16 PO	46 LB (20,9 KG)	CT-TFP7296S	60	3608 LB (1637 KG)
PROTEC SAFERSTACK 6' AVEC CROCHET	71 X 90 5/16 PO	47 LB (21,3 KG)	CT-TFP7296HS	60	3668 LB (1664 KG)
PROTEC SAFERSTACK 8'	98 X 90 5/16 PO	63,5 LB (28,8 KG)	CT-TFP9696S	45	3473 LB (1575 KG)
PROTEC SAFERSTACK 8' AVEC CROCHET	98 X 90 5/16 PO	64,5 LB (29,3 KG)	CT-TFP9696HS	45	3518 LB (1596 KG)



OUVERTURES DE
2" X 4 7/8"

CALIBRE
6

FINI
GALVANISÉ



DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X L)	POIDS	MODÈLES	QTÉ/ PALETTE	POIDS/ PALETTE
PROTEC PLUS SAFERSTACK 6'4"	76 X 90 5/16 PO	54 LB (24,5 KG)	CT-TFP7696PLUSS	50	3418 LB (1550 KG)
PROTEC PLUS SAFERSTACK 6'4" AVEC CROCHET	76 X 90 5/16 PO	55 LB (25 KG)	CT-TFP7696PLUSHS	50	3468 LB (1573 KG)
PROTEC PLUS SAFERSTACK 8'6"	103 X 90 5/16 PO	80 LB (36,3 KG)	CT-TFP10396PLUSS	28	2578 LB (1169 KG)
PROTEC PLUS SAFERSTACK 8'6" AVEC CROCHET	103 X 90 5/16 PO	78 LB (35,4 KG)	CT-TFP10396PLUSHS	28	2606 LB (1182 KG)

CLÔTURES TEMPORAIRES

INFO




CLÔTURE PERSONNALISÉE !

- ✓ DÉMARQUEZ-VOUS À L'AIDE D'UNE PLAQUE D'IDENTIFICATION*
 - ✓ AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC DES CLÔTURES COLORÉES
- COULEURS OPTIONNELLES:



* Les plaques d'identifications sont exclusivement vendues avec une commande minimale. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître nos tarifs avantageux !



OBTENIR L'APP METALTECH !



ACCESSOIRES DE CLÔTURES

CLÔTURES TEMPORAIRES



P



G



G



G

DESCRIPTION	PORTE D'ACCÈS	BASE POUR PORTE D'ACCÈS	ARCHE POUR PORTE D'ACCÈS	IDENTIFICATION POUR ARCHE
COMPATIBLE	PROTEC & PROTEC PLUS	PORTE D'ACCÈS	PROTEC & PROTEC PLUS	ARCHE POUR PORTE D'ACCÈS
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ	S.O.
POIDS	49 LB (22 KG)	32 LB (14,5 KG)	17 LB (7,7 KG)	0,25 LB (0,1 KG)
MODÈLE	CT-TAGK	CT-TAGB	CT-TAGT	ETI-TAGTL
CUP	778300094554	S.O.	778300000159	S.O.



P



P



P



P

DESCRIPTION	STABILISATEUR DE CLÔTURE	ATTACHE À BRIDE DOUBLE	CHARNIÈRE DE PORTE	LOQUET DE PORTE
COMPATIBLE	PROTEC & PROTEC PLUS	PROTEC & PROTEC PLUS	PROTEC & PROTEC PLUS	PROTEC & PROTEC PLUS
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
POIDS	5,3 LB (2,4 KG)	0,75 LB (0,3 KG)	4,24 LB (1,9 KG)	2 LB (0,9 KG)
MODÈLE	CT-STABILGV	CT-TFDCGK	CT-TFHG	CT-TFLGF
CUP	778300000180	778300000128	778300000135	778300000142

SAFERSTACK
UNE INNOVATION METALTECH



P



P

DESCRIPTION	SYSTÈME DE TRANSPORT	FILET PARE-VUE (90% OPACITÉ)					MODÈLE	CUP
		DIMENSIONS	EMBALLAGE	COULEUR	POIDS	COMPATIBLE		
COMPATIBLE	PROTEC & PROTEC PLUS	72 PO X 150 PI	72 X 10 PO	NOIR	37 LB	6' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET6BK	778300084456
		72 PO X 150 PI	72 X 10 PO	VERT	37 LB	6' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET6GN	778300084463
INFO	POUR PANNEAUX DE 6 X 8 PI	72 PO X 150 PI	72 X 10 PO	BLEU	37 LB	6' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET6BL	778300084401
		96 PO X 150 PI	96 X 10 PO	NOIR	45 LB	8' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET8BK	778300084470
FINI	GALVANISÉ	96 PO X 150 PI	96 X 10 PO	VERT	45 LB	8' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET8GN	778300084487
POIDS	253 LB (115 KG)	96 PO X 150 PI	96 X 10 PO	BLEU	45 LB	8' PROTEC & PROTEC PLUS	CT-TFNET8BL	778300084494
MODÈLE	CT-SAFERRACK							
CUP	778300094547							

COMPATIBILITÉ

- P** PROTEC & PROTEC PLUS
- S** SECURIGARD
- SC** SECURICROWD
- G** PORTE D'ACCÈS
- J** PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON



DESCRIPTION	BASE RENFORCÉE	BASE POUR CLOISONS	PLINTHE POUR SECURIGARD
COMPATIBLE	PROTEC, PROTEC PLUS & SECURIGARD	SECURIGARD	SECURIGARD
DIMENSIONS	34 X 3,5 X 14 PO	6 X 6 X 4 PO	85 X 7 PO
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
POIDS	11 LB (5 KG)	2,7 LB (1,2 KG)	10 LB (4,5 KG)
MODÈLE	CT-TFBPG	CT-SECBPFGV	CT-SGTBGV
CUP	778300000111	778300084449	S.O.




DESCRIPTION	BASE (CÔTÉ CROCHET)	BASE (CÔTÉ RÉCEPTEUR)	PLAQUE D'IDENTIFICATION*
COMPATIBLE	SECURICROWD	SECURICROWD	PROTEC, PROTEC PLUS, JERSEY, SECURIGARD & SECURICROWD
DIMENSIONS	S.O.	S.O.	8,25 X 4,25 PO (PLIÉE)
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	S.O.
POIDS	4,7 LB (2,1 KG)	3,2 LB (1,5 KG)	S.O.
MODÈLE	CT-TFBPCTYHGV	CT-TFBPCTYRGV	CT-PLAQUEIDGEN
CUP	778300002085	778300002092	S.O.

* Les plaques d'identifications sont exclusivement vendues avec une commande minimale. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître nos tarifs avantageux !



DESCRIPTION	CONNECTEUR DE CLÔTURE	BASE D'EXTRÉMITÉ POUR CLÔTURE	CONNECTEUR DE CLÔTURE
COMPATIBLE	PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON	PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON	PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON
FINI	GALVANISÉ	GALVANISÉ	GALVANISÉ
POIDS	2,7 LB (1,2 KG)	2,9 LB (1,3 KG)	3,2 LB (1,5 KG)
MODÈLE	CT-TFPJSC	CT-TFPJSEBP	CT-TFPJSMBP



ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR COMPOSANTES

GUIDE VISUEL DES COMPOSANTES DE BASE
D'UNE TOUR D'ÉCHAFAUDAGE.

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - COMPOSANTES



GOUPILLE D'ACCOUPLEMENT · P.7



CADRE · P8-14



TYPE DE LOQUET · P.7



PLAQUE DE BASE · P.21



VÉRIN · P.20-21



ROUE · P.21





GARDE-CORPS · P.15



POTEAU DE GARDE-CORPS · P.15



PLINTHE · P.15



ATTACHE DE MUR · P.18



PLATEFORME · P.19



VERROU BANANE · P.17



QUEUE DE COCHON · P.17



STABILISATEUR · P.21



BARRE DIAGONALE · P.16




CROISILLON · P.16

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les échafaudages doivent être érigés par au moins deux personnes. Une des personnes doit avoir des connaissances dans l'érection d'échafaudages pour superviser le travail. Les instructions qui suivent ne sont que des guides généraux et sont basées sur l'érection d'un échafaudage de 7 x 5 pi (2,1 x 1,5 m) par un cadre de haut.

1



Choisir et préparer le terrain où l'échafaudage sera érigé. Placer des assises solides et s'assurer qu'il n'y ait pas de trous sous les assises. Sélectionner l'équipement requis et le placer près de l'endroit de travail. Installer les vérins avec vis d'ajustement sur les assises aux endroits conformes aux dimensions de l'échafaudage. Ne pas sécuriser les bases sur les assises à cette étape.

2



Ajuster les écrous des vérins en commençant par celui au plus haut point du sol. L'écrou au plus haut point du sol devrait être positionné à 3-6 po (7,5-15 cm) de l'assise, dépendamment de la pente. Installer le premier cadre sur le vérin au point le plus haut. Installer le premier croisillon sur le cadre. Permettre au cadre de s'incliner légèrement vers l'avant et reposer sur l'assise avant l'installation de l'autre cadre.

3



Installer le second cadre sur les vérins à vis. Fixer le premier croisillon au second cadre.

4



Installer le second croisillon aux deux cadres. Mettre ensuite les cadres à niveau en commençant par le plus haut point de l'échafaudage. Si possible, à l'aide des vérins à vis, amener le coin le plus haut au plus bas niveau possible de l'assise. Ensuite, amener les autres coins à ce niveau. Si les croisillons de chaque cadre sont à niveau, il faut maintenant vérifier que les cadres sont bien verticaux par rapport au sol. Installer la barre diagonale pour garder l'échafaudage à l'équerre. Vérifier de nouveau le niveau et niveler si nécessaire. Fixer les vérins aux assises à l'aide de clous ou de vis.

5



Installer l'aire de travail, qui peut être soit des plateformes tout aluminium ou avec contreplaqué ou des madriers d'échafaudage. Si vous utilisez des madriers d'échafaudage, ils doivent dépasser les points d'appuis d'au moins 6 po (15 cm) et d'au plus 12 po (30 cm). Fixer les éléments de l'aire de travail pour qu'ils ne puissent pas bouger.

6



Installer les poteaux de garde-corps sur les goupilles d'accouplement du sommet des cadres et mettre une queue de cochon au haut et au bas de chaque goupille d'accouplement pour empêcher toute séparation.

7



Attacher les garde-corps aux poteaux sur tous les côtés exposés.

8



Installer les plinthes requises. L'espace entre la plinthe et le plancher ne doit pas dépasser 1/2 po (13 mm).



ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LES PRODUITS OU INSTRUCTIONS DE MONTAGE PRÉSENTÉS DANS CES PAGES PEUVENT ÊTRE SOUMIS AUX CODES ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES. L'UTILISATEUR DU PRODUIT A LA RESPONSABILITÉ DE SE CONFORMER À CES RÉGLEMENTATIONS, S'IL Y A UN CONFLIT ENTRE CES LIGNES DIRECTRICES ET LES RÈGLEMENTS LOCAUX, LES RÈGLEMENTS LOCAUX SE SUBSTITUENT À CES LIGNES DIRECTRICES.

EXIGENCES POUR ÉCHAFAUDAGES

- Un échafaudage doit être érigé, modifié et démonté par une personne qualifiée ou sous la supervision d'une personne qualifiée. Cette personne doit s'assurer que l'érection est effectuée correctement et que le matériel utilisé est le bon.
- Tout l'équipement doit être inspecté avant utilisation pour s'assurer de son bon fonctionnement et qu'il est approprié aux besoins.
- La base doit être ferme et de niveau pour supporter la charge de l'échafaudage, les travailleurs et le matériel de travail. Les assises et vérins à vis sont requis sur tout sol ou condition de sol instable ou lorsque des ajustements de niveau sont requis. Les assises doivent être en bon état, rigides
- Les vérins à vis doivent être ajustés dans les limites spécifiées par la réglementation locale.
- Les cadres doivent être à la verticale, de niveau et espacés adéquatement pour supporter les charges.
- Pour empêcher la séparation des composantes, des goupilles d'accouplement doivent être utilisées. La séparation peut être causée par l'effet du vent sur les plateformes sécurisées ou par l'effet de levier causé par l'équerre de côté sur l'échafaudage. Tous les joints doivent être fixés sur les tours d'échafaudage roulant ou autoportant.
- Sur les tours d'échafaudage roulant ou autoportant, la hauteur de l'aire de travail ne peut dépasser 3 fois la largeur de la base (règle du 3 pour 1).
- Un échafaudage construit au-delà de la règle du 3 pour 1 doit être attaché et sécurisé correctement à une structure ou bâtiment pour empêcher le renversement. L'attachement de l'échafaudage peut nécessiter l'expertise d'un ingénieur professionnel.
- Les garde-corps doivent être installés sur tous les côtés ouverts de l'aire de travail où une personne pourrait tomber d'une hauteur de plus de 10 pi (3 m). Le garde-corps du haut doit être installé à 40-44 po (102-112 cm) au-dessus du niveau de l'aire de travail. Une barre intermédiaire doit être placée entre la barre du haut et la plinthe, si utilisée, ou à mi-chemin entre la barre du haut et la plateforme si aucune plinthe n'est utilisée.

- Des plinthes doivent être installées sur tous les côtés d'une plateforme où il serait possible que des outils ou du matériel puissent rouler et tomber de la plateforme. La plinthe doit avoir au moins 4 po (10 cm) de haut. Si du matériel doit être empilé à une hauteur plus haute que la plinthe, il faudrait alors utiliser du grillage pour empêcher que du matériel ne tombe de l'échafaudage.

AVANT D'ÉRIGER L'ÉCHAFAUDAGE

- Quel sera l'utilisation de l'échafaudage? Par exemple, travail léger (un ou deux travailleurs; peindre un mur) ou travail lourd (plusieurs travailleurs avec de l'équipement lourd sur les plateformes)?
- Quel sera la hauteur de l'échafaudage? Est-ce que l'échafaudage sera érigé en une opération ou au fur et à mesure que le travail progresse?
- Est-ce que le sol est ferme? Est-ce qu'il peut supporter la charge de l'échafaudage, des travailleurs et du matériel?
- Est-ce que l'échafaudage devra être attaché? Comment l'attachera-t-on? Est-ce que les attaches seront déplacées au fur et à mesure que le travail progresse?
- Est-ce que l'échafaudage sera couvert ou cloîtré pour être protégé des éléments? Y a-t-il des dispositifs pour ajouter des attaches à la structure attenante?
- Quelle sera la méthode d'accès et de sortie? Par exemple, échelle inclinée, échelle verticale, escalier à l'intérieur de l'échafaudage ou directement des étages de la structure du bâtiment.
- Dans un échafaudage à plusieurs niveaux, combien de niveaux seront chargés de matériel au même moment? Les services d'un ingénieur seront-ils requis pour faire les calculs de la charge totale anticipée et possiblement concevoir l'échafaudage et les assises?
- Si une tour roulante est requise, considérer la surface du sol, la restriction de hauteur (la règle du 3 pour 1) et les dangers (tels que les lignes à haute tension, les trous dans le sol, etc.).
- Assises: bonne grandeur et force pour supporter les charges. Pas de fentes ni de pourriture.
- Cadres: pas de fissures dans les points de soudure. Pas de pliures ou de bosses sur les tubes horizontaux et verticaux. Cadres bien à la verticale et à l'équerre avec les croisillons. Verrous pour les croisillons en bon état de fonctionnement. Goupilles d'accouplement bien en place et fixées aux cadres.
- Croisillons et barres diagonales : droits et sans bosses ou pliures aux extrémités. Pivots en bon état. Pas de rouille excessive.
- Madriers d'échafaudage : pas de fentes dans les bouts, traits de scie, entailles, clous protubérants, voilement ou gauchissement excessif. Pas de contamination qui pourrait affecter l'intégrité du madrier tel que huile, produits chimiques et brûlures. (En cas de doute sur la force du madrier, les faire tester pour les charges.)
- Plateformes tout aluminium ou avec contreplaqué : pas de craquelures ou déformations. Verrous fonctionnent correctement. Toutes les vis et boulons bien en place. Pas de brûlures ou de bout brisé. Si la surface supérieure de la plateforme a un fini anti-dérapant, pas de pourriture ou délaminage du contreplaqué en dessous de la plateforme.
- Équerres de côté ou de bout : point d'attaches sans distorsions. Pas de fissures dans les soudures. Pas de pliures, de bosses ou tous signes d'usure.
- Garde-corps : droit, sans bosses ou pliures et sans rouille excessive.
- Roues: de même grandeur et du même manufacturier. Bonne rotation et le pivot sous la tige fonctionne correctement. Mécanisme des freins fonctionne adéquatement. Bande de roulement sans détérioration.
- Vérins à vis : pas de craquelures dans la soudure où le verin est attaché au haut de la roue. Aucun dommage au filet, ni de gondolement de la base. Pas de fissures dans les points de soudure. Écrous d'ajustement de bonne grandeur et vissés correctement.
- Autre équipement: faire l'inspection de tout autre équipement de la structure. L'équipement endommagé devrait être étiqueté et marqué comme non-conforme pour l'usage. Informer le superviseur pour que personne ne les utilise.

L'INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT

L'ÉQUIPEMENT QU'ON PRÉVOIT UTILISER DOIT ÊTRE INSPECTÉ POUR S'ASSURER QU'IL EST EN BON ÉTAT ET CONVENABLE POUR LE TRAVAIL. VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS :

PIÈCES DE RECHANGE



JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™

PIÈCES POUR I-CISC

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS5	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS5	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-CISP	PLATEFORME



JOBSITE SERIES™ SAFECLIMB™ 6' BAKER™

PIÈCES POUR I-CISCH1

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS5	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS5	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-CISCH1003	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS



JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™ AVEC TRAPPE D'ACCÈS

PIÈCES POUR I-CISCTP

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS5	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS5	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-CISPT	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS



JOBSITE SERIES™ PERRY STYLE™

PIÈCES POUR I-CISCPY

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS5PY	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS5PY	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-CISCPYP	PLATEFORME



SCAFFOLDBENCH™ WORKBENCH

I-CISCWB PARTS

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-CISC902	ENSEMBLE LOQUET DE SÉCURITÉ DE PLATEFORME	I-CISCMT902	ASSEMBLAGE DE SUPPORT ARRIÈRE
I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE	I-CISCMT903	ASSEMBLAGE DE MOLETTE DE SERRAGE
I-C1CAS5	ROUE AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CISCMT904	ENSEMBLE DE BLOCAGE À RESSORT
I-CISC901	ENSEMBLE DE TIGE DE VERROUILLAGE EN U	I-CISCMT905	ENSEMBLE D'ÉCROUS PAPILLON ET BOULONS
I-CISCMT901	ASSEMBLAGE DE POIGNÉE DE SERRAGE	I-CISSU901	DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT AVEC TIGE DE VERROUILLAGE



JOBSITE SERIES™ 6'

PIÈCES POUR I-IRC

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-ICW5	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-I4CAS5	QUATRE ROUES DE 5". FILET 3/4
I-I4CW5	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IRP	PLATEFORME
I-I1CAS5	UNE ROUE DE 5". FILET 3/4	I-IRPP	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES



JOBSITE SERIES™ 5'

PIÈCES POUR I-IMIS

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-ICW5	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMIAPA	MARCHEPIED
I-I4CW5	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMISGRA	GARDE-CORPS
I-IMIPA	PLATEFORME		



JOBSITE SERIES™ 4' DELUXE

PIÈCES POUR I-IMCNDX

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS4	UNE ROUE DE 4" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMAPN	MARCHEPIED
I-C4CAS4	QUATRE ROUES DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMCHOOK	CROCHET UTILITAIRE
I-IMPIN	PLATEFORME	I-IMCGR	GARDE-CORPS



JOBSITE SERIES™ 4' AVEC PLATEAU À OUTILS ET RAMPE DE SÉCURITÉ

PIÈCES POUR I-IMCNT

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS4	UNE ROUE DE 4" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMPV	PLATEFORME
I-C4CAS4	QUATRE ROUES DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMCGR	GARDE-CORPS



JOBSITE SERIES™ 4' AVEC PLATEAU À OUTILS

PIÈCES POUR I-IMCNA

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS4	UNE ROUE DE 4" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-IMPV	PLATEFORME
I-C4CAS4	QUATRE ROUES DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE		



ÉCHAFAUDAGE PORTATIF DE 4'

PIÈCES POUR I-IMCN

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS4	UNE ROUE DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPV	PLATEFORME
I-C4CAS4	QUATRE ROUES DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPPN	INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE		



JOBSITE SERIES™ APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

PIÈCES POUR I-IDPL

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
VB-ESPRG.016X.188X1.5Z	RESSORT DU VERROU DU TRÉPIED	I-IDPL904	TIGE AVEC TÊTE ET C-CLIP POUR LE MÂT
I-BMDPL029	EMBOÛT POUR POIGNÉE DE FREIN	I-IDPL905	ENSEMBLE DU LOQUET DU STABILISATEUR
I-IDPL038	COUVERCLE DE BOUT DE TUBE	I-IDPL906	EMBOÛT POUR BERCEAU ET STABILISATEUR
I-IDPL901	ENSEMBLE DE PIED POUR LE FREIN BIPODE	I-IDPL907	ENSEMBLE DE SUPPORT POUR PANNEAU
I-IDPL902	ENSEMBLE TIGE ET C-CLIP POUR TRÉPIED	I-ICW5	UNE ROUE DE 5"
I-IDPL903	ENSEMBLE DE POIGNÉE	I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE



ALU SERIES™ 6' BAKER™

PIÈCES POUR I-CAISC

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-I1CAS5SALU	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CAS5SALU	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE		



ALU SERIES™ 6'

PIÈCES POUR I-CAIRC

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-I1CAS5RALU	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE	I-CAIRP	PLATEFORME
I-I4CAS5RALU	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPFA	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE		



ALU SERIES™ 4'

PIÈCES POUR I-IMAC

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS4	UNE ROUE DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPALU	PLATEFORME
I-C4CAS4	QUATRE ROUES DE 4" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE	I-IMPFA	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE		



OBTENIR L'APP METALTECH !



PIÈCES DE RECHANGE



BUILDMAN™ 6' BAKER™

PIÈCES POUR I-BMSS

CODE	DESCRIPTION
I-C1CAS6	UNE ROUE DE 6" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS6	QUATRE ROUES DE 6" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE

CODE	DESCRIPTION
I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-BMSS003	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS



BUILDMAN™ 6'

PIÈCES POUR I-BM6S

CODE	DESCRIPTION
I-ICW5RD	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CW5RD	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE

CODE	DESCRIPTION
I-BM6P	PLATEFORME DE 8,75"
I-BM6SP	PLATEFORME DE 6,5"
I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES



BUILDMAN™ 4'

PIÈCES POUR I-BM4S

CODE	DESCRIPTION
I-ICW5RD	UNE ROUE DE 5" AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CW5RD	QUATRE ROUES DE 5" AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS4PIN	TIGE DE VERROUILLAGE

CODE	DESCRIPTION
I-BM4P	PLATEFORME
I-IMPPN	INSERTIONS ANTI-DÉRAPANTES POUR PLATEFORMES
I-BM4GR	GARDE-CORPS



BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE SÉRIE 2000, 3000 ET 3600

PIÈCES POUR I-BMD3631 / I-BMD3031 / I-BMD3131 / I-BMD2131

CODE	DESCRIPTION
I-DCC8KPL	BÂTI POUR ROUE DE 8" KINGPINLESS
I-DCCDL	BLOCAGE DIRECTIONNEL POUR ROUE
I-DCCWL	FREIN DE ROUE
M-MLS	RESSORT DE BLOCAGE (I-BMD3631)
I-DCC8P	UNE ROUE DE 8" EN PHÉNOLIQUES
I-DCC8P4	QUATRE ROUES DE 8" EN PHÉNOLIQUES
I-DCC8R	UNE ROUE DE 8" EN POLYURÉTHANE ET CENTRE EN POLYPROPYLENE
I-DCC8R4	QUATRE ROUES DE 8" EN POLYURÉTHANE ET CENTRE EN POLYPROPYLENE
I-DCC8YGR	UNE ROUE JAUNE DE 8" EN POLYURÉTHANE ET CENTRE EN POLYPROPYLENE
I-DCC8YGR4	QUATRE ROUES JAUNE DE 8" EN POLYURÉTHANE ET CENTRE EN POLYPROPYLENE



BUILDMAN™ ÉCHASSES DE PLÂTRIER

PIÈCES POUR I-BMDS1830 / I-BMDS2440

CODE	DESCRIPTION
I-BMDS1830901	KIT DE RESSORT
I-BMDS1830902	KIT DE SANGLE DE PIED
I-BMDS1830903	KIT DE TALONNETTE
I-BMDS1830904	KIT DE SEMELLE
I-BMDS1830905	KIT DE MANCHE
I-BMDS1830906	KIT DE SANGLE DE JAMBE

CODE	DESCRIPTION
VB-HTL1_4X13_4	MOLETTE D'AJUSTEMENT
I-BMDS1830006	TUBE INFÉRIEUR
I-BMDS1830005	TUBE SUPÉRIEUR
I-BMDS244006	TUBE INFÉRIEUR
I-BMDS244005	TUBE SUPÉRIEUR



BUILDMAN™ BANC DE PLÂTRIER 18"-30"

PIÈCES POUR I-BMDWB18

CODE	DESCRIPTION
I-BMDWB18902	KIT DE MARCHEPIED
I-BMDWB18903	PATTE DE BANC AVEC PIED
I-BMDWB18903	KIT DE PIED EN CAOUTCHOUC

CODE	DESCRIPTION
I-BMDWB18904	KIT DE COUVERT DE PIED
I-BMDWB18905	KIT DE LEVIERS DE RÉGLAGE
I-BMDWB18901	KIT DE BARRE D'ÉCARTEMENT



BUILDMAN™ APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

PIÈCES POUR I-BMDPL

CODE	DESCRIPTION
I-BMDPL901	ENSEMBLE POUR VERROU DE TRÉPIED
I-BMDPL906	EMBOUT EN CAOUTCHOUC POUR BERCEAU ET STABILISATEUR
I-BMDPL903	ENSEMBLE DE RONDELLE EN CAOUTCHOUC ET ÉCROU
I-BMDPL025	ENSEMBLE DE POIGNÉE
I-BMDPL904	ENSEMBLE DE LOQUET DU STABILISATEUR

CODE	DESCRIPTION
I-BMDPL905	ENSEMBLE DE SUPPORT POUR PANNEAU
I-CAS5PIN	TIGE DE VERROUILLAGE
I-C1CAS6	ROUE
I-BMDPL902	ENSEMBLE DE PIED POUR LE FREIN BIPODE
I-BMDPL029	EMBOUT EN CAOUTCHOUC POUR POIGNÉE DE FREIN

INDEX

AL-A0000.....	67,69	AL-Q0100.....	70	E-SLA2RD.....	84	I-BMDS1830.....	61
AL-A0001.....	67,69	AL-Q0105.....	70	E-SLA3RD.....	84	I-BMDS2440.....	61
AL-B0001.....	67,69	AL-Q0106.....	70	E-SLS1BK.....	84	I-BMDS1830005.....	98
AL-B0002.....	67,69	AL-Q0107.....	71	E-SLT3RD.....	84	I-BMDS1830006.....	98
AL-B0003.....	67,69	AL-Q0108.....	71	ETI-TAGTL.....	90	I-BMDS1830901.....	98
AL-C0000.....	67,69	AL-Q3000.....	67	F-ADJ200.....	75	I-BMDS1830902.....	98
AL-C0002.....	67,69	AL-Q3001.....	67	F-BRAD24.....	75	I-BMDS1830903.....	98
AL-D0001.....	67,69	AL-Q3002.....	67	F-BRAH24.....	75	I-BMDS1830904.....	98
AL-D0002.....	67,69	AL-Q3003.....	67	F-DH24.....	75	I-BMDS1830905.....	98
AL-D0003.....	67,69	AL-Q3004.....	67	F-DP24.....	75	I-BMDS1830906.....	98
AL-F3000.....	67	AL-Q3005.....	67	F-FRA0710L.....	74	I-BMDS2440005.....	98
AL-F3001.....	67	AL-Q3101.....	67	F-FRA0715L.....	74	I-BMDS2440006.....	98
AL-F3002.....	67	AL-T0100.....	67,69	F-FRA1210L.....	74	I-BMDSP.....	55,56,57
AL-F3003.....	67	AL-T0101.....	67,69	F-FRA1215L.....	74	I-BMDWB18.....	62
AL-F4000.....	69	AL-T0102.....	67,69	F-ISPC.....	77	I-BMDWB18003.....	98
AL-F4001.....	69	AL-T0103.....	67,69	F-KIT0715.....	76	I-BMDWB18901.....	98
AL-F4002.....	69	AL-T0104.....	67,69	F-KIT0720.....	76	I-BMDWB18902.....	98
AL-F4003.....	69	AL-T0105.....	67,69	F-KIT0725.....	76	I-BMDWB18903.....	98
AL-F4004.....	69	C-MART.....	25	F-KIT0730.....	76	I-BMDWB18904.....	98
AL-F4005.....	69	CT-PLAQUEIDGEN.....	91	F-KIT0735.....	76	I-BMDWB18905.....	98
AL-F4101.....	69	CT-SAFERRACK.....	90	F-KIT0740.....	76	I-BMS04.....	51
AL-F4103.....	69	CT-SECBPFGV.....	91	F-KIT0745.....	76	I-BMSGRIJ.....	51
AL-G3000.....	67	CT-SECCTYGV.....	88	F-KIT0750.....	76	I-BMSS.....	50
AL-G3001.....	67	CT-SECWARDGV.....	88	F-KIT1215.....	76	I-BMSS003.....	98
AL-G3002.....	67	CT-SGTBGV.....	91	F-KIT1220.....	76	I-BMSEX.....	51
AL-G3003.....	67	CT-STABILGV.....	90	F-KIT1225.....	76	I-C1CAS4.....	96,97
AL-G4000.....	69	CT-TAGB.....	90	F-KIT1230.....	76	I-C1CAS5.....	96
AL-G4001.....	69	CT-TAGK.....	90	F-KIT1235.....	76	I-C1CAS5PY.....	96
AL-G4100.....	67	CT-TAGT.....	90	F-KIT1240.....	76	I-C1CAS6.....	98
AL-G4100.....	69	CT-TFBPCTYHGV.....	91	F-KIT1245.....	76	I-C4CAS4.....	96,97
AL-G4101.....	67	CT-TFBPCTYRGV.....	91	F-KIT1250.....	76	I-C4CAS5.....	96
AL-G4101.....	69	CT-TFBPG.....	91	F-KIT1255.....	76	I-C4CAS5PY.....	96
AL-G4102.....	67	CT-TFDCGK.....	90	F-KIT1260.....	76	I-C4CAS5PYHD.....	35
AL-G4102.....	69	CT-TFHG.....	90	F-KIT1265.....	76	I-C4CAS6.....	98
AL-J0001.....	67,69	CT-TFLGF.....	90	F-KIT1270.....	76	I-CAIRC.....	46
AL-J0002.....	67,69	CT-TFNET6BK.....	90	F-LAD2436.....	75	I-CAIRP.....	97
AL-K3007.....	66	CT-TFNET6BL.....	90	F-OUT20.....	75	I-CAIS04.....	45
AL-K3013.....	66	CT-TFNET6GN.....	90	F-OUT30.....	75	I-CAISC.....	44
AL-K3019.....	66	CT-TFNET8BK.....	90	F-PBRA0724.....	75	I-CAISCG.....	45
AL-K3028.....	66	CT-TFNET8BL.....	90	F-PBRA1224.....	75	I-CAS4PIN.....	96,97,98
AL-K3034.....	66	CT-TFNET8GN.....	90	F-TB07.....	74	I-CAS5PIN.....	96,97,98
AL-K3040.....	66	CT-TFP5276PLUSHS.....	88	F-TB12.....	74	I-CISC.....	28
AL-K3046.....	66	CT-TFP7296HS.....	89	F-TB24.....	74	I-CISCH1.....	30
AL-K3052.....	66	CT-TFP7296S.....	89	F-TBBLACK.....	74	I-CISCH1003.....	96
AL-K4007.....	68	CT-TFP7696PLUSHS.....	89	F-TCFDU.....	75	I-CISCPY.....	34
AL-K4013.....	68	CT-TFP7696PLUS.....	89	F-TCSU.....	75	I-CISCPYGR.....	35
AL-K4019.....	68	CT-TFP9696HS.....	89	I-AN001.....	9	I-CISCPYP.....	96
AL-K4028.....	68	CT-TFP9696S.....	89	I-BM4GR.....	98	I-CISCTP.....	32
AL-K4034.....	68	CT-TFP10396PLUSHS.....	89	I-BM4P.....	98	I-CISCWB.....	36
AL-K4040.....	68	CT-TFP10396PLUS.....	89	I-BM4S.....	54	I-CISGRIP.....	29,31,33
AL-K4046.....	68	CT-TFPJSC.....	91	I-BM6C4.....	53	I-CIS04.....	29,31,33
AL-K4052.....	68	CT-TFPJSEBP.....	91	I-BM6GR.....	53	I-CIS04PY.....	35
AL-L0002.....	67,69	CT-TFPJSMBP.....	91	I-BM604.....	53	I-CIS04TT.....	29,31,33,35,45
AL-O0000.....	67,69	E-LAD12T2.....	80	I-BM6P.....	98	I-CISP.....	96
AL-O0001.....	67,69	E-LAD15T1.....	81	I-BM6S.....	52	I-CISPT.....	29,33,96
AL-O0002.....	67,69	E-LJ20P.....	83	I-BM6SK.....	53	I-CISRL.....	29,33,35
AL-P0001.....	67,69	E-LJ30P.....	83	I-BM6SP.....	98	I-CISU.....	29,33,35
AL-P0002.....	67,69	E-MTL7000AL.....	82	I-BMDPL.....	60	I-CISTR.....	29,31,33,35,37,45
AL-P0003.....	67,69	E-MTL7100AL.....	82	I-BMDPL025.....	98	I-DCC8KPL.....	98
AL-P0100.....	67,69	E-MTL7200AL.....	82	I-BMDPL029.....	97	I-DCC8P.....	98
AL-P0101.....	67,69	E-MTL7300AL.....	82	I-BMDPL029.....	98	I-DCC8P4.....	98
AL-P0102.....	67,69	E-PWP7000AL.....	85	I-BMDPL901.....	98	I-DCC8R.....	98
AL-P1000.....	67,69	E-PWP7100AL.....	85	I-BMDPL902.....	98	I-DCC8R4.....	98
AL-P1001.....	67,69	E-PWP7101AL.....	85	I-BMDPL903.....	98	I-DCC8YGR.....	98
AL-P1002.....	67,69	E-PWS7000AL.....	63	I-BMDPL904.....	98	I-DCC8YGR4.....	98
AL-P1003.....	67,69	E-PWS7100AL.....	63	I-BMDPL905.....	98	I-DCCDL.....	98
AL-P1004.....	67,69	E-PWS7200AL.....	63	I-BMDPL906.....	98	I-DCCWL.....	98
AL-P1005.....	67,69	E-PWS7300AL.....	63	I-BMDPLK.....	60	I-EX4PPNCASPY.....	35


INDEX

I-I1CAS5.....	96	M-MA7642PS.....	13	M-MF7260PS.....	9	M-MST760RFN.....	22
I-I1CAS5P.....	14	M-MA7660GVPS.....	12	M-MF7624VLV1PS.....	10	M-MST776US.....	22
I-I1CAS5RALU.....	97	M-MA7660LGVPS.....	11	M-MF7660GVPS.....	9	M-MST776USIR.....	22
I-I1CAS5SALU.....	97	M-MA7660LPS.....	11	M-MF7660PS.....	9	M-MST776USNR.....	22
I-I4CAS5.....	96	M-MA7660PS.....	12	M-MFL4415.....	23	M-MST776USOR.....	22
I-I4CAS5RALU.....	97	M-MA7860GVPS.....	12	M-MFL7715.....	23	M-MSTB.....	22
I-I4CAS5SALU.....	97	M-MA7860LGVPS.....	11	M-MFLBR.....	23	M-MSTBGV.....	22
I-I4CW5.....	96	M-MA7860LPS.....	11	M-MFRACKGV.....	24	M-MSTGR6060.....	22
I-I4CW5RD.....	98	M-MA7860PS.....	12	M-MFRSLING.....	24	M-MTA120.....	18
I-IBBF4.....	29,31,33,35,45,51	M-MA8036ATLW1PS.....	13	M-MGPUSL.....	15	M-MTA240.....	18
I-IBSJ12H4.....	29,31,33,45,51	M-MA12078GV.....	13	M-MGPUSLGV.....	15	M-MTCF10.....	18
I-ICW5.....	96,97	M-MA12160DEGV.....	13	M-MGR4.....	15	M-MTCFW1.....	18
I-ICW5RD.....	98	M-MBB4UGV.....	21	M-MGR5.....	15	M-MTCFW2.....	18
I-IDPL.....	43	M-MBBF.....	21	M-MGR7.....	15	M-MTCFW3.....	18
I-IDPL038.....	97	M-MBBFGV.....	21	M-MGR8.....	15	M-MTCS10.....	18
I-IDPL901.....	97	M-MBBS.....	21	M-MGR10.....	15	M-MTCSW1.....	18
I-IDPL902.....	97	M-MBBSGV.....	21	M-MGR30.....	15	M-MTCSW2.....	18
I-IDPL903.....	97	M-MBC8.....	21	M-MGRMAEX.....	15	M-MTCSW3.....	18
I-IDPL904.....	97	M-MBC8HD.....	21	M-MGRMAEXGV.....	15	M-MTE13100.....	24
I-IDPL905.....	97	M-MBSJP8U24.....	21	M-MGT30.....	15	M-MTESCREW.....	24
I-IDPL906.....	97	M-MBSJP24.....	20	M-MGT60.....	15	M-MTOGGLE.....	17
I-IDPL907.....	97	M-MBSJP24H.....	20	M-MGT84.....	15	M-MTWA.....	18
I-IDPLK.....	43	M-MBSJP24N.....	20	M-MGT120.....	15	M-MTWAEE.....	18
I-IJC.....	59	M-MBSJP24NH.....	20	M-MHA.....	23	M-MTWAEDUK.....	18
I-IMAC.....	47	M-MBSJP36.....	20	M-MHAGV.....	23	M-MTWAGVPL.....	18
I-IMAPN.....	96	M-MBSJPF24.....	21	M-MHAP.....	23	M-MTWAK.....	18
I-IMCGR.....	96	M-MBSJPSW24.....	20	M-MHP.....	23	M-MW71016.....	24
I-IMCHOOK.....	96	M-MBSJPSW24H.....	20	M-MLA13.....	17	M-MW71026.....	24
I-IMCN.....	42	M-MBSJPSW24N.....	20	M-MLA13GV.....	17	M-MWB42.....	25
I-IMCNAT.....	41	M-MBSJPSW24NH.....	20	M-MLA2931.....	17	M-MWB42GV.....	25
I-IMCNDX.....	39	M-MBSJS24.....	20	M-MLA2931GV.....	17	M-MWC16FP.....	24
I-IMCNT.....	40	M-MBSJS24H.....	20	M-MLB.....	17	M-MWC26.....	24
I-IMIAPA.....	96	M-MBSJS36.....	20	M-MLC1.....	17	M-PA4B.....	25
I-IMIAPA.....	96	M-MBT11.....	24	M-MLC1S.....	17	M-PA5B.....	25
I-IMIS.....	38	M-MC27.7584.....	16	M-MLC1U.....	17	M-PA6B.....	25
I-IMISGRA.....	96	M-MC27.75120.....	16	M-MLC1US.....	17	M-PA8B.....	25
I-IMPALU.....	97	M-MC2484.....	16	M-MLG.....	17	M-PA10B.....	25
I-IMPN.....	96,97	M-MC2496.....	16	M-MLS.....	17,98	M-PA12B.....	25
I-IMPPA.....	97	M-MC3684.....	16	M-MO32.....	21	M-PA14B.....	25
I-IMPPN.....	96,97,98	M-MC3696.....	16	M-MO32GV.....	21	M-PA16B.....	25
I-IRC.....	36	M-MC4884.....	16	M-MPA719.....	19	M-PA18B.....	25
I-IREX3.....	37	M-MC4896.....	16	M-MPA819.....	19	M-PA20B.....	25
I-IRGR.....	37	M-MC24120.....	16	M-MPA1019.....	19	M-PA21B.....	25
I-IRO4.....	37	M-MC36120.....	16	M-MPP719.....	19	M-PA24B.....	25
I-IRP.....	96	M-MC48120.....	16	M-MPP719AS.....	19	M-PA28B.....	25
I-IRPP.....	96	M-MC364884AN.....	16	M-MPP719RE.....	19	M-PA32B.....	25
I-ISEX4PPNCAS.....	29,31,33	M-MC364896AN.....	16	M-MPP724.....	19	M-PEP7000AL.....	83
I-ISL.....	29,31,33,35,45,51	M-MDB3084.....	16	M-MPP724AS.....	19	M-PEP7100AL.....	83
I-SBC.....	37	M-MDB6084.....	16	M-MPP728.....	19	M-PEP7200AL.....	83
I-SCDPL.....	43,60	M-MDB30120.....	16	M-MPP728DL.....	19	M-SHOREPOST0.....	25
LD-LD4848DSPS.....	14	M-MDB60120.....	16	M-MPP819.....	19	M-SHOREPOST1.....	25
LD-LD4848PS.....	14	M-MDNET10BK.....	24	M-MPP828DL.....	19	M-SHOREPOST2.....	25
LD-LD7248-4MPS.....	14	M-MDNET10GN.....	24	M-MPP1019.....	19	M-SHOREPOST3.....	25
LD-LD7248DS-4MPS.....	14	M-ME20.....	16	M-MPP1019AS.....	19	M-SHOREPOST4.....	25
LD-LDBJP24.....	14	M-MF60EPS.....	8	M-MPP1019RE.....	19	M-TGRUS.....	23
LD-LDCL.....	14	M-MF2460VLV1PS.....	8	M-MPP1024.....	19	M-THUS.....	23
LD-LDCLS.....	14	M-MF3660GVPS.....	8	M-MPP1024AS.....	19	M-TRDUS.....	23
LD-LDGPC.....	14	M-MF3660PS.....	8	M-MPP1028.....	19	M-TUFSTUD18.....	25
LD-LDLA24.....	14	M-MF4860GVPS.....	8	M-MPP1028DL.....	19	M-TUFSTUD36.....	25
LD-LDLS.....	14	M-MF4860PS.....	8	M-MRBF.....	25	M-TUFSTUD72.....	25
M-AR008.....	85	M-MF6024VLV1PS.....	10	M-MS20.....	16	M-TUFSTUD144.....	25
M-BAA07.....	15	M-MF6030GVPS.....	10	M-MS20GV.....	16	M-TYWUS.....	23
M-BAA08.....	15	M-MF6030PS.....	10	M-MS30.....	16	VB-ESPRG.016X.....	
M-BAA10.....	15	M-MF6048GVPS.....	10	M-MS40.....	16	188X1.5Z.....	97
M-FASTBOLT1.5.....	25	M-MF6048PS.....	10	M-MST760.....	22	VB-HTL1_4X13_4.....	98
M-FASTBOLT2.....	25	M-MF6060GVPS.....	9	M-MST760IR.....	22		
M-MA7636VLV1PS.....	13	M-MF6060PS.....	9	M-MST760OR.....	22		
M-MA7642GVPS.....	13	M-MF6060PS-A.....	9	M-MST76ORDE.....	22		

SOLIDEMENT SÉCURITAIRE

Chez Metaltech, notre principale mission est de développer et fabriquer des produits sécuritaires, fiables et innovateurs. Des produits robustes afin d'expédier vos travaux rapidement, avec facilité et surtout sécuritairement. Depuis 1960, la sécurité fait partie intégrante de nos échafaudages. Innover continuellement, concevoir de nouveaux produits et créer des emballages exceptionnels sont nos motivations.

Nous nous efforçons de développer et de créer des produits adaptés à chacun de nos segments de marché ; résidentiels, l'industrie de la construction, les centres de locations et l'industriel.



SOLIDEMENT SÉCURITAIRE

**JOBSITE
SERIES™**

BuildMan
Grade

**Fiberglass
Series™**

SAFERSTACK
UNE INNOVATION DE METALTECH

**ALU
SERIES™**

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

METALTECH®

SERVICE À LA CLIENTÈLE

T : **1 800 363-7587** (NUMÉRO SANS FRAIS)

F : **1 866 517-7585**

@ : **CS@METALTECH.CO**

WWW.METALTECH.CO

VOUS TROUVEREZ UNE VERSION ACTUALISÉE DE NOTRE CATALOGUE METALTECH EN LIGNE.



OBTENIR L'APP METALTECH !
CALCULATEUR D'ÉCHAFAUDAGES ET PLUS

Télécharger dans
l'App Store

GET IT ON
Google Play



GRATUIT



METALTECHSCAFFOLDING



METALTECHNA

SAA

AVA®

**SAFPA
ASSOCIATE**

CWB

CRA

SP®

OSHA

ANSI

METALTECH EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE METALTECH-OMEGA INC. IMPRIMÉ AU CANADA ©METALTECH-OMEGA INC.