



NOUVEAU

TOOLSHOP

LES NOUVEAUTÉS DE CE CATALOGUE

Milwaukee

Page
4MLW-3697-27 **\$1699⁹⁵****Kit combiné de 7 outils M18 FUEL™**

- (1) Perceuse à percuss./visseuse de 1/2" (2904-20)
- (1) Visseuse à chocs à prise hex. 1/4" (2953-20)
- (1) Scie alternative SAWZALL® (2821-20)
- (1) Scie circulaire de 6.5" (2730-20)
- (1) Meuleuse à frein de 4.5"/5" (2880-20)
- (1) Clé à chocs à couple moyen, prise 1/2" (2962-20)
- (1) Lampe de travail (2735-20)
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Chargeur multitension M18™ & M12™ (48-59-1812)

**GRATUIT!**

Quantités limitées



MLW-48-11-1862

**Kit de 2 batteries
M18™ REDLITHIUM™
High Output™
XC6.0**
Page
12

Milwaukee

MLW-2941-21 **\$1231⁷⁵****Kit de pompe à vide M18 FUEL™ de 5 CFM**

- Ports: 1/2", 3/8" & 1/4"
- Aussi rapide et jusqu'à 20% de débit d'air en plus par rapport à un appareil à fil
- Autonomie: jusqu'à 90 min. en mode Manifold et jusqu'à 60 min. en mode par défaut

Page
20**TITAN****Redresseur de tubes manuel**

- Redresse les tubes pliés ou enroulés
- Fonctionne sur les tubes en aluminium et en cuivre
- Convient aux espaces restreints

# Pièce	Conduite	
TIT-85566	1/8"	\$144.85
TIT-85564	5/16"	\$144.85
TIT-85563	3/8"	\$144.85
TIT-85565	1/2"	\$144.85

Page
19

Lisle

LIS-39480 **\$222³⁵**
**Kit de déconnexion
à ressort en aluminium,
13 pièces**

- Pour séparer les raccords de conduites de refroidiss. d'huile, de carburant, de chauffage et d'A/C sur la plupart des véhicules

Page
24**AUTEL**AUL-MFVCIKIT **\$1556³⁵**
**Kit de programmation
MaxiFlash Bluetooth
VCI/J2534 Pass-Thru**

- Compatible avec la tablette de diagnostic avancée MaxiSYS MS909
- Utilisation avec un ordinateur Windows pour la programmation de modules de véhicules
- Programme les modules de véhicules BMW et Mercedes compatibles
- Comprend: câble principal V2.0, câble USB 2.0, adaptateur AC/DC
- Supporte CAN FD, 4 canaux CAN et DoIP
- Supporte D-PDU, IS O22900-1 & ISO 22900-2
- Conforme aux normes J2534-1, J2534-2, RP1210



Page
27

AUTEL

AUL-MX900 **\$756⁹⁵****Analyseur MaxiCheck de code et outil de service pour tous systèmes**

- Connexion OBDII
- Écran tactile de 8"
- Mémoire: 64Go ROM / 4Go RAM
- Système d'exploitation: ANDROID 11
- Impression des données: WiFi à PC
- Génère les rapports des réparations effectuées
- Test des émissions: I/M Readiness O2 & moniteur embarqué
- Modes de test OBDII: **Tous les 10** modes de test (temps réel & image figée / mode 6 amélioré)
- Réinitialise le voyant service: 40 fonctions de service
- OLS/EPB/SBC/SAS/BMS
- Régénération DPF
- Réapprentissage des capteurs TPM (outil d'activation requis)
- Fonctions IMMO
- Purge des freins ABS
- Mises à jour du logiciel: 1 and gratuit

Page
28

AUTEL

AUL-700180 **\$367³⁵****Outil de service TPMS avancé #TS508WF avec Wi-Fi + (4) capteurs 1-Sensor**

- Connexion: Câble OBDII
- Écran couleur à DEL: 2.3" / 320 x 240 DPI
- Diagnostics TPMS: Écran d'état TPMS
- Lecture/Activation/ Réapprentissage: Toutes les marques connues de capteurs
- 4 Méthodes de programmation (MX-Sensors seulement)
- Procédures de réapprentissage: Réapprentissage OBDII
- Mises à jour du logiciel (Internet): GRATUIT pour la vie de l'outil
- Historique des données: Accès à 1 historique précédent
- Fonctions de service TPMS: TPMS avancé

Page
31NEXIQ
TECHNOLOGIES

MPS-EESM608A

**Blue-Link™ 2 - Interface de communication mobile pour véhicule**

- Diagnostic rapide pour les poids lourds sur votre appareil mobile
- Conçue pour communiquer avec votre appareil iOS ou Android et prenant en charge CAN FD, l'interface véhicule Blue-Link™ 2, associée à l'application First-Link™ (disponible sur App Store & Google Play), est un outil essentiel pour les conducteurs sur la route et les rédacteurs d'entretien dans un centre de réparation



First-Link™

Compatible avec votre propre appareil iOS ou Android

Caractéristiques:

- Connecteurs intégrés Deutsch à 16 et 9 broches
- Communication Bluetooth et Wi-Fi

Protocole de réseau du véhicule supporté:

- CAN FD / J1939 FD / ISO15765 FD - 250K, 500K, 1M b/s avec détection Auto Baud
- CAN (SWCAN) à un fil
- CAN tolérant aux erreurs (FTCAN)
- J1708
- ISO 9141 / KWP2000 (ISO 14230) K/L line

Page
42

Lisle

LIS-37960 **\$39⁰⁵****Pince à déconnecter de 8" pour connecteurs électriques à languettes verrouillables**

- Retire les connecteurs électriques à languettes verrouillables que l'on trouve sur les capteurs de débit d'air massique, les injecteurs de carburant, les bobines d'allumage et d'autres applications

Page
48

Milwaukee

MLW-2319-20 **\$152⁰⁵****Caméra d'inspection M-Spector™**

- Idéal pour l'inspection des conduites de drainage et de l'arrière des murs
- Écran LCD de 4.3"
- Câble de 4 pieds
- Tête de caméra optimisée de 10mm, 720p
- 5 modes de réglage de la luminosité
- Rotation d'image de 180°
- Comprend: miroir, boule de plomberie et (4) piles AA

Page
56IRC-W3111-K22 **\$683⁰⁵****Kit visseuse à percussion compacte 1/4" hex. IQV® 20V**

- 3,400 po-lb • 2,800 RPM
- 3 options de vitesse
- Lampe de travail DEL 360° LED
- (2) Batteries 20V Li-Ion: 5.6Ah et 2.5 Ah
- (1) Chargeur

Page
56IRC-W3111 **\$312⁴⁵****Visseuse à percussion compacte 1/4" hex. IQV® 20V (outil seul)**Page
59**GRATUIT!**

Achetez #IRC-G5351-K22 et obtenez #IRC-W3111: Visseuse à percussion compacte 20V (outil seul).

IRC-G5351-K22 **\$842⁰⁵****Kit meuleuse/tronçonneuse de 4.5"/5" IQV® 20V**

- 8,000 RPM
- (2) Protecteurs: type 1 & type 27
- (2) Batteries 20V 5 Ah • (1) Chargeur

Page
59IRC-G5351 **\$322⁸⁵****Meuleuse/tronçonneuse de 4.5"/5" IQV® 20V (Outil seul)**Page
81**Ponceuse à bande pneumatiques réglables**

- Moteur: 0.6 HP
- 20,000 RPM

# Pièce	Bande	Bandes incluses avec la ponceuse	
IRC-360-313	3/8" x 13"	1 de chaque: grain 60, 80 et 100	\$214.95
IRC-360-418	1/2" x 18"	1 de chaque: grain 60, 80 et 100	\$252.05

Page
117ESI-550 **\$416¹⁵****Testeur de résistance d'isolement pour VE et hybrides**

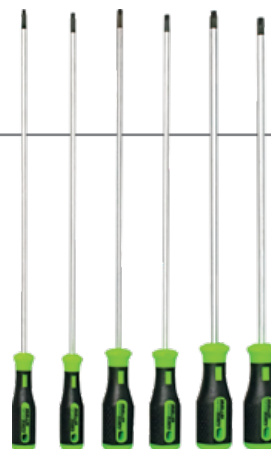
- Tensions d'essai: 250V-200MΩ, 500V-200MΩ, 1000V-2000MΩ
- Tension AC: 0-750V, résolution 1V
- Tension DC: 0-1000V, résolution 1V
- Résistance: 0-200Ω, 2000Ω, résolution 0.1 Ohm
- Résistance d'isolement: 200MΩ, 2000MΩ, résolution 200k
- Continuité: bip sonore ≤40Ω courant d'essai ≤200mA
- Échelle automatique • Grand affichage double • Maintien des données
- Indication de dépassement de plage • CAT III 1000V

Page
121**TITAN**TIT-11328 **\$47⁶⁵****Micro cliquet réversible à longue portée et à tête pivotante, prise 1/4"**

- 7" de long
- 90 dents

Page
158MUK-706 300 **\$174⁵⁵****Tournevis Torx® de 12", 6 pièces**

- T10, T15, T20, T25, T27, T30



Page
158

GEARWRENCH

GWR-80191R **\$36¹⁵****Tournevis multi-embouts à cliquet 19-en-1**

- La tige se convertit en 3 tailles de tourne-écrous: 1/4", 5/16", 7/16"
- (6) Hex: 5/16"-1/4"
- (3) Phillips®: #1 #2 #3
- (3) Pointe plate: 3/16", 1/4", 5/16"
- (2) Carré: #1, #2 • (2) Torx®: T15, T20

Page
185

CHAN NEL LOCK

CNL-PRY-3C **\$87⁰⁵****Kit de 3 leviers de type tournevis**

- 12", 17", 25"
- Pointe courbée pour un effet de levier accru
- Extrémité protégée pour la frappe

Page
189

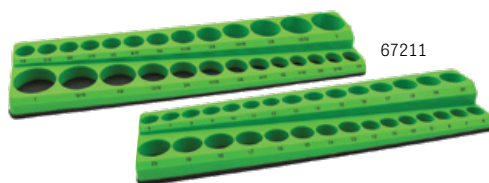
TITAN

TIT-17716 **\$15²⁵****Kit de pics, crochets et mini leviers à double embout, 6 pcs**

- Long. hors tout: 7-1/4" et 6-1/2"
- Matériel en composite non marquant, flexible, résistant, léger, non conducteur, et résistant aux solvants

Page
198

GRIP

**Kits de 2 supports magnétiques pour douilles**

- Supports SAE et métriques pour douilles courtes et longues

# Pièce	Prise	Trous	Plage	
GRI-67209	1/4"	26	1/8" - 5/8"	\$22.15
		26	4mm-14mm	
GRI-67211	3/8"	26	1/4" - 1"	\$34.75
		30	6mm-20mm	
GRI-67215	1/2"	16	3/8" - 1-1/4"	\$37.55
		19	10mm-27mm	

Page
207

Lisle

LIS-60050 **\$370⁵⁵****Puller de fourche (Yoke) pour poids lourds**

- Retire les fourches de véhicules commerciaux sur les transmissions et les différentiels arrière
- À utiliser sur les fourches avec un diam. de roulement entre 1-7/8" et 2-3/16" couramment trouvées sur les camions de Classe 6-8

Page
221

Jaithier

GAI-GTJ-01 **\$174⁹⁵****TRAC Tire Jack - Chariot d'assistance pour pneus et roues**

- Capacité de 350 lb
- Permet de retirer ou d'installer le pneu d'un véhicule près du sol, en le glissant simplement sous le pneu et en le transportant hors ou sur le véhicule
- Manipulation des pneus en évitant l'effort avec le dos
- Construction robuste en acier soudé avec roulettes

Page
221

Jaithier

WINNTEC



Wheel Assist montré en utilisation



GAI-Y472270

Appareil de levage et de déplacement de roues et de pneus

- Soulève et déplace facilement des ensembles roue/pneu lourds
- Prend en charge toutes les tailles de pneus, y compris les pneus à roulage à plat
- Équipé d'une rampe de chargement, de rouleaux coulissants et d'une marche d'assistance
- Se déplace du sol à la hauteur de levage et est dépourvu de composants hydrauliques, pneumatiques et électriques, ce qui le rend pratiquement sans entretien
- Capacité: jusqu'à 80 lb sans assistance jusqu'à 150 lb avec assistance



Wheel Assist montré en utilisation



Page
233**FILL-RITE**
A GORMAN-RUPP COMPANY

F2510PMO



F2510HMO

Filtres à visser, 50 PSI

- Conviennent à toutes les pompes électriques
- Compatibles avec gaz et diesel/ULSD
- #F2510PMO est aussi compatible avec l'éthanol jusqu'à 25%

# Pièce	Type	Cap.	Mic-rons	Filet. filtre	Dim.	
FIL-F2510PMO	À particules	25 GPM (94 LPM)	10	1"-12 UNF	L. 3.8" H. 5.4"	\$26.55
FIL-F2510HMO	Hydrosorbe®	25 GPM (94 LPM)	10	1"-12 UNF	L. 3.8" H. 5.4"	\$31.95

Page
241**Lisle**LIS-19602 **\$60¹⁵****Distributeur d'huile à profil bas de 8 pintes**

- Comprend une valve d'arrêt et un couvercle pour empêcher la saleté, la poussière et d'autres contaminants d'entrer
- Marquage en pintes et litres

Page
242**Lisle**Huile/
carburantLIS-62250 **\$247⁰⁵****Kit de clés et de douilles pour filtres, 10 pièces**

- Douilles 6 pans à profil bas, pour usage sur les cartouches de filtre à huile et à carburant: 24, 27, 32, 35/36mm
- Clés pour filtres à huile à **14-pans**: 64mm, 73mm, 74mm, 74.5mm, 84mm
- Clé pour filtres à huile à **16-pans**: 86.5mm

Page
250**DEWALT**DEW-DWST590012 **\$53⁵⁵****Genouillères stabilisatrices avec gel**

- Restez stable pendant les tâches ardues grâce à la coquille extérieure plate en TPE semi-rigide
- Gel protectrice, plusieurs couches de soutien et une boucle pivotante pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide

DEW-DWST590013 **\$54⁵⁵****Genouillères à coquille rigide avec gel**

- Coquille protecteur résiste aux tractions répétées
- Gel protectrice, plusieurs couches de soutien et une boucle pivotante pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide

DEW-DWST590014 **\$34⁴⁵****Genouillères avec gel pour surfaces finies**

- La surface extérieure souple et durable protège les surfaces finies contre les éraflures
- Mousse haute densité, zone de gel protectrice et boucles pivotantes pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide

Page
268**TITAN****Pulvérisateurs, 32 oz**

- Non recommandé pour les produits de peinture ou les propulseurs inflammables
- 80-150 PSI

# Pièce	Couleur	
TIT-19422	●	\$79.15
TIT-19423	●	\$79.15
TIT-19425	●	\$79.15

Page
282**ATD**ATD-5721 **\$80⁵⁵****Pince coupante pour tuyau d'échappement**

- Coupe les tuyaux de 3/4" à 3-1/4" (19 à 83mm) de diamètre



Page
290

TITAN

 TIT-20300 **\$217⁴⁵**

Pistolet à peinture 2-en-1 HVLP/MP

- Buse de 1.4mm


 Page
290

TITAN

 TIT-20400 **\$389⁸⁵**

Pistolet à peinture de haute performance à pression assisté pour enduits de haute viscosité

- Buse de 1.8mm


 Page
293

 CTA-3033 **\$78⁹⁵**

Outils de démontage de la poignée de toit VW, 2 pcs

- N'endommage pas les clips ou la garniture de toit
- Le kit s'applique, mais n'est pas limité aux modèles Golf, Jetta, Taos, Tiguan et Atlas 2013+

Comprend:

- #1464: pour les nouveaux modèles VW. Comparable à l'outil d'origine VW #T10637.
- #8061: pour de nombreux modèles VW. Comparable aux outils d'origine VW #T10517, #T10518, #T10518A.


 Page
306

Firepower


 VCT-1444-0328 **\$1533⁹⁵**

FP-165 - Poste de soudage MIG/fil fourré

- Sortie max.: 165 Amp
- Prise d'entrée: 208/230VAC, 50A
- Facteur de marche @ 140°F: 20% @ 130 A à 30V
- Plage de courant: 20-165 Amp
- 4 réglages de tension • Épaisseur max.: 1/4" (6.4mm)
- Plage de diam. de fil: .023" - .035" (0.6 - 0.9mm)
- Entrée de courant max.: 35A

Comprend:

- Pistolet Tweco • Pince de mise à la terre
- Cordon d'alimentation de 6 pi • Rouleau de fil fourré .030

 Page
330

 CTA-5700 **\$253⁷⁵**

Kit de douilles "Twist" à double embout pour écrous de roue endommagés, prise 1/2", 6 pièces

- Douilles: 17mm, 19mm, 21mm, 7/8", 13/16"
- Rallonge: 3" de long, prise 1/2"
- Une embout Hex, l'autre embout "Twist" 6 pans

 Page
330

 LIS-13050 **\$81⁹⁵**

Kit de douilles à double embout pour écrous de roue standard et endommagés, 4 pièces

- 18.5mm x 19.5mm, 21mm x 21.5mm, 22mm x 22.5mm, et un poinçon

 Page
342

 AST-78197 **\$364⁶⁵**

Kit de service pour joints à rotule et adaptateurs GOLIATH

- La presse en C est désormais dotée d'une ouverture plus large et de bras plus longs pour faciliter l'installation des adaptateurs
- Fonctionne sur les rotules supérieures et inférieures emmanchés des véhicules à 2RM et 4RM domestiques, importés et européens jusqu'aux années 2020

Page
344CTA-8200 **\$917²⁵****Support de jambe de force**

- Soutient la jambe de force sur le véhicule jusqu'à 500kg (1102.31 lb)
- Permet la dépose et l'installation des jambes de force, de l'arbre de transmission, des bras de contrôle, des moyeux de roue et des joints à rotule
- Se monte sur un cric de transmission hydraulique de 30mm de diamètre
- Profondeur et inclinaison réglables
- Comprend une mâchoire moyenne (#CTA-8200X02)

SCANNER POUR
VOIR LA VIDÉOPage
362CTA-3895 **\$467⁸⁵****Kit de pose de manchons d'usure et de joints d'étanchéité arrière de vilebrequin Cummins**

- **Applications:** joints Cummins les plus récents sur les moteurs ISX, QSX, ISX15 et ISX12
- Comparable à l'outil d'origine Cummins #3164780 (kit de joints/manchons #4965569)

Page
366LIS-60730 **\$25²⁵****Clé pour filtres à carburant diesel pour AGCO et John Deere**

- Permet de desserrer l'anneau de retenue en plastique sur les cartouches

Page
396STM-44371 **\$405⁶⁵****Projecteur rechargeable multifonction Vulcan® Clutch**

- Lumens: 1,700 / 380
- Autonomie: 6.5 hrs / 18 hrs
- Faisceau: 520m/245m
- Mode clignotant (25 hrs)
- Tête rotative sur 340° • Poignée versatile
- Résistant à l'eau (1m) et aux chocs (2m)
- Comprend: sangle support de charge et chargeurs AC/ DC

Page
396STM-44910 **\$253⁸⁵****Projecteur rechargeable à longue portée Waypoint® 400**

- Lumens: 1,400 / 680 / 38
- Autonomie: 3.25 hrs / 7.5 / 84 hrs
- Faisceau: 1,265m/735m/200m
- Étanche à 2m, résistant aux chocs à 1m
- Support intégré
- Comprend un support en polymère et un chargeur 120V AC

Page
399MXN-00370 **\$29⁹⁵****Lampe porte-clés magnétique rechargeable SearchPoint® AMIGO**

- Lumens: 700 / 175
- Autonomie: jusqu'à 1.5 hrs
- Modes d'éclairage P8 DEL et COB
- Attachez-la à vos clés, votre sac à dos, votre coffre à outils ou à votre ceinture
- Ouvrez-bouteille intégré
- Résistant aux chocs à 2m
- Comprend un câble USB-C
- Dimensions: 2.75" x 2" x 1"

Page
400MXN-00440 **\$38¹⁵****Lampe de travail/lampe stylo à DEL rechargeable Inspector Maxx, 7" de long**

- Faisceau large: 250 lumens, 2 hrs
- Lampe stylo: 160 lumens, 3 hrs
- Clip de poche magnétique
- 3 indicateurs DEL de batterie
- Boîtier en aluminium robuste



OBTENEZ UN RABAIS DE 12 % SUR LES ENSEMBLES DE DOUILLES

Ensemble de 12 douilles
6 pans profondes SAE à prise
de ½ po SHOCKWAVE
IMPACT DUTY^{MC}
(49-66-7011)



Ensemble de 8 douilles
6 pans profondes SAE à
prise de ¾ po SHOCKWAVE
IMPACT DUTY^{MC}
(49-66-7018)



Ensemble de 12 douilles
6 pans profondes SAE à
prise de ¾ po SHOCKWAVE
IMPACT DUTY^{MC}
(49-66-7006)



N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
49-66-7022	Ensemble de 9 douilles à choc profondes SAE à prise de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$79.75
49-66-7011	Ensemble de 12 douilles à choc profondes SAE à prise de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$98.25
49-66-7014	Ensemble de 14 douilles à choc profondes à points métriques de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$100.25
49-66-7013	Ensemble de 14 douilles à choc standard à points métriques de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$83.15

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
49-66-7012	Ensemble de 9 douilles à choc SAE à prise de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$184.05
49-66-7018	Ensemble de 8 douilles à choc profondes SAE à prise de ¾ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$156.75
49-66-7021	Ensemble de 8 douilles à choc profondes à points métriques à prise de ¾ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$52.95
49-66-7024	Ensemble de 8 douilles à choc profondes SAE à prise de ¾ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$52.95
49-66-7006	Ensemble de 12 douilles à choc profondes SAE à prise de ¾ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$76.65

NOUVEAUX ACCESSOIRES ET OUTILS À MAIN POUR MÉCANICIENS


Ensemble de 3 douilles pour
écrous de roue métriques
pour clé à cliquet de ½ po
SHOCKWAVE IMPACT DUTY^{MC}
(42-04-9110)



Adaptateur ¼ po F
à ¾ po M pour
prise ¼ po
(42-04-9110)



Ensemble de 5 clés
polygonales ouvertes à
double extrémité – SAE
(42-04-9110)



N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
49-66-7830	Ensemble de 3 douilles pour écrous de roue métriques pour clé à cliquet de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$42.25
49-66-7831	Ensemble de 5 douilles pour écrous de roue SAE et métriques pour clé à cliquet de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$64.25
49-66-7832	Ensemble de 9 douilles pour écrous de roue SAE et métriques pour clé à cliquet de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$124.85
49-66-7833	Ensemble de 11 douilles pour écrous de roue SAE et métriques pour clé à cliquet de ½ po SHOCKWAVE IMPACT DUTY ^{MC}	\$154.95

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
42-04-9110	Adaptateur ¼ po F à ¾ po M pour prise ¼ po	\$11.75
42-04-9111	Adaptateur 3/8 po F à ½ po M pour prise de ¾ po	\$12.65
42-04-9112	Adaptateur ¾ po F à ¼ po M pour prise de ¾ po	\$11.75
42-04-9113	Adaptateur ½ po F à ¾ po M pour prise ½ po	\$12.65

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
48-22-9470	Ensemble de 5 clés polygonales ouvertes à double extrémité – SAE	\$77.45
48-22-9471	Ensemble de 6 clés polygonales ouvertes à double extrémité – métrique	\$91.45

NOUVEAUX OUTILS À MAIN FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS



Pince pour monte de
lignes de 9 po (É.-U.)
(MT500)



Pince à coupe diagonale
de 6 po (É.-U.) (MT506)



Pince pour monte de lignes
de 9 po avec prise confortable
(É.-U.) (MT550)



Pince à long bec de 8 po
avec prise à enduit (É.-U.)
(MT505)



Pince à coupe diagonale de 6 po
avec prise confortable (É.-U.)
(MT556)



Ensemble de 4 tournevis
à manche coussiné (É.-U.)
(MT200-6)

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
MT500	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise à enduit (É.-U.)	\$54.85
MT500C	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise à enduit, sertisseuse et coupe-boulon (É.-U.)	\$72.35
MT500T	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise à enduit et nettoyeur de filetage (É.-U.)	\$65.35
MT506	Pince à coupe diagonale de 6 po avec prise à enduit (É.-U.)	\$43.15
MT507	Pince à coupe diagonale de 7 po avec prise à enduit (É.-U.)	\$46.15
MT508	Pince à coupe en diagonale de 8 po avec prise à enduit (É.-U.)	\$47.85
MT550	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise confortable (É.-U.)	\$63.15
MT550C	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise confortable, sertisseuse et coupe-boulon (É.-U.)	\$80.85

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
MT550T	Pince pour monte de lignes de 9 po avec prise confortable et nettoyeur de filetage (É.-U.)	\$73.85
MT505	Pince à long bec de 8 po avec prise à enduit (É.-U.)	\$47.45
MT555	Pince à long bec de 8 po avec prise confortable (É.-U.)	\$56.25
MT556	Pince à coupe diagonale de 6 po avec prise confortable (É.-U.)	\$50.45
MT557	Pince à coupe diagonale de 7 po avec prise confortable (É.-U.)	\$52.85
MT558	Pince à coupe diagonale de 8 po avec prise confortable (É.-U.)	\$54.35
MT200-4	Ensemble de 4 tournevis à manche coussiné (É.-U.)	\$63.25
MT200-6	Ensemble de 6 tournevis à manche coussiné (É.-U.)	\$82.25

DEWALT®

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
1/2 IN. HIGH TORQUE
IMPACT WRENCH WITH
HOG RING ANVIL
CLÉ À CHOCS À COUPLE
ÉLEVÉ ET ENCLUME 1/2 PO
À ANNEAU OUVERT

20 V MAX* XR®

DCF900P1



COMPLETE A WIDE VARIETY OF FASTENING APPLICATIONS WITH 1030 FT-LBS OF MAX FASTENING TORQUE AND 1400 FT-LBS OF MAX BREAKAWAY TORQUE.

CONÇUE POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE TÂCHES COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL DE 1 030 LB-PI ET UN COUPLE AU DÉMARRAGE DE 1 400 LB-PI

\$543⁹⁵



20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR® 1/2 IN.
HIGH TORQUE IMPACT
WRENCH WITH HOG RING
ANVIL (TOOL ONLY)
CLÉ À CHOCS À COUPLE
ÉLEVÉ ET ENCLUME 1/2 PO
À ANNEAU OUVERT
20 V MAX* XR®
(OUTIL SEUL.)

DCF900B



\$376⁴⁵

20V ATOMIC
COMPACT SERIES™

ATOMIC COMPACT SERIES™ 20V MAX* BRUSHLESS
3/8 IN. RATCHET (TOOL ONLY)

CLÉ À CLIQUET 3/8 PO SANS BALAI 20 V MAX* ATOMIC
COMPACT SERIES™
(OUTIL SEUL.)

DCF513B



\$262⁴⁵

20V ATOMIC
COMPACT SERIES™

ATOMIC COMPACT SERIES™ 20V MAX* BRUSHLESS
1/2 IN. RATCHET (TOOL ONLY)

CLÉ À CLIQUET 1/2 PO SANS BALAI 20 V MAX*
ATOMIC COMPACT SERIES™
(OUTIL SEUL.)

DCF512B



\$262⁴⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR® 1/2 IN.
MID-RANGE IMPACT WRENCH
WITH HOG RING ANVIL
(TOOL ONLY)
CLÉ À CHOCS SANS FIL
À ENCLUME 1/2 PO À ANNEAU
OUVERT ET COUPLE
INTERMÉDIAIRE
20 V MAX* XR®
(OUTIL SEUL.)

DCF891B



\$277⁶⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
7 IN. CORDLESS
VARIABLE-SPEED
ROTARY POLISHER
KIT
POLISSEUSE
ROTATIVE
SANS FIL
7 PO À VITESSE
VARIABLE
20 V MAX* XR®
DCM849P2



\$642⁰⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
5 IN. CORDLESS
VARIABLE-SPEED
RANDOM ORBIT
POLISHER KIT
ENSEMBLE
POUR POLISSEUSE
À ORBITE ALÉATOIRE
SANS FIL 5 PO À VITESSE
VARIABLE 20 V MAX* XR®
DCM848P2



\$674⁷⁵

20V ATOMIC
COMPACT SERIES™

ATOMIC 20V MAX*
3/8 IN. CORDLESS
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL KIT
TROUSSE POUR
CLÉ À CHOCS
SANS FIL À
ENCLUME 3/8 PO
À ANNEAU OUVERT
ATOMIC 20 V MAX*
DCF923P2



\$506⁸⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
1/2 IN. MID-RANGE
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL
CLÉ À CHOCS
SANS FIL À
ENCLUME
1/2 PO À ANNEAU
OUVERT ET COUPLE
INTERMÉDIAIRE
20 V MAX* XR®
DCF891P2



\$558⁸⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX*
XR® 7 IN. CORDLESS
VARIABLE-SPEED
ROTARY
POLISHER
(TOOL ONLY)
POLISSEUSE
ROTATIVE SANS FIL 7 PO
À VITESSE VARIABLE
20 V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)
DCM849B



\$358⁶⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
5 IN. CORDLESS
VARIABLE-SPEED
RANDOM ORBIT
POLISHER
(TOOL ONLY)
POLISSEUSE À
ORBITE ALÉATOIRE
SANS FIL 5 PO
À VITESSE VARIABLE
20 V MAX* XR
(OUTIL SEULEMENT)
DCM848B



\$394³⁵

20V ATOMIC
COMPACT SERIES™

ATOMIC 20V MAX*
3/8 IN. CORDLESS
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL (TOOL ONLY)
CLÉ À CHOCS SANS FIL
À ENCLUME 3/8 PO
À ANNEAU OUVERT
ATOMIC 20 V MAX*
(OUTIL SEUL.)
DCF923B



\$234⁸⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
BRUSHLESS
CORDLESS
3 IN. CUT-OFF TOOL
(TOOL ONLY)
DÉCOUPEUSE
3 PO SANS BALAI
SANS FIL 20 V MAX*
XR® (OUTIL SEUL.)
DCS438B



\$261⁷⁵

IMPACT CONNECT™
IMPACT CONNECT™
COPPER PIPE CUTTER
ATTACHMENT

ACCESSOIRE POUR
LA COUPE DE TUYAUX
EN CUIVRE
IMPACT CONNECT™
DWAPCPRIR



\$118⁴⁵

IMPACT CONNECT™
IMPACT CONNECT™
PVC/PEX PIPE CUTTER
ATTACHMENT

ACCESSOIRE POUR LA
COUPE DE TUYAUX EN PVC
ET PEX IMPACT CONNECT™
DWAPVCIR



\$118⁴⁵

FLEX TORQ®

FLEX TORQ® 1/4" SQUARE
DRIVE MODULAR RIGHT ANGLE ATTACHMENT
ACCESSOIRE MODULAIRE
DE VISSAGE À ANGLE DROIT
CARRÉ FLEX TORQ®
DE 1/4 PO
DWAMRA14FT



\$35⁵⁵

FLEX TORQ®

FLEX TORQ® 3/8" SQUARE
DRIVE MODULAR RIGHT ANGLE ATTACHMENT
ACCESSOIRE MODULAIRE DE VISSAGE
À ANGLE DROIT
CARRÉ FLEX TORQ®
DE 3/8 PO
DWAMRA38FT



\$35⁵⁵

Page
4MLW-48-59-1850 **\$244⁹⁵**
**Kit de démarrage M18™
REDLITHIUM™ XC5.0**

- (1) Batterie 18V XC5.0, 5Ah
- (1) Chargeur multitenion 18V/12V


GRATUIT!


Quantités limitées



MLW-2680-20

Tronçonneuse/meuleuse M18™ de 4.5" (outil seul)
Page
8Fabriqué
aux É-UMTC-91585-B-YF **\$1325⁷⁵**
Poste de charge portable double pour R134a/R1234yf

- Contient tous les outils nécessaires pour charger le système A/C rapidement
- Balance de remplissage, capacité de 240 lb
- Manomètre 2-voies, jauges de 2.5"
- Pompe à vide 6 CFM à un étage
- Raccords manuels R134a
- Raccords manuels R1234yf
- Adaptateur R1234yf
- Raccord fileté 1/2" acme-M x 1/2" acme-F LH
- Ensemble de 3 tuyaux de service

Page
8Fabriqué
aux É-U
Systèmes de récupération A/C

- Compresseur 1/2 HP sans huile
- 115V - 60 Hz



69110



69360



69360-22



69360-YF



69400-CON

# Pièce	Description/ Caractéristiques	Caractérist. du compresseur	Conçu pour	Réfrigérants compatibles	Compatible avec les gaz combustibles	Retrait des réfrigérants contaminés	Réser. DOT	Filtre/ Déshy- drateur	Sépara- teur d'huile	Kit mano- mètre	
MTC-69110	• Design certifié SAE J2810	• Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb		✓		
MTC-69360	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb	✓	✓		
MTC-69360-22	• Pour tous les camions réfrigérés • Raccords 1/4"	• Double piston • Sans étincelles		Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R22, R404, R407C et R410a			30 Lb	✓	✓		
MTC-69360-YF	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3		30 Lb	✓	✓		
MTC-69400-CON	• Pour les systèmes A/C contaminés • Mini, plus léger	• Double piston • Sans étincelles	R134a et R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3	✓	30 Lb				

Page
9ATD-3681 **\$271⁹⁵****Manomètre en laiton R1234yf/R134a**

- (3) (3) Tuyaux de 60" R134a
- Jauges ré-étalonnables de 2.5" amorties au silicone
- Orifice d'accès supplémentaire pour la conduite de vide
- Raccords rapides R1234yfs
- Raccords économiques R134a
- Adaptateur fileté LH 1/2" (M) x 1/2" (F)
- (2) Adapt. R1234yf 12mm (M) x 14mm (F)

Page
9ATD-3693 **\$154⁵⁵****Manomètre économique R134a**

- Jauges R134a
- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords à pression
- Protections de jauges

Page
10MTC-53376 **\$238⁸⁵****Kit de verre d'inspection visuelle pour R134a**

- Gagnez du temps en déterminant facilement si le système de climatisation a besoin d'être rincé
- L'unité peut être utilisée avec une pompe à vide standard ou avec la fonction de vide de votre machine R/R
- Permet à l'utilisateur d'inspecter visuellement le réfrigérant dans n'importe quel système R134a et d'identifier l'excès de colorant, d'huile ou de débris
- Permet à l'utilisateur d'extraire une petite partie du réfrigérant pour une inspection visuelle réelle et d'être réintroduit dans le système
- Les kits comprennent: tuyaux de charge bleu et rouge de 60", raccords rapides haute et basse pression

Page
11ROB-49134B **\$288¹⁵****Manomètre en aluminium R12 & R134a avec raccords de service**

- Tuyaux de 60" R134a et R12
- Raccords manuels 90°

Page
11ROB-48510 **\$416³⁵****Manomètre en aluminium R134a**

- Jauges de 3-1/8"
- Tuyaux R134a de 72" (1/2" ACME x 14mm)
- Raccords manuels 90°

Page
14MTC-55600 **\$676⁹⁵****Détecteur de fuite de fluide frigorigène à infrarouge Black Series**

- L'écran TFT avancé permet des lectures claires et faciles grâce à des graphiques en couleur qui affichent les indicateurs de fuite, de sensibilité, de niveau de batterie et de défaut du capteur
- Alarme visuelle et sonore • Mode de balayage de la cible
- Répond à tous les réfrigérants halogénés, y compris, mais pas limité à: HFC, HCFC, CFC, PFC, HFO
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



Page
45STEELMAN^{PRO}STE-06800 **\$259⁹⁵**

Stéthoscope électronique de diagnostic EngineEAR® II

- Identifie rapidement les bruits gênants dans les voitures, les camions, les machines lourdes, les équipements agricoles, etc.
- 7 réglages sonores: de 60 à 120 décibels
- Le casque couvre complètement l'oreille pour aider à bloquer les bruits de fond
- Microphone avec capteur de bruit ultrasensible avec réglages de haut en bas
- La tige flexible permet d'accéder plus facilement aux espaces étroits et difficiles d'accès
- Pile 9V incluse

Page
45STEELMAN^{PRO}STE-60605 **\$1177⁵⁵**

Détecteur de bruits sans fil rechargeable ChassisEAR® 2

- Le ChassisEAR® 2 est une mise à jour du modèle classique qui utilise plusieurs avancées et améliorations pour aider à localiser rapidement les grincements, les cliquetis et tous les autres bruits gênants et errants du moteur, des essieux et du châssis d'un véhicule.
- 6 canaux sélectionnables peuvent être mis en sourdine individuellement
- Le kit comprend: 4 émetteurs sans fil indépendants, une unité de commande à écran tactile LCD couleur de 4.3", des écouteurs, 4 pinces à microphone, 4 rallonges pour pinces, des attaches, une station de charge pour émetteur, un adaptateur A/C, un câble de charge USB, des gaines d'émetteur à code couleur

Page
86

BE

POWER EQUIPMENT

BEP-AC072 **\$303⁷⁵**

Compresseur d'air portable à 1 étage, 120V

- Moteur: 3/4 HP
- Réservoir: 2 gallons
- Pompe double sans huile, très silencieuse
- 4.5 Amp
- 125 PSI
- 2.3 CFM @ 90 PSI
- 18" Lo. x 15" La. x 16" H
- Poids: 42 lb
- Garantie de 2 ans

Page
113

KNIPEX

Fabriqué en Allemagne

KNI-98 99 11 **\$1375³⁵**

Kit compact de 17 outils, isolés 1000V

- Pince combinée, 8"
- Pince coupant diagonale, 6-1/4"
- Couteau pour câble, 7-1/4"
- Tournevis à lame plate: 1/8", 5/32", 7/32"
- Tournevis Phillips®: #0
- Cliquet réversible à prise 1/2"
- Douilles hex. à prise 1/2": 10mm-19mm
- Rallonges: 5", 10"

Page
115

CATU

Fabriqué en France



Nappe isolante en PVC renforcé - Classe 0

- Utilisé comme protection pour les travailleurs travaillant sur des pièces sous tension ou à proximité de pièces sous tension
- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC
- Résistance aux acides et aux huiles
- Haute résistance à la perforation
- Ruban de type "Velcro" tout autour de la couverture pour la fixer ou l'ajuster à une autre couverture
- Température d'utilisation: -40°C à +55°C



# Pièce	Description	
CTU-MP-123	14" x 26" (360mm x 660mm)	\$39.15
CTU-MP-123/1	19.5" x 35.5" (500mm x 900mm)	\$66.35
CTU-MP-123/2	31.5" x 47" (800mm x 1,200mm)	\$141.65

Page
115Fabriqué
en FranceMP-35
ML-35/12

MP-37

Nappe isolante en PVC transparente et flexible - Classe 0

- Utilisé comme protection pour les travailleurs travaillant sur des pièces sous tension ou à proximité de pièces sous tension
- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC
- A fixer de préférence avec des aimants isolants MP-41A70 ou des pinces pour nappes isolantes MP-41-..., ou MP-62-D
- Résistance à l'acide, l'huile et l'ozone
- Operating temp. range: -40°C to +55°C


# Pièce	Description		
CTU-MP-35	4.25 pi x 82 pi (1.3m x 25m)		\$515.55
CTU-MP-35/12	4.25 pi x 41 pi (1.3m x 12.5m)		\$274.25
CTU-MP-37	3.5" x 82 pi (90mm x 25m)		\$57.25

Page
116Fabriqué
en France

Barrière d'intervention pliable modulaire

- Barrière d'intervention 3 panneaux (AL-325) légère et stable, permet de clôturer et délimiter temporairement une zone de travail
- Structure légère en tubes PVC et panneaux en tissu 100% polyester de couleur jaune fluo
- Modularité: possibilité d'ajouter ou de retirer des panneaux
- AL-326: Élément additionnel constitué d'un seul panneau, permettant d'agrandir la barrière
- Fixation par 2 clips de jonction (fournis)
- Pour usage intérieur

# Pièce	Description	Dimensions	
CTU-AL-325	3 panneaux	5.5 pi x 3.25 pi (1.71m x 1m)	\$419.05
CTU-AL-326	1 panneau additionnelle	2 pi x 3.25 pi (0.57m x 1m)	\$153.75

Page
116Fabriqué
en FranceCTU-MO-810 **\$373⁸⁵**

Outil de levage isolant pour batterie

- Pour soulever des batteries pour des travaux sous tension à basse tension
- Pour soulever des éléments de batteries de chariots élévateurs
- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC
- Entraxe de fixation réglable de 81mm à 118 mm
- Cap. charge max: 507 lb (230 kg)

Page
117Fabriqué
en FranceCTU-CD-307 **\$801⁹⁵**

Extincteur portatif pour les feux de batteries Li-ion, 3L

- Utilisable sur les batteries sous tension de 1,000 V AC - 1,500 V DC maximum
- Classe de feu A
- Limite la formation de fumée
- Extincteur à eau + additif, biodégradable
- Distance de projection: 4m à 6m
- Durée de vie 10 ans

Page
118CTU-CG-117 **\$324⁷⁵**

Vérif. pneumatique pour gants isolants

- Pour le contrôle obligatoire des gants isolants des classes 00 à 4 avant utilisation
- Le contrôle se fait en gonflant les gants isolants et en les immergeant dans l'eau



Page
166**CHAN NEL LOCK****Pincres multiprises
à mors droits**


# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-428	8"	1.5"	4	\$31.35

**Pincres multiprises
à mors en V**

# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-432	10"	2"	7	\$34.55

**Pincres multiprises
Code Blue®**

# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-420CB	9.38"	1.5"	5	\$46.15
CNL-430CB	10.5"	2"	7	\$47.45

Page
226**Milwaukee****MLW-2771-20 \$317³⁵
Pompe de transfert d'eau M18™ (outil seul)**

- 8 GPM
- Entrée/Sortie: 3/4"
- Hauteur de refoulement max.: 75 pi
- Hauteur de colonne d'eau max.: 18 pi
- Garantie de 5 ans

Page
233**FILL-RITE**
A GORMAN-RUPP COMPANY**FIL-807C1 \$342⁶⁵****Compteur mécanique
à 3 chiffres (Gallons)**

- Pour Gaz, Diesel, B20, E15 et Kérosène
- Entrée/Sortie: 1"
- Débit: 5-20 GPM/19-75 LPM
- +/- 1% de précision

Page
237**LINCOLN****Accessoires de
graissage Lincoln®**

# Pièce	Description	
LIN-5806	Raccord à pointe d'aiguille de 6" de long Filetage 1/8" NPT (f)	\$32.25
LIN-5849	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et rotule à 360° • Max. 7500 PSI	\$84.85
LIN-5859	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et embout à 360°	\$45.85
LIN-5884	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et raccord à accès spécial 90°	\$27.65

Page
257**BE****BEP-BE-6500ER
Générateur de série commerciale**

- Puiss. de sortie max.: 6,500 Watt
- Puissance continue: 5,500 Watt
- Moteur: 389cc, Powerease • Capacité du réservoir: 25L
- Temps de marche: 7 heures (réservoir plein) • Démarrage: Électrique/Manuel
- Prises électriques:
 - 1x DC 12V@8.3A
 - 4x 120V 20A Ordin/Ménage
 - 1x 120V 30A Twistlock
 - 1x 120V/240V 30A Twistlock
- Horomètre • 68 dBA • Poids: 194 lb
- Garantie de 1 an sur électroniques
- Garantie de 2 ans sur moteur

Page
271**Milwaukee**MLW-2727-20C **\$428⁰⁵****Scie à chaîne de 14" (outil seul)**

- Plus rapide que l'essence
- Jusqu'à 150 coupes par charge
- 6,600 RPM
- Plein régime en moins d'une seconde
- Chaîne de .043" et pas de chaîne de 3/8"
- Lubrification automatique

MLW-49-16-2749 **\$34⁰⁵**
Chaîne de scie de 14" (rechange)Page
271**Milwaukee**MLW-2824-20 **\$413²⁵**
Souffleur à double batterie M18 FUEL™ (outil seul)

- Volume d'air max.: 600 CFM
- Vitesse d'air max.: 145 MPH
- Buses: (1) plate & (1) conique
- (2) Batteries M18™ requises pour le fonctionnement

MLW-2825-20ST **\$338⁵⁵**
Débroussailluse avec tête d'entraînement M18 FUEL™Page
274**Milwaukee**

48-22-3712



48-22-3722

**Marqueurs de chantier INKZALL™**

- Meilleure performance sur des surfaces de chantier difficiles

# Pièce	Description	
MLW-48-22-3104	4 Marqueurs à pointe fine, NOIR	\$6.53
MLW-48-22-3106	4 Marqueurs à pointe fine, 4 COULEURS	\$6.95
MLW-48-22-3712	Peinture liquide, pointe moyenne, BLANC	\$8.25
MLW-48-22-3722	Peinture liquide, pointe moyenne, JAUNE	\$8.25

Page
275**DEWALT**DEW-DWHTGR50 **\$29¹⁵****Pistolet à colle à chauffage rapide, 120V 50W**

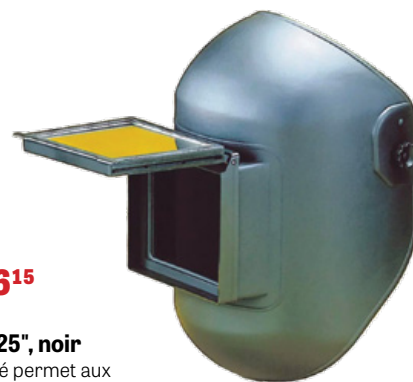
- Prêt à coller 50% plus rapidement grâce à son élément chauffant en céramique
- Rendement élevé: application de plus de 50 bâtonnets de colle par heure
- Pied repliable solide et base en caoutchouc prévenant les accidents

DEW-DWHT75097 **\$7⁶⁵****6 bâtons de colle super résistants pour pistolet à colle**

- 10" x 0.45" de diamètre

Page
308**Firepower®**VCT-1441-0004 **\$126¹⁵**
Casque combiné à face relevable/fixe, 4.5" x 5.25", noir

- Le design compact et épuré permet aux soudeurs d'accéder aux endroits les plus exigus
- Conforme ou dépasse: ANSI Z87-1, CE et diverses normes internationales

Page
308**Firepower®**VCT-1423-1404 **\$260³⁵****Couverture de protection pour le soudage et les équipements, 38" x 24"**

- Le tissu en fibre de verre protège l'équipement pendant le soudage, le découpage, le meulage et d'autres opérations potentiellement dangereuses
- Plage de service jusqu'à 1000°F / 538°C
- Résistant à l'abrasion
- Peut être drapé sur l'équipement ou utilisé comme rideau pour isoler les opérations dangereuses



Page
348CTA-6520 **\$177³⁵**

Kit de purge et de remplissage du système de refroidissement

- Purge l'air emprisonné dans le système
- Vérifie pour des fuites
- Remplit le système de refroidissement rapidement et proprement
- Les adaptateurs en caoutchouc couvrent la plupart des radiateurs de véhicules

Page
349OTC-6976 **\$460⁰⁵**

Pistolet de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air et la purge du système lors du remplissage
- Les deux cônes inclus, petit et grand, s'adaptent aux automobiles et aux véhicules commerciaux
- Filetage standard 1/4" NPTF pour la connexion à l'air de l'atelier (raccord/bouchon non inclus)
- Crée un vide à l'intérieur du système de refroidissement, évacuant l'air du système tout en aspirant le nouveau liquide de refroidissement

Page
349LIS-43580 **\$35²⁵**

Clé de serrage pour l'embrayage de ventilateur GM/Dodge

- Outil double face adapté aux moteurs à essence GM 2000 et plus récents, Jeep et Dodge 2000 et plus récents, sauf Hemi 2009 et plus récents

Page
349Fabriqué
aux É-ULAN-3406 **\$63⁰⁵**

Clé d'embrayage de ventilateur 6-en-1 à double extrémité

- 22, 32, 36, 40, 48 & 50mm

Page
349

GW GEARWRENCH

GWR-3472 **\$113¹⁵**

Outils de service pour embrayage de ventilateur de camions Ford

- Fonctionne sur les camions Ford avec les moteurs 2.8-L, 2.9-L, 3.0-L, 4.0-L, 4.9-L, et 5.0-L
- Tailles: 36mm, 40mm

Page
349

SCHLEY PRODUCTS INC.

SLY-61200 **\$193⁶⁵**

Kit de clés d'embrayage de ventilateur, 2 pièces

- Support de pompe à eau spécialement conçu pour être utilisé sur les véhicules utilisant des poulies de pompe à eau boulonnées pour retirer et remplacer l'embrayage visqueux du ventilateur
- Applications: Chrysler, GM, Ford, Land Rover et Mazda (sauf Ford 6 cyl. 4.9L)

Page
350LKF-LF3008 **\$33³⁵**

Un colorant pour liquide de refroidissement

- Identifie les fuites dans les radiateurs, les tuyaux, les radiateurs de chauffage, les pompes à eau et les raccords
- Fonctionne avec toutes les lampes de détection de fuites
- Colorant à fluorescence vert
- Format unitaire: 8 oz/237ml
- Applications max.: 8 véhicules

Page
353LAN-TU-15-82 **\$131⁵⁵**

Adaptateur de compression pour injecteur Detroit Diesel série 60 N3

- Modèles 2004+

Page
372NOC-GBC005 **\$651¹⁵**

Pincettes à batterie Boost® Max™ de qualité commerciale

- Compatible avec les connecteurs camlock de Boost® Max™ GB500
- Câble de 72" de long, 2/0 AWG

