



OUTILLAGE, ÉQUIPEMENT,
SANTÉ-SÉCURITÉ
SUPPLÉMENT NOUVEAUX PRODUITS

2018





Cela fait plus de 100 ans
que nous sommes
PARTENAIRE CANADIEN

Notre objectif est de vous offrir
**LES MEILLEURS OUTILS ET
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ**
pour travailler en toute confiance



**DES TESTS
RIGOUREUX** pour
garantir la conformité
à toutes les normes
industrielles

Des produits disponibles dans tout
le Canada auprès de nos entrepôts
et distributeurs, nous sommes
**PARTOUT OÙ AVEZ
BESOIN DE NOUS**

Conçus en gardant à
l'esprit la **SÉCURITÉ**
des professionnels
canadiens

TABLE DES MATIÈRES

JET

Douilles à chocs / douilles en chrome..	5	Outils pneumatiques.....	10-11
Douilles à chocs.....	6	Clé à chocs / disques à lamelles / lames de scie	12
Douilles à chocs / accessoires.....	7	Palans à chaîne et sommier	13
Clés.....	8-9		

ITC

Clés à molette / jeux de douilles pour clés à chocs	14
---	----

STARTECH

Lampes baladeuses / rallonges.....	15
------------------------------------	----

STRONGARM

Cric hydropneumatique.....	16	Crics rouleurs	17
----------------------------	----	----------------------	----

SELLSTROM

Protection pour les genoux.....	18	Casque de soudeur / pièces de rechange.....	21
Casques de soudeur.....	20		

PEAKWORKS

Harnais / longues et ligne de vie.....	22	Ceintures / sangles	23
--	----	---------------------------	----

PIONEER

Vêtements haute visibilité	24	Combinaisons / gant	29
Vêtements haute visibilité / vêtements de travail.....	25-27	Sécurité routière.....	30-32
Vêtements ignifuges et résistants aux arcs.....	28	Vêtements haute visibilité / sécurité routière.....	33

LÉGENDE

Pour acier		Résistant à l'eau.....	
Pour acier inoxydable.....		Accrochable	
Pour aluminium.....		Pour femmes	
Usage très intensif		Séchge rapide	
Chrome molybdène		Résistant à l'huile.....	
Chrome vanadium		Résistant aux produits chimiques ...	
12 pans		Résistant aux coupures	
6 pans.....		Thermique	
Résistant à l'arc.....		Catégorie ARC	
Ignifuge		Valeur de protection thermique à l'arc ..	



Programme industriel JET

**Clés à chocs à prise
de 1-1/2 po et 2-1/2 po**

**Bagues et goupilles
pour douilles**

**Clés polygonales
et plates à frapper**

**Clés à fourche de
monteur polygonales**

JET a le plaisir d'annoncer un élargissement majeur de sa gamme de **douilles à chocs de grands diamètres** et un nouveau choix de tailles et de styles de **clés à frapper et de clés à fourche de monteur!** Fabriqués avec les meilleurs matériaux en utilisant les dernières techniques de traitement thermique et bénéficiant de

l'assurance de satisfaction garantie de JET, ces outils sont faits pour les applications les plus exigeantes qui existent dans le secteur industriel canadien. Et contrairement à un grand nombre de nos concurrents, nous gardons ces produits en stock ici même, chez nous! **Ces 191 nouveaux articles viennent s'ajouter aux 88 autres** introduits l'automne dernier pour donner à nos clients plus de raisons que jamais de faire appel à JET pour leurs travaux les plus durs! Pour de plus amples informations, contactez votre distributeur local, ou visitez surewerx.com.



DOUILLES EN CHROME JUMBO À PRISE DE 1 PO

Métriques régulières - 12 pans

* Ne pas utiliser avec les outils électriques

CrV
12



N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
674635	35 mm	674660	60 mm
674636	36 mm	674663	63 mm
674638	38 mm	674665	65 mm
674641	41 mm	674667	67 mm
674646	46 mm	674670	70 mm
674650	50 mm	674671	71 mm
674654	54 mm	674675	75 mm
674655	55 mm	674677	77 mm
674658	58 mm	674680	80 mm

DOUILLES À CHOCS À PRISE DE 1 PO POUR SERVICE INTENSIF

Métriques régulières - 6 pans

CrMo
6



N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
684519	19 mm	684541	41 mm
684522	22 mm	684546	46 mm
684524	24 mm	684550	50 mm
684526	26 mm	684554	54 mm
684527	27 mm	684555	55 mm
684528	28 mm	684558	58 mm
684529	29 mm	684560	60 mm
684530	30 mm	684563	63 mm
684532	32 mm	684565	65 mm
684533	33 mm	684567	67 mm
684535	35 mm	684570	70 mm
684536	36 mm	684575	75 mm
684538	38 mm	684580	80 mm

DOUILLES À CHOCS À PRISE DE 1 PO POUR SERVICE INTENSIF

SAE/métriques profondes - 6 pans

CrMo
6



- Acier 4140 au chrome molybdène de la plus haute qualité, d'une solidité et d'une résistance garanties pour les travaux les plus exigeants et les plus ambitieux
- Les douilles Torque-Drive® à 6 pans maintiennent les fixations contre les surfaces plates pour augmenter la force de couple jusqu'à 20 %, et réduire l'arrondissement des angles
- Marquages au laser clairs pour faciliter l'identification, et tailles estampées de manière permanente

N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
684289	2-13/16 po	684624	24 mm
684290	2-7/8 po	684626	26 mm
684291	2-15/16 po	684627	27 mm
684292	3 po	684628	28 mm
684293	3-1/8 po	684629	29 mm
684294	3-1/4 po	684630	30 mm
684295	3-3/8 po	684632	32 mm
684296	3-1/2 po	684633	33 mm
684297	3-5/8 po	684635	35 mm
684298	3-3/4 po	684636	36 mm
684299	3-7/8 po	684638	38 mm
684201	4 po	684641	41 mm
684202	4-1/8 po	684646	46 mm
684203	4-1/4 po	684650	50 mm
684204	4-1/2 po	684655	55 mm
		684660	60 mm
		684665	65 mm
		684670	70 mm
		684675	75 mm
		684680	80 mm

DOUILLES À CHOCS POUR SERVICE INTENSIF À PRISE DE 1-1/2 PO

SAE régulières - 6 pans

- Acier 4140 au chrome molybdène de la plus haute qualité, d'une solidité et d'une résistance garanties pour les travaux les plus exigeants et les plus ambitieux
- Les douilles Torque-Drive® à 6 pans maintiennent les fixations contre les surfaces plates pour augmenter la force de couple jusqu'à 20 %, et réduire l'arrondissement des angles
- Marquages au laser clairs pour faciliter l'identification, et tailles estampées de manière permanente



CrMo
6

SAE profondes - 6 pans

- Acier 4140 au chrome molybdène de la plus haute qualité, d'une solidité et d'une résistance garanties pour les travaux les plus exigeants et les plus ambitieux
- Les douilles Torque-Drive® à 6 pans maintiennent les fixations contre les surfaces plates pour augmenter la force de couple jusqu'à 20 %, et réduire l'arrondissement des angles
- Marquages au laser clairs pour faciliter l'identification, et tailles estampées de manière permanente



CrMo
6

N° prod.	Taille
685121	1-5/16 po
685122	1-3/8 po
685123	1-7/16 po
685124	1-1/2 po
685125	1-9/16 po
685126	1-5/8 po
685127	1-11/16 po
685128	1-3/4 po
685129	1-13/16 po
685130	1-7/8 po
685131	1-15/16 po
685132	2 po
685133	2-1/16 po
685134	2-1/8 po
685135	2-3/16 po
685136	2-1/4 po
685137	2-5/16 po
685138	2-3/8 po
685139	2-7/16 po
685140	2-1/2 po
685141	2-9/16 po
685142	2-9/16 po
685143	2-11/16 po
685144	2-3/4 po
685145	2-13/16 po
685146	2-7/8 po
685147	2-15/16 po

N° prod.	Taille
685148	3 po
685149	3-1/16 po
685150	3-1/8 po
685151	3-3/16 po
685152	3-1/4 po
685153	3-5/16 po
685154	3-3/8 po
685155	3-7/16 po
685156	3-1/2 po
685157	3-9/16 po
685158	3-5/8 po
685159	3-11/16 po
685160	3-3/4 po
685161	3-13/16 po
685162	3-13/16 po
685163	3-15/16 po
685164	3-15/16 po
685165	4 po
685166	4-1/8 po
685167	4-3/16 po
685168	4-1/4 po
685169	4-5/16 po
685170	4-3/8 po
685171	4-7/16 po
685172	4-1/2 po
685174	4-5/8 po
685176	4-3/4 po
685180	5 po

N° prod.	Taille
685221	1-5/16 po
685222	1-3/8 po
685223	1-7/16 po
685224	1-1/2 po
685225	1-9/16 po
685226	1-5/8 po
685227	1-11/16 po
685228	1-3/4 po
685229	1-13/16 po
685230	1-7/8 po
685231	1-15/16 po
685232	2 po
685233	2-1/16 po
685234	2-1/8 po
685235	2-3/16 po
685236	2-1/4 po
685237	2-5/16 po
685238	2-3/8 po
685239	2-7/16 po
685240	2-1/2 po
685241	2-9/16 po
685242	2-5/8 po
685243	2-11/16 po
685244	2-3/4 po
685245	2-13/16 po
685246	2-7/8 po
685247	2-15/16 po

N° prod.	Taille
685248	3 po
685249	3-1/16 po
685250	3-1/8 po
685251	3-3/16 po
685252	3-1/4 po
685253	3-5/16 po
685254	3-3/8 po
685255	3-7/16 po
685256	3-1/2 po
685257	3-9/16 po
685258	3-5/8 po
685259	3-11/16 po
685260	3-3/4 po
685261	3-13/16 po
685262	3-7/8 po
685263	3-15/16 po
685264	4 po
685265	4-1/16 po
685266	4-1/8 po
685267	4-3/16 po
685268	4-1/4 po
685269	4-5/16 po
685270	4-3/8 po
685271	4-7/16 po
685272	4-1/2 po
685274	4-5/8 po
685276	4-3/4 po

DOUILLES À CHOCS RÉGULIÈRES À PRISE DE 2-1/2 PO

SAE régulières - 6 pans

- Acier 4140 au chrome molybdène de la plus haute qualité, d'une solidité et d'une résistance garanties pour les travaux les plus exigeants et les plus ambitieux
- Les douilles Torque-Drive® à 6 pans maintiennent les fixations contre les surfaces plates pour augmenter la force de couple jusqu'à 20 %, et réduire l'arrondissement des angles
- Marquages au laser clairs pour faciliter l'identification, et tailles estampées de manière permanente

CrMo
6


N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
685514	1-3/4 po	685535	4 po
685515	1-7/8 po	685536	4-1/8 po
685516	2 po	685537	4-1/4 po
685517	2-1/8 po	685538	4-3/8 po
685518	2-1/4 po	685539	4-1/2 po
685519	2-3/8 po	685540	4-5/8 po
685522	2-5/8 po	685541	4-3/4 po
685523	2-3/4 po	685542	4-7/8 po
685525	2-15/16 po	685543	5 po
685526	3 po	685544	5-1/8 po
685527	3-1/8 po	685545	5-1/4 po
685528	3-1/4 po	685548	5-1/2 po
685529	3-3/8 po	685549	5-5/8 po
685530	3-7/16 po	685550	5-3/4 po
685531	3-1/2 po	685556	6-1/2 po
685532	3-5/8 po	685559	6-7/8 po
685533	3-3/4 po	685562	7-1/4 po
685534	3-7/8 po	685565	7-5/8 po
		685568	8 po



ACCESSOIRES POUR DOUILLES À CHOCS

Jeux de bagues et goupilles pour douilles

- Pour fixer les douilles de manière sécuritaire à n'importe quelle clé à chocs à travers le trou dans l'enclume
- Indispensables pour travailler en hauteur
- Goupille en acier trempé avec bague en caoutchouc synthétique
- Vendues en jeux uniquement



N° prod.	Description
689901	3/4 po à 1-15/16 po / 19 mm à 46 mm
689902	3/4 po - 2-3/4 po / 19 mm à 70 mm
689903	1-3/16 po à 3-11/16 po / 30 mm à 94 mm
689904	2 po à 2-1/2 po / 50 mm
689905	2-13/16 po à 4-1/2 po / 71 mm à 80 mm
689906	3 po à 7-1/8 po / 76 mm à 181 mm
689907	3-3/4 po à 5 po / 95 mm à 127 mm
689908	7-1/4 po à 8 / 184 mm à 203 mm

Accessoires - prise de 1-1/2 po



N° prod.	Description
685001	Rallonge pour douilles à chocs à prise de 1-1/2 po x 8 po
685004	Adaptateur pour douilles à chocs de 1-1/2 po F x 1 po M
685007	Joint universel pour douilles à chocs de 1-1/2 po
684953	Adaptateur pour douilles à chocs de 1 po F x 1-1/2 po M

CLÉS JUMBO



Clés mixtes jumbo

- Alliage acier S45C
- Manche courbe pour un maximum de confort à l'utilisateur
- Découvrez notre catalogue ou visitez surewerx.com pour voir notre gamme complète de clés jumbo SAE

N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
700580	35 mm	700595	50 mm
700581	36 mm	700945	55 mm
700583	38 mm	700950	60 mm
700586	41 mm	700955	65 mm
700591	46 mm		

CLÉS À FOURCHE



Clés à fourche de monteur polygonales SAE

12

- Acier trempé à haute teneur en carbone, résistant aux chocs
- Traitées thermiquement pour une robustesse maximale
- Conception à plan décalé pour laisser de l'espace au-dessus de l'ouvrage
- Forme polygonale à 12 pans, offrant deux fois plus de positions possibles pour un positionnement amélioré
- Lorsque l'ouvrage le permet, les clés fermées sont le choix le plus sécuritaire
- Barre ronde, uniformément fuselée pouvant être utilisée comme tige d'alignement sans rester bloquée dans les trous
- Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion
- Conformes aux normes du gouvernement américain GGG-W-636
- Découvrez notre catalogue ou visitez surewerx.com pour voir notre gamme complète de clés à fourche

N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
719174	15/16 po	719182	1-7/16 po
719176	1-1/16 po	719185	1-5/8 po
719177	1-1/8 po	719188	1-13/16 po
719179	1-1/4 po	719191	2 po

CLÉS À FRAPPER



Clés polygones à frapper métriques

12

- Acier trempé à haute teneur en carbone, résistant aux chocs
- Traitées thermiquement pour une robustesse maximale
- Conception à plan décalé pour laisser de l'espace au-dessus de l'ouvrage et élever la surface de frappe au-dessus du niveau du sol
- Conception à 12 pans, offrant deux fois plus de positions possibles pour un positionnement amélioré
- Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion
- Conformes aux normes du gouvernement américain GGG-W-636E et ANSI B107.100-2010
- Découvrez notre catalogue ou visitez surewerx.com pour voir notre gamme complète de clés polygones à frapper SAE

N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
715256	32 mm	715278	54 mm
715260	36 mm	715279	55 mm
715262	38 mm	715281	57 mm
715265	41 mm	715284	60 mm
715267	43 mm	715289	65 mm
715270	46 mm	715294	70 mm
715274	50 mm	715299	75 mm
715275	51 mm		



Clés plates à frapper SAE

12

- Acier trempé à haute teneur en carbone, résistant aux chocs
- Traitées thermiquement pour une robustesse maximale
- Forme plate pour atteindre les endroits exigus, inaccessibles aux clés polygones traditionnelles
- Conception à 12 pans, offrant deux fois plus de positions possibles pour un positionnement amélioré
- Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion
- Conformes aux normes du gouvernement américain GGG-W-636E et ANSI B107.100-2010

N° prod.	Taille	N° prod.	Taille
715302	1-1/16 po	715315	1-7/8 po
715305	1-1/4 po	715317	2 po
715308	1-7/16 po	715321	2-1/4 po
715309	1-1/2 po	715323	2-3/8 po
715311	1-5/8 po		
715314	1-13/16 po		

OUTILS PNEUMATIQUES

Raccords

- Embout de 0,125 po
- Dimensions conformes à la norme ANSI T3.20.14
- Fabriqué en acier zingué pour empêcher la rouille
- Pression d'utilisation maximale : 200 lb/po²
- Débit d'air : 50 pi³ standard par minute à 100 lb/po² d'entrée avec 10 lb/po² de baisse de pression
- Plage de température de fonctionnement : -40 °F à 225 °F (-20 °C à 107 °C)



N° prod.	N° mod.	Style	Description	Pièces	Type
420701	GPF1212	« G »	Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT de 1/2 po (2/carte)	2	Femelle
420702	GPM1212	« G »	Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT de 1/2 po (2/carte)	2	Mâle
422701	GCF1212	« G »	Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT de 1/2 po	10	Femelle
422702	GPM1212B	« G »	Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT de 1/2 po	10	Mâle
422901	LPM1414B	« L »	Corps de 1/4 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	10	Mâle
422902	LPF1414B	« L »	Corps de 1/4 po x filetage femelle NPT de 1/4 po	10	Femelle
420401	PPF3814	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 1/4 po (2/carte)	2	Femelle
420402	PPM3814	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 1/4 po (2/carte)	2	Mâle
422401	PPF3814B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 1/4 po	10	Femelle
422402	PPM3814B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	10	Mâle
420501	PPF3838	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 3/8 po (2/carte)	2	Femelle
422501	PPF3838B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 3/8 po	10	Femelle
420502	PPM3838	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 3/8 po (2/carte)	2	Mâle
422502	PPM3838B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 3/8 po	10	Mâle

OUTILS PNEUMATIQUES

Coupleurs

- Manchon de douille moleté à stries profondes
- Mécanisme d'autoverrouillage à 6 billes
- Fabriqué en acier zingué pour empêcher la rouille
- Pression d'utilisation maximale : 200 lb/po²
- Débit d'air : 50 pi³ standard par minute à 100 lb/po² d'entrée avec 10 lb/po² de baisse de pression
- Plage de température de fonctionnement : -40 °F à 225 °F (-20 °C à 107 °C)

N° prod.	N° mod.	Style	Description	Pièces	Type
420751	GCF1212	« G »	Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT de 1/2 po	1	Femelle
420752	GCM1212	« G »	Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT de 1/2 po	1	Mâle
422751	GCF1212B	« G »	Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT de 1/2 po	10	Femelle
422752	GCM1212B	« G »	Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT de 1/2 po	10	Mâle
422052	ICM1414B	« I/M »	Corps de 1/4 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	10	Mâle
422951	LCF1414B	« L »	Corps de 1/4 po x filetage femelle NPT de 1/4 po	10	Femelle
422952	LCM1414B	« L »	Corps de 1/4 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	10	Mâle
420551	PCF3838	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 3/8 po	1	Femelle
420552	PCM3838	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 3/8 po	1	Mâle
422551	PCF3838B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 3/8 po	10	Femelle
422552	PCM3838B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 3/8 po	10	Mâle
420451	PCF3814	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 1/4 po	1	Femelle
420452	PCM3814	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	1	Mâle
422451	PCF3814B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT de 1/4 po	10	Femelle
422452	PCM3814B	« P »	Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 1/4 po	10	Mâle



CLÉ À CHOCS



Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère - usage très intensif

400428 / AW25LSD6

- La meilleure de sa catégorie - Rapport puissance/poids
- LE pistolet idéal pour l'industrie des pneus de camion pour usage intense
- Pistolet à choc en matériau composite ultra-léger (17,9 lb), fournissant un couple de desserrage percutant de 2 000 pi/lb
- Grande puissance en mode desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- Mécanisme à doubles marteaux permettant d'obtenir davantage de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés, réduisant les vibrations
- Poignée courbe en 'D' conférant à l'outil un meilleur équilibre quand il est utilisé transversalement, et offrant à l'utilisateur un contrôle et un confort accrus
- Soupape marche avant/arrière équipée d'un régulateur de puissance à quatre niveaux de réglage
- Orifice d'évacuation d'air orienté hors du champ de l'opérateur quand la clé est utilisée transversalement
- Fabriquée en trois pièces permettant un entretien rapide et facile
- Levier de commande interne pratique et sécuritaire
- Douille dotée d'une tige de retenue et d'une goupille à ressort
- Crépine d'entrée d'air pour prolonger la durée de vie du moteur
- Pour obtenir un rendement maximal, nous recommandons une pression d'alimentation en air de 90 lb/po²
- L'outil idéal pour tous les travaux exigeant des chocs puissants, avec un outil très compact et ultra-léger

DISQUES À LAMELLES (POUR RECTIFIEUSES ANGULAIRES)

POWERBLEND® TRM QC

- La combinaison de grains de zirconium et d'aluminium à haut rendement garantit une découpe rapide, sans surchauffe, de l'acier et de l'acier inoxydable et une durée de vie considérablement accrue
- Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
- Grâce à leur forme, les disques de type 27 offrent une surface de contact optimale pour obtenir facilement et rapidement une finition lisse et professionnelle
- Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps
- Rendement optimal lorsqu'utilisé à un angle compris entre 0° et 15°



N° prod.	Taille	Grain	Type	Tr/min max.
503565	4-1/2 x 5/8-11	Z60	27	13 300
503567	4-1/2 x 5/8-11	Z80	27	13 300
503569	4-1/2 x 5/8-11	Z120	27	13 300
503573	5 x 5/8-11	Z40	27	12 200
503575	5 x 5/8-11	Z60	27	12 200
503577	5 x 5/8-11	Z80	27	12 200
503579	5 x 5/8-11	Z120	27	12 200



LAMES DE SCIE

Lames de scie à métaux JET-KUT - première qualité



N° prod.	Taille (l x l x é)	Dents
566221	12 x 1/2 x 0.25 po	18 DPP
566222	12 x 1/2 x 0.25 po	24 DPP
566223	12 x 1/2 x 0.25 po	32 DPP

- Fabriquées avec des dents en acier rapide de grande qualité, traitées thermiquement, puis soudées au laser à une plaque en acier à haute teneur en carbone pour créer une lame extrêmement durable, souple et incassable
- Une lame durable, offrant un excellent rendement pour une grande variété d'applications



PALANS À CHÂÎNE

Série VCH

- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle
- Roulement avec joints blindés
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 80 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur **SureWerx** local!

N° prod.	N° mod.	Poids du produit	Dia. de la chaîne de charge	Levée standard	Dégagement	Charge nominale	Force requise pour lever la charge nominale	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi	Nombre de retombées
101042	VCH-3010	24,1 kg (52,9 lb)	8,0 mm	10 pi	20-15/32 po	6 600 lb	88 lb	53 pi	2
101046	VCH-3020	35,1 kg (77,2 lb)	8,0 mm	20 pi	20-15/32 po	6 600 lb	88 lb	53 pi	2



Série VLP

- Acier estampé à froid résistant à l'impact
- Chaîne de levage grade 80
- Roulement à rouleaux facilitant la main d'œuvre
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur **SureWerx** local!

N° prod.	N° mod.	Poids du produit	Dia. de la chaîne de charge	Levée standard	Charge nominale	Force requise pour lever la charge nominale	Nombre de retombées
110306	VLP-75-10	7,6 kg (15,4 lb)	6,0 mm	10 pi	3/4 T	31 lb	1
110307	VLP-150-10	13,3 kg (28,7 lb)	8,0 mm	10 pi	1-1/2 T	48 lb	1
110308	VLP-300-10	21,3 kg (46,3 lb)	10,0 mm	10 pi	3 T	70 lb	1



SOMMIER

Sommier mécanique large

355131 / JBMC-747

- Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité pour une solidité et une durée de vie incomparables - sans matériaux recyclés
- Large espace pour reposer les épaules, permettant une totale liberté de mouvement des bras
- 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur sur la plupart des sols d'atelier
- Contours moulés pour épouser la forme du corps, sans besoin d'utiliser de rembourrage
- Repose-tête large et rembourré, pour un maximum de confort
- Deux plateaux moulés pour une bonne organisation
- Ultra-léger pour un rangement facile; peut être suspendu par sa poignée, pour ne pas être encombrant
- En comparaison à tous les sommiers moulés sur le marché, le modèle JBMC-747 offre la plus grande surface et la capacité de poids la plus élevée





CLÉS À MOLETTE



- Acier traité thermiquement
- Conception profilée en I procurant une robustesse accrue
- Vis à oreilles précise procurant un fonctionnement en douceur

N° prod.	N° mod.	Longueur
020311	IAW-6	6 po
020315	IAW-15	15 po

JEUX DE DOUILLES POUR CLÉS À CHOCS À PRISE DE 1/2 PO



020728 / IPS-1312D



020731 / IPS-1312M



020723 / IPS-1312

- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple

- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écailllements
- Tailles indiquées en grand, facilement lisibles et reconnaissables
- Livré avec coffret de rangement moulé par soufflage

CrMo

6



020736 / IPS-1312DM

N° prod.	N° mod.	Contient	Description
020723	IPS-1312	7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po	Jeu de 13 douilles SAE pour clé à chocs à prise de 1/2 po
020728	IPS-1312D	7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po	Jeu de 13 douilles profondes SAE pour clé à chocs à prise de 1/2 po
020731	IPS-1312M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	Jeu de 13 douilles métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po
020736	IPS-1312DM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	Jeu de 13 douilles profondes métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po

Lampe baladeuse à DEL

849832 / JLWL-20P



- Diodes montés en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules LED standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Cordon 18/2 SJT de 6 pi pour usage intérieur
- Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et aux manipulations brutales
- Crochet supérieur pivotant pour suspendre la lampe et avoir les mains libres
- Crochet supplémentaire pour suspendre la lampe horizontalement

Lampe baladeuse à DEL avec cordon de 25 pi

849836 / JLWL-20XL



- Diodes montés en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules LED standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Cordon 16/3 SJT de 25 pi pour usage intérieur
- Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et aux manipulations brutales
- Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour utiliser des outils électriques sur le chantier
- Aimant ajustable pour fixer la lampe à n'importe quelle surface métallique
- Crochet supérieur pivotant pour suspendre la lampe et avoir les mains libres
- Crochet supplémentaire pour suspendre la lampe horizontalement

Rallonges de qualité entrepreneur - prise simple

- Rallonge SJTOW pour usage intérieur et extérieur
- Conserve sa souplesse à -50° C
- Résistant à la plupart des produits chimiques
- Prise s'allumant lorsqu'elle est branchée

N° prod.	N° mod.	Calibre	Puissance max.	Ampères	Longueur du cordon
849841	JLEC-1625S	16 SJTOW	1 625 W	13	25 pi
849842	JLEC-1650S	16 SJTOW	1 625 W	13	50 pi
849843	JLEC-16100S	16 SJTOW	1 250 W	10	100 pi



STRONGARM®**CRIC HYDROPNEUMATIQUE*****
BON****Cric hydropneumatique pour
essieu de camion de 22 tonnes****030470 / 727**

- Conçu pour soulever des camions, des autobus, des remorques et autres équipements lourds
- Poignée de 42,7 po, en deux pièces
- Fonctionne avec 90 à 145 lb/po²
- Accessoires standard : Trousse avec adaptateur de 3 pièces, comprenant des rallonges de 3/4 po, 2-1/2 po, et 4 po

N° prod.	Levage d'éperon (po)	Hauteur min. (po)	Hauteur max. (po)	Poids (lb)
030470	4-1/2	9	13,5 / 20,8*	112

* AVEC ADAPTATEUR DE 4 PO ET VIS DE RALLONGE

MULTIPLE POSITIONS

Poignée réglable en 3 positions facilite le positionnement et l'entreposage

3 ADAPTATEURS

3 adaptateurs en prime : 3/4 po, 2 1/2 po et 4 po

SOUPAPES DE SÉCURITÉ

Soupapes de surcharge et de dérivation empêchent la surextension du vérin ainsi qu'une utilisation au-delà de la puissance nominale

**N'oubliez
PAS !**

Strongarm continue d'offrir le 728C, le meilleur cric d'essieu de camion hydropneumatique de 20 tonnes au Canada.

**Le standard
de l'industrie
depuis plus
de 30 ans****MAINTENANT AVEC
MOTEUR PNEUMATIQUE
AMÉLIORÉ ET UNE PLUS
LONGUE DURÉE DE VIE****030445 / 728C******
MIEUX**

CRICS ROULEURS 2xP



Cric rouleur de 2 tonnes 2xP à profil bas

030404 / 962DL
SERVICE INTENSIF



Cric rouleur de 3 tonnes 2xP à profil bas

030405 / 963DL
SERVICE INTENSIF



Cric rouleur de 4 tonnes 2xP

030408 / 964D
SERVICE INTENSIF



Cric rouleur de 3 tonnes 2xP

030417 / 953D
SERVICE STANDARD


- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule
- Équipé d'une valve de sécurité pour éviter la surcharge
- Roulettes pivotantes montées à l'arrière pour une plus grande facilité de manœuvre
- Plateau de rangement intégré pour plus de commodité

N° prod.	Capacité (tonnes)	Hauteur min. (po)	Hauteur max. (po)	Poids (lb)
030404	2	2,9	19,7	69,4
030405	3	3,7	20,5	90,4
030408	4	4,3	20,5	97,4
030417	3	4,7	18,1	69,4



Bas profil

Pompe très robuste, éperons et cylindres sont usinés avec précision et vérification assurant une vie accrue et une performance supérieure

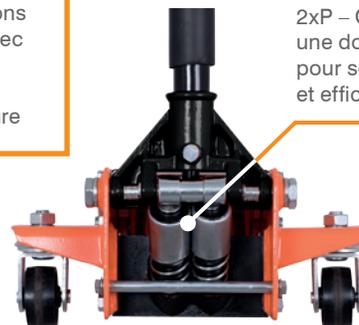

2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement

PROTECTION POUR LES GENOUX

Genouillères KneePro Ultra Flex III



- Depuis plus de 30 ans, les genouillères KneePro Ultra Flex III de Sellstrom sont la référence dans notre secteur d'activité
- Ce sont tout simplement les meilleures genouillères jamais fabriquées!
- Grâce à leur conception à charnière articulée, ces genouillères restent bien en place toute la journée : une fois mises, vous oubliez que vous les portez
- Courroies tissées élastiques souples, extra-larges, avec extrémités à coutures renforcées, placées bien au-dessus et au-dessous du genou - et sans Velcro qui, après un certain temps, cesse de fonctionner
- Les courroies restent bien en place : peu importe la position de vos jambes, elles ne coinceront pas derrière le genou
- Fabriquées avec des coques extérieures souples et solides en plastique dur, elles enveloppent largement le dessus, le dessous et les faces interne et externe du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Une charnière à rivet métallique assure une protection prolongée pendant que l'utilisateur est agenouillé ou marche
- Sur leur face externe, les genouillères comportent une bande anti-dérapante courbe, placée stratégiquement
- Bande anti-dérapante conçue pour être utilisée dans toutes sortes d'applications sans s'abîmer
- Les bandes-antidérapantes peuvent être facilement remplacées
- Sur leur face interne, les genouillères comportent un coussinet en mousse à alvéoles fermées de 5/8 po pour un maximum de confort et de protection
- La transpiration ne pénètre pas dans la mousse à alvéoles fermées - elles durent donc plus longtemps et ne sentiront pas mauvais
- Notre nouvelle version KneePro Hybrid Ultra Flex III offre plus de confort et une protection optimale à l'utilisateur, grâce à un épais coussinet en mousse à alvéoles de 3/4 po avec GEL packs intégrés - ce qui se fait de mieux dans la protection des genoux!
- Pratiquement indestructibles - conçues pour des années de travail exigeant et d'usage intensif
- Fermeurs express, spécialement conçus pour permettre un retrait rapide et facile
- Livrées avec un sac en filet, pratique, avec fermoir express
- Les genouillères ne pèsent que 9 oz chacune
- Les courroies, bandes anti-dérapantes et fermeurs express sont remplaçables
- Idéales pour les soudeurs, constructeurs de bateaux, couvreurs, travailleurs du bâtiment, poseurs de plancher, et pour toutes les applications où des genouillères pour usage intensif sont nécessaires

N° prod.	Tailles	Couleur
S96111	Unitaille	Noir
S96112	Unitaille	Vert
S96113	Unitaille	Beige

Accessoires pour genouillères



S96110-6

S96110-7

N° prod.	Tailles	Couleur	Description
S96110-6	Unitaille	Noir	Courroies et fermeurs pour KneePro Ultra Flex III
S96110-7	Unitaille	Orange	Bandes anti-dérapantes pour KneePro Ultra Flex III

PRODUITS DE SOUDAGE

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018

SureWerx a le plaisir de lancer une gamme complète de casques, de rideaux et de couvertures de protection pour travaux de soudage. Cette gamme a été soigneusement élaborée pour compléter notre vaste panoplie de produits abrasifs, d'outils de coupe, de broches métalliques, d'équipement de manutention des matériaux, d'outils à main, de pinces, d'étaux et d'autres outils d'atelier. Avec l'ajout de ces nouveaux produits pour travaux de soudage, nous renforçons notre engagement à garantir la sécurité et la productivité des ouvriers du secteur de la métallurgie.

DISPONIBLES DÈS MAINTENANT



sellstrom®

DISPONIBLES SEPTEMBRE 2018

S26100 / WHB1000

*
BON

Série Advantage – Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant

- Notre casque de soudeur avec filtre ADF est le plus récent de la série Advantage
- Il offre une excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers, ce casque offre une protection, un rendement, un confort et une fiabilité hors pair
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Comporte 2 détecteurs autonomes d'arc électrique
- Contrôle de sensibilité à 3 positions : L/M/H (bas-moyen-haut)
- Contrôle de délai à 3 positions : S/M/F (lent-moyen-rapide)
- Fonctionnement à l'énergie solaire
- Installation et retrait facile du filtre auto-obscureissant et de la plaque de couvercle
- Contrôle externe
- Comporte un mode meulage
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Utilisations : excellent casque de soudeur pour usage d'intensité légère, économique, avec de nombreux atouts, conçu pour les bricoleurs chevronnés, les ouvriers à temps partiel, les chantiers de construction, les ateliers automobiles et de travaux d'ordre général, travaux de mécanique amateurs
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

S26200 / WHM2000

**
MIEUX

Série Advantage Plus – Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant large

- Notre casque de soudeur le plus récent de la série ADF Advantage
- Il offre une excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers, ce casque offre une protection, un rendement, un confort et une fiabilité hors pair
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Comporte 4 détecteurs d'arc électrique
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- Tous les contrôles sont internes pour une protection maximale
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Installation et retrait facile du filtre auto-obscureissant et de la plaque de couvercle
- Contrôle automatique de puissance
- Comporte un mode meulage et un voyant meulage
- Avertissement de faible niveau des piles
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Utilisations : excellent casque de soudeur pour usage d'intensité moyenne, avec de nombreux atouts, conçu pour les bricoleurs chevronnés, les ouvriers à temps partiel et à temps plein, les ateliers automobiles et de travaux d'ordre général, les chantiers de constructions, la fabrication et l'édification de structures en acier
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

S26400 / WHP4000

***
MEILLEUR

Série Premium – Casque de soudeur avec filtre auto-obscureissant extra-large et verre bleu

- Notre casque de soudeur le plus récent de la série ADF premium
- Il offre une excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers, ce casque offre une protection, un rendement, un confort et une fiabilité hors pair
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Équipé d'un verre TruBlu, à la pointe de la technologie, qui permet à l'utilisateur de voir les couleurs telles qu'elles sont
- Comporte 4 détecteurs d'arc électrique
- Fonctionnement entièrement numérique : contrôle de la teinte, de la sensibilité, du délai et du mode soudure/meulage
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- La fonctionnalité mémoire permet à l'utilisateur de sauvegarder plusieurs choix de teinte, de sensibilité et de délai
- Tous les contrôles sont internes pour une protection maximale
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Installation et retrait facile du filtre auto-obscureissant et de la plaque de couvercle
- Contrôle automatique de puissance
- Comporte un mode meulage et un voyant meulage
- Avertissement de faible niveau des piles
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Utilisations : casque pour travaux de soudure de première qualité offrant toutes les caractéristiques nécessaires pour les ouvriers professionnels, soudeurs à plein temps. Excellent pour une utilisation dans les industries lourdes telles que la fabrication de l'acier, l'édification de structures en acier, les chantiers navals, la construction d'oléoducs, la construction/l'entretien de raffineries et bien plus
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

Tous les modèles avec filtre auto-obscureissant conviennent au soudage MIG, TIG et au soudage à l'électrode enrobée

CASQUE DE SOUDEUR

S29501-10

Série 290 - Casque de soudeur avec partie frontale fixe, teinte 10, avec filtre

- Les casques de soudeur de série 290 de Sellstrom sont le modèle de référence du secteur depuis des dizaines d'années
- Fabriqué aux États-Unis – c'est notre modèle le plus demandé
- Moulé en nylon Super Tuff – plus léger que la fibre de verre et extrêmement durable
- Couronne plus large procurant une meilleure protection du dessus de la tête
- Protège-cou rigide, spécialement conçu pour protéger des éclaboussures
- Système de retenue Sel-Snap breveté permettant d'installer facilement le filtre, le couvercle et les plaques de protection
- Conçu pour utiliser la partie frontale fixe standard de dimensions 2 po x 4-1/4 po
- Équipé d'un filtre passif en polycarbonate de teinte 10 et d'une plaque de couvercle transparente en monomère CR-39
- Garantit un maximum de confort et de sécurité à l'utilisateur
- Équipé du système de suspension de casque à cliquet « à dégagement rapide » avec bandeau inclus, breveté par Sellstrom (S27001)
- Peut aussi être fixé sur un casque à encoches au moyen de l'adaptateur universel diélectrique de Sellstrom (S61970)
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3



CASQUES DE SOUDEUR - PIÈCES DE RECHANGE

S16610

S19002

S19451

S19452

S19454

S27001

S27005

S27006

S27710

N° prod.	Description	Pour produit n°
S16610	Filtre passif IR en polycarbonate de teinte 10 - 2 po haut. x 4-1/4 po larg.	S29501-10
S19002	Plaque de couvercle transparente CR-39 - 2 po haut. x 4-1/4 po larg.	S29501-10
S19451	Plaque de couvercle transparente	S26100
S19452	Plaque de couvercle transparente	S26200
S19454	Plaques de couvercle transparentes (jeu avant et arrière)	S26400
S27710	Teinte variable 9-13 ADF	S26100
S27720	Large teinte variable 9-13 ADF	S26200
S27740	Teinte variable extra-large TruBlu 5-9 / 9-13 ADF	S26400
S27001	Harnais de tête à cliquet	S29501-10
S27005	Harnais de tête à cliquet de série Advantage	S26200, S26100
S27006	Harnais de tête à cliquet	S26400
S61970	Adaptateur universel pour casque à encoches	S26400, S26200, S26100, S29501-10

S27720

S27740

S61970



Harnais pour soudeur

- Certifié selon les normes CSA Z259.10, ANSI Z359.11 et ASTM F887-13
- Assure une protection de plus longue durée pendant le travail en hauteur dans un environnement de soudage ou électrique
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles Stab Lock améliorées au niveau des jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide
- Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant l'utilisation
- Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile
- Anneaux en D latéraux pour the positionnement si nécessaire
- Sangle en Kevlar®

N° prod.	N° mod.	Poids du produit	Certifié aux normes	Classe	Anneaux en D	Boucles - jambes	Boucles - poitrine
V8009010	FBH-121102B	1,8 kg (4 lb)	CSA Z259.10, ANSI Z359.11 et ASTM F887-13	AP	Dorsaux (1), latéraux (2)	Stab Lock	Stab Lock

Longes d'amortissement des chocs pour soudeur

- Les longes en fil partiellement orienté POY (fil partiellement orienté) sont tissées de telle sorte que le fil a la capacité de s'étirer sous l'effet d'une charge. Le fil est logé dans une sangle tubulaire pour garantir une solidité maximale.
- Certifiées aux normes CSA Z259.10, ASTM F887-13, OSHA 1910.269 et 1926.954
- Assure une protection de plus longue durée pendant le travail en hauteur dans un environnement de soudage ou électrique
- Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant l'utilisation
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)
- Les longes POY sont offertes uniquement dans la catégorie E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg [100 et 254 lb])
- Sangle en Kevlar®

N° Prod.	N° mod.	Poids du prod.	Crochets	Force d'arrêt max.	Config / longueur
V8109106	SA-1700-6	1,1 kg (2,5 lb)	2 mousquetons (1 corps, 1 point d'ancrage)	4 kN (900 lb)	1,8 m - longue simple
V8109126	SA-1702-6	1,3 kg (2,9 lb)	1 mousqueton (corps), 1 crochet d'échafaudage (point d'ancrage)	4 kN (900 lb)	1,8 m - longue simple

Longe d'amortissement SP simple E4

- mousquetons - 0,8 m (2,5 pi)

V81031025 / SA-3200-2.5

- Les longes d'amortissement SP (Shock Pack), sont constituées de sangles de déchirement tissées de telle sorte qu'elles peuvent se déchirer sous l'effet d'une charge. Ce déchirement permet d'absorber une grande partie de la force descendante lors de la chute, ce qui permet de limiter les blessures. Ces sangles sont pliées et emballées sous film plastique rétractable en un paquet compact de 2,5 x 5 x 15 cm (1 x 2 x 6 po), cousu à même la longe, à côté du connecteur.
- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6
- Les longes SP sont offertes dans la catégorie E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg [100 et 254 lb]) et E6 (pour un utilisateur pesant entre 90 et 175 kg [200 et 386 lb])

Ligne de vie autorétractable LE

- sangle de 1 po (25 mm) - boîtier en aluminium - type 2

- jambe double - crochet d'échafaudage - 2,3 m (7,5 pi)

V8455277-5LE / SRL-54854-7.5LE

- Les lignes de vie autorétractables LE sont conçues pour protéger le travailleur lorsqu'il effectue des travaux à proximité d'un rebord ou quand il existe un risque de chute susceptible de faire que la ligne de vie entre en contact avec le rebord
- Les lignes de vie autorétractables LE fournissent une protection supplémentaire contre les surfaces tranchantes ou abrasives présentes sur de nombreux chantiers de construction
- Une ligne de vie autorétractable LE peut être fixée sous l'anneau en D de l'équipement antichute utilisé par un travailleur (veuillez consulter le mode d'emploi pour plus de détails)
- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe – Nous sommes le seul fabricant proposant des équipements certifiés LE pouvant être utilisés sans amortisseurs de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.

V805104x

V805105x

**V805604x
V805605x**

Ceintures de mineur

- Conçues uniquement aux fins de retenue
- Anneau en D dorsal
- Peuvent être utilisées conjointement avec les harnais complets lorsque la protection antichute est nécessaire
- Répondent aux normes CSA Z259.1-05 et ANSI Z359.1-2007 ou les surpassent
- Sangle en polyester

N° prod.	N° mod.	Tailles
V8051041	WB-1040-S	P
V8051042	WB-1040-M	M
V8051043	WB-1040-L	G
V8051044	WB-1040-XL	TG
V8051045	WB-1040-XXL	TTG
V8051051	WB-1050-S	P
V8051052	WB-1050-M	M

N° prod.	N° mod.	Tailles
V8051053	WB-1050-L	G
V8051054	WB-1050-XL	TG
V8051055	WB-1050-XXL	TTG
V8056041	WB-6040-S	P
V8056042	WB-6040-M	M
V8056043	WB-6040-L	G
V8056044	WB-6040-XL	TG

N° prod.	N° mod.	Tailles
V8056045	WB-6040-XXL	TTG
V8056051	WB-6050-S	P
V8056052	WB-6050-M	M
V8056053	WB-6050-L	G
V8056054	WB-6050-XL	TG
V8056055	WB-6050-XXL	TTG

Sangles minces de fixation d'outil pour harnais

- Sangle mince pour les outils plus petits et plus légers
- Capacité de 6,82 kg (15 lb)
- Durable pour une durée de vie accrue

N° prod.	N° mod.	Longueur	Description
V856230	TT-9902-1	71 cm	Sangle mince de fixation d'outil pour harnais
V856231	TT-9902-BULK	71 cm	Sangle mince de fixation d'outil pour harnais - 50/boîte
V856240	TT-9903	71 cm	Sangle mince de fixation d'outil pour harnais avec mousquetons de sécurité
V856241	TT-9903-BULK	71 cm	Sangle mince de fixation d'outil pour harnais avec mousquetons de sécurité - 50/boîte


V85623x

V85624x

Sangle pour casque de sécurité

- Attache facilement le casque de sécurité au travailleur
- Matériau élastique à haute résistance
- Capacité de 0,9 kg
- Casque de sécurité non inclus


V860309 / CP-24400-1



Veste d'arpenteur haute visibilité

- Polyester croisé de 150 deniers
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech™
- Fermeture à boutons-pression en laiton
- Poche poitrine pour radiotéléphone
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Panneaux de ventilation en maille aux aisselles
- Pochette pour règle à l'arrière
- Grande poche arrière avec fermeture à glissière
- 4 poches à l'avant avec œillets en laiton pour dévider le ruban arpenteur
- 5 pochettes pour stylos
- 7 autres poches de rangement polyvalentes
- Fente pour anneau en D

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1010180	6692N	Bleu roi	P à 4TG



Veste d'arpenteur/de superviseur CSA

- Polyester oxford de 600 deniers enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech™
- Poche poitrine pour radiotéléphone
- 10 poches de rangement
- 5 pochettes pour stylos/feutres
- Pochette pour règle à l'arrière
- Poche kangourou à l'arrière
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Fente pour anneau en D

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1010570	668	Noir	P à 5TG



Vestes de sécurité haute visibilité CSA

- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes réfléchissantes StarTech™
- Pochette pour identification
- Fermeture ajustable avec 2 rangées de boutons-pression
- Détachable à 5 points
- Panneaux détachables confortables sur la poitrine
- 2 poches à rabat avec fermeture auto-agrippante
- Pochette pour téléphone cellulaire côté gauche
- 3 fentes pour stylos côté droit
- Fente pour anneau en D

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V102195A	6938A	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG
V102196A	6939A	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG



Veste de signalisation haute visibilité à manches courtes

- Tricot de polyester interlock de 3,5 oz (120 gmc)
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech™
- Fermeture à glissière en nylon
- Coutures en couleur contrastante
- 2 poches inférieures à rabat auto-agrippant
- Pochette pour identification avec porte-stylos
- Poche pour radiotéléphone
- 3 poches de rangement
- Pochette pour téléphone cellulaire
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- S'ajuste sur les côtés

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1023560	6691	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

Vestes de signalisation haute visibilité détachables pour femmes

- Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
- Détachable à 5 points
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC}
- Pochette pour identification avec porte-stylos
- Fermeture à glissière détachable pleine longueur
- Poches intérieures pour rangement et pour téléphone cellulaire
- Poches inférieures avec rabats
- Courroies d'attache pour radiotéléphone
- Conçu pour les femmes, avec taille effilée et ourlet évasé

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles (femmes)
V1023650	486	Orange haute visibilité	TP à 2TG
V1023660	489	Jaune/vert haute visibilité	TP à 2TG



Veste de signalisation haute visibilité détachable en maille

- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC}
- Détachable à 5 points
- Fente pour anneau en D
- S'ajuste d'une taille à l'avant
- Emballé dans un sac accrochable

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1030560	598P	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG



Chandail de signalisation en polyester œil de perdrix

- Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de gamme
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC}
- Encolure ronde en tricot à côtes
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- Courroie d'attache pour radiotéléphone

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1051180	6992N	Bleu marine	TP à 5TG



Chandails haute visibilité en poly/coton à maille coulée pour femmes

- Tissu en poly/coton de 5,3 oz (180 gmc)
- Maille coulée pour une respirabilité optimale
- Fil de coton à l'intérieur pour la fraîcheur et un confort accru
- Polyester haute visibilité à l'extérieur répond à la norme CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes Startech^{MC} de 5 cm
- Encolure en tricot à côtes avec liseré contrastant gris

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles (femmes)
V1052550	6908	Orange haute visibilité	TP à 3TG
V1052560	6909	Jaune/vert haute visibilité	TP à 3TG





Manteau 6-en-1 haute visibilité 100 % imperméable

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ aux coutures doubles
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression
- Fermeture à glissière de 3 cm de chaque côté
- Poignets coupe-vent
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie



MANTEAU EXTÉRIEUR :

- Doublure matelassée
- Capuchon amovible à boutons-pression

MANTEAU INTÉRIEUR :

- Doublure matelassée
- Manches amovibles
- Col confortable
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Réversible au noir

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1120150	5020	Orange haute visibilité	TP à 5TG



Manteau matelassé haute visibilité

- Pongée tissé de polyester matelassé indéchirable trilobé avec membrane en TPUR
- Doublé de taffeta 210T jaune haute visibilité
- Corps rembourré en polyester de 4 oz (140 gmc)
- Capuchon rembourré en polyester de 1,8 oz (60 gmc)
- Bandes réfléchissantes StarTech™
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Ourlet et poignets en tricot à côtes
- 2 poches à l'avant avec fermetures à glissière
- Poche intérieure avec fermeture à glissière
- Capuchon amovible avec cordelière de serrage avec fermeture à glissière
- Fentes dissimulées pour y insérer les ongles du capuchon



N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1170260	5014	Jaune/vert haute visibilité	P à 4TG



Manteau haute visibilité de 450D 100 % imperméable

- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech™
- Fermeture à glissière à l'intérieur pour manteau en molleton en option 6924/6925/6925BK (vendu séparément)
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Entièrement doublé de maille
- Coutures scellées et thermocollées
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- 2 poches à l'avant
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression
- Capuchon amovible à boutons-pression
- Poignets coupe-vent

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1110670	5585BK	Noir	P à 4TG



Chandail à capuchon matelassé en molleton

- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur
- Capuchon doublé de molleton avec cordelière de serrage
- 2 poches poitrine, poignets élastiques

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V3080397	415RB	Plaid à motif rouge-noir	P à 4TG

Capuchon pour manteau de signalisation imperméable haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers
100 % imperméable à 5 000 mm,
enduit de polyuréthane
- Coutures scellées et thermocollées
- Panneau transparent de chaque côté
- Cordelière de serrage

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1190560	6037H	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille



Salopette de signalisation imperméable haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers
100 % imperméable à 5 000 mm,
enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté
avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec
bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Répond à la norme de Transports Québec
P4.34.1 (Signalisation des travaux routiers)
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} aux
genoux avec garniture orange entre les bandes
- Coutures scellées et thermocollées
- Entièrement doublé de maille
- Braguette à fermeture auto-agrippante
- 2 poches de style cargo de chaque côté
- Bretelles élastiques ajustables Pioneer
avec boucles
- Fermetures à glissière à hauteur de botte,
chevilles ajustables

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V1190660	6038	Jaune/vert haute visibilité	TP à 4TG



Ensemble de sous-vêtements en tissu mèche de polyester œil de perdrix à séchage rapide

- 100 % polyester œil de perdrix de 3,8 oz
(130 gmc)
- Tissage spécial qui reste au sec
- Emballé dans une boîte accrochable
- Col, manches et chevilles en même tissu
- Coutures à plat pour un confort accru
- Tissu doux et confortable, extensible dans 4 sens
- Tissage spécial qui vous garde au chaud l'hiver
et au frais l'été
- Braguette

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V3100271	D2200A	Noir	P à 4TG



Combinaison en tissu microporeux - type 4

- Matériau non-tissé à film stratifié microporeux
de 60 gmc
- Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique de
catégorie III EN ISO 14605 Type 4 – Protection
contre les pulvérisations et les agents infectieux
- Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique de
catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 –
Protection contre les particules solides
transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique de
catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection
contre les petites quantités de produits
chimiques projetées ou pulvérisées
- Protège contre les particules suspendus dans
l'air, les biorisques, les produits chimiques,
les contaminants, et les éclaboussures
- Coutures bordées pour une protection accrue
contre les liquides et les particules secs
- Fermeture à glissière à deux sens avec
rabat-tempête adhésif
- Faible peluchage
- Élastique autour des poignets, des
chevilles et du visage
- Élastique à l'arrière de la taille
- Emballage individuel

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V7016750	2076	Blanc	P à 5TG





Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-Tech^{MC}



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech^{MC}, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3
- 7702/7702T - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
- 7704/7704T - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2
- Bandes rétro réfléchissantes ignifuges StarTechTM aux coutures doubles
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
- Convient au lavage industriel
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière à 2 sens en laiton
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Poignets et chevilles ajustables

ATPV
10

ARC
2



N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V2540310	7704	Bleu roi	36 à 60
V254031T	7704T	Bleu roi	40TL à 60TL
V2540350	7702	Orange haute visibilité	36 à 60
V254035T	7702T	Orange haute visibilité	40TL à 60TL

Salopettes de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-Tech^{MC}



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech^{MC}, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3
- 7712 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR
- 7714 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2
- Bandes rétro réfléchissantes ignifuges StarTech^{MC} aux coutures doubles
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
- Convient au lavage industriel
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière à 2 sens en laiton
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Bretelles élastiques ajustables

ATPV
10

ARC
2



N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V2540450	7714	Bleu roi	P à 5TG
V2540480	7712	Orange haute visibilité	P à 5TG



Combinaison de sécurité en poly/coton pour femmes

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC}
- Ergonomiquement conçue pour les femmes
- Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
- Poignets ajustables à boutons-pression
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Brides d'arrêt sur toutes les poches et sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- Dos avec plis d'aisance et taille élastique



N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles (femmes)
V2020450	5514W	Orange	TP à 2TG

Combinaison de sécurité haute vis. résistant au lavage industriel - poly/coton

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- Convient au lavage industriel
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC} aux coutures doubles
- Fermeture à glissière à 2 sens en laiton
- Fermeture à glissière de 46 cm à hauteur de botte
- Poignets ajustables à boutons-pression
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Brides d'arrêt sur toutes les poches et sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- Dos avec plis d'aisance et taille élastique



N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V2021510	5513	Orange haute visibilité	36 à 60
V202151T	5513T	Orange haute visibilité	40TL à 60TL

Gant résistant aux coupures - niveau 4

- Filaments composites de calibre 13 pour une meilleure résistance et une dextérité accrue
- Protection ANSI de niveau A4, résistante aux coupures
- Revêtement ergonomique en PU sur la paume et des doigts pour une meilleure prise et une meilleure résistance à l'abrasion
- Face externe sans revêtement pour plus de souplesse et de respirabilité
- Applications : automobile, manutention de verre et de tôles métalliques, estampage/fabrication des métaux

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V5011140	5361	Sel et poivre avec revêtement gris	M à 2TG



Gant résistant aux coupures - niveau 5

- Filaments composites de calibre 13 pour une meilleure résistance et une dextérité accrue
- Combiné à de la fibre d'acier pour une meilleure protection contre les coupures
- Protection ANSI de niveau A7, résistante aux coupures
- Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts pour une meilleure prise dans des conditions de travail humides et huileuses
- Face externe sans revêtement pour plus de souplesse et de respirabilité
- Applications : automobile/aérospatiale, estampage/fabrication des métaux, manutention du verre, construction

N° prod.	N° mod.	Couleur	Tailles
V5011240	5362	Sel et poivre avec revêtement noir	M à 2TG





Panneau arrêt-lentement de 30,5 cm
- version anglaise seulement

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020440	454	Rouge/orange	30,5 cm x 30,5 cm



Panneau arrêt-lentement de 40,6 cm
- version anglaise seulement

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de la Colombie-Britannique
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 40,6 cm x 40,6 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020540	455	Rouge/jaune	40,6 cm x 40,6 cm



Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm
- version anglaise seulement

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de l'Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- 45,7 cm x 45,7 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020640	456	Rouge/orange	45,7 cm x 45,7 cm



Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III micro-prismatique
- Répond aux exigences provinciales du Québec
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- 45,7 cm x 45,7 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020740	466	Rouge/orange	45,7 cm x 45,7 cm



Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020840	467	Rouge	30,5 cm x 30,5 cm



Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm
- version anglaise seulement

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020940	468	Rouge	30,5 cm x 30,5 cm

Rallonge de manche pour panneau arrêt-lentement



- Manche non-extensible en bois

N° prod.	N° mod.	Longueur
V6021130	2302	1,3 m

Rallonge de manche pour panneau arrêt-lentement



- Manche durable en aluminium
- Tête de raccordement à revêtement poudre

N° prod.	N° mod.	Longueur
V6021140	2301	Extensible de 1,1 m à 2 m

Manches en bois pour fanion



N° prod.	N° mod.	Longueur	Diamètre
V6301340	458	61 cm	3/4 po
V6301440	459	91,4 cm	3/4 po

Cône de circulation de 91,4 cm

- Bandes rétro réfléchissantes de 10 cm et 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Base robuste pour la stabilité, permet d'empiler les cônes sans qu'ils ne collent entre eux
- Recyclable à 100 %
- Non recommandé pour une utilisation à des températures plus basses que -20°C

N° prod.	N° mod.	Couleur	Poids du produit	Hauteur
V6200950	186	Orange	10 lb	91,4 cm



Cônes de circulation rétractables

- Nylon haute visibilité durable avec rivets
- Base noire caoutchoutée
- Escamotable pour faciliter le rangement et le transport
- 196 - 1 bande rétro réfléchissante
- 197 - 2 bandes rétro réfléchissantes



N° prod.	N° mod.	Couleur	Poids du prod.	Hauteur
V6201150	196	Orange	5.2 lb (2.3 kg)	45,7 cm
V6201260	197	Orange	6.6 lb (3 kg)	71 cm

Cale de roue

- Conçu pour immobiliser les remorques pendant le chargement et le déchargement
- Orange haute visibilité pour une visibilité accrue
- Fabriqué de polyuréthane robuste pour la durabilité et pour une bonne prise
- Boulon à œil traditionnel pour attacher à une chaîne



N° prod.	N° mod.	Couleur	Poids du produit
V6220860	2306	Orange haute visibilité	2 kg (4,4 lb)

Poteau délinéateur empilable

- 2 colliers rétro réfléchissants de 15 cm de type 3 au sommet du poteau
- Matériau LDPE résiste aux basses températures jusqu'à -20°C
- Empilable pour un entreposage facile
- Base vendue séparément



N° prod.	N° mod.	Couleur	Hauteur
V6210350	2319	Orange haute visibilité	122 cm

Triangle de signalisation routière - paquet de 3

- Se déplie facilement de la base tubulaire lestée
- Pieds antidérapants
- Conçu pour améliorer l'écoulement d'air afin de réduire la turbulence du vent
- 4 points de fixation pour une stabilité accrue
- Se replie dans un étui de transport

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6301150	373	Rouge/orange	Côtés de 44 cm



Stabilisateur carré

- Matériau PE durable
- Inodore
- Fente de saisie pour le transport facile



N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions	Poids du produit
V6220970	2305	Noir	40 cm x 40 cm	5 kg (11 lb)

Stabilisateur empilable

- Matériau composé PU/PE
- Durable
- Compatible avec poteau délinéateur empilable n° 2319
- Diamètre de trou : 19,5 cm



N° prod.	N° mod.	Couleur	Poids du produit
V6221070	2320	Noir	8 kg (17,6 lb)



Manchons haute visibilité de 20 cm

- Maille de polyester haute visibilité avec bordage solide
- Deux bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} de 5 cm
- Longue fermeture auto-agrippante
- CSA Z96-15 (doit être porté avec un vêtement CSA de classe 2)
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Vendu à l'unité

N° prod.	N° mod.	Couleur	Longueur
V1040154	166	Orange haute visibilité	20 cm
V1040164	164	Jaune/vert haute visibilité	20 cm



Bande haute visibilité élastique pour le bras

- Bande haute visibilité élastique pour le bras avec fermeture auto-agrippante
- Offre un maximum de visibilité et de confort
- Élastique de haute qualité de 5 cm avec bande rétro réfléchissante de 5 cm
- Vendu à la paire

N° prod.	N° mod.	Couleur	Longueur
V1041160	1141	Jaune/vert haute visibilité	33 cm



Bande haute visibilité élastique pour la cheville

- Bande haute visibilité élastique pour la cheville avec fermeture auto-agrippante
- Offre un maximum de visibilité et de confort
- Élastique de haute qualité de 5 cm avec bande rétro réfléchissante de 5 cm
- Vendu à la paire

N° prod.	N° mod.	Couleur	Longueur
V1041260	1142	Jaune/vert haute visibilité	36 cm



Bande élastique pour la jambe

- Bande élastique pour la cheville avec fermeture auto-agrippante
- Permet de fixer le pantalon aux bottes de travail
- Élastique de haute qualité de 5 cm
- 36 cm de long
- Vendu à la paire

N° prod.	N° mod.	Couleur	Longueur
V1041370	1144	Noir	36 cm

Bretelle de sécurité haute visibilité

- Élastique de haute qualité de 4 cm
- Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine
- Bandes réfléchissantes Startech^{MC}
- Ceinture avec boucle à libération rapide


N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V1041050	5496	Orange haute visibilité	Unitaille
V1041060	5497	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille



Fanion en polyester avec revêtement imperméable

- Manchon
- Trois œillets sur le côté
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure


N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6020960	369	Orange	40,6 cm x 40,6 cm



Fanions en maille de polyéthylène avec œillets

- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure


N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6301160	367G	Rouge	40,6 cm x 40,6 cm
V6301260	368G	Rouge	45,7 cm x 45,7 cm

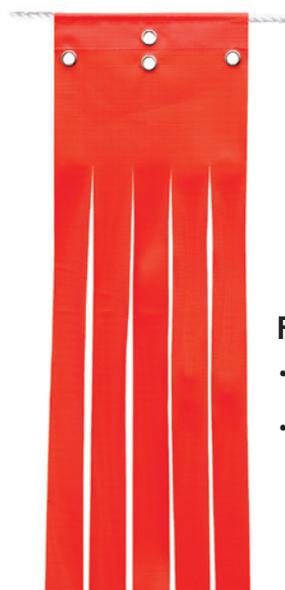

Fanion déchiré

- Matériau revêtu durable orange haute visibilité
- Cordon et œillets inclus

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6021560	462	Orange haute visibilité	15,2 cm x 45,7 cm



Fanions en maille de polyéthylène

- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure

N° prod.	N° mod.	Couleur	Dimensions
V6301760	367	Rouge	40,6 cm x 40,6 cm
V6301860	368	Rouge	45,7 cm x 45,7 cm

Ruban « DANGER DO NOT ENTER »

- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur



N° Prod.	N° mod.	Couleur	Longueur	Largeur	Épaisseur
V6310460	379	Noir sur fond rouge	305 m	51 mm	0,04 mm

INDEX

020311.....	14	684202.....	5	685133.....	6	685254.....	6	715260.....	9	V1120150.....	26
020315.....	14	684203.....	5	685134.....	6	685255.....	6	715262.....	9	V1170260.....	26
020723.....	14	684204.....	5	685135.....	6	685256.....	6	715265.....	9	V1190560.....	27
020728.....	14	684289.....	5	685136.....	6	685257.....	6	715267.....	9	V1190660.....	27
020731.....	14	684290.....	5	685137.....	6	685258.....	6	715270.....	9	V2020450.....	29
020736.....	14	684291.....	5	685138.....	6	685259.....	6	715274.....	9	V2021510.....	29
030404.....	17	684292.....	5	685139.....	6	685260.....	6	715275.....	9	V202151T.....	29
030405.....	17	684293.....	5	685140.....	6	685261.....	6	715278.....	9	V2540310.....	28
030408.....	17	684294.....	5	685141.....	6	685262.....	6	715279.....	9	V254031T.....	28
030417.....	17	684295.....	5	685142.....	6	685263.....	6	715281.....	9	V2540350.....	28
030470.....	16	684296.....	5	685143.....	6	685264.....	6	715284.....	9	V254035T.....	28
101042.....	13	684297.....	5	685144.....	6	685265.....	6	715289.....	9	V2540450.....	28
101046.....	13	684298.....	5	685145.....	6	685266.....	6	715294.....	9	V2540480.....	28
110306.....	13	684299.....	5	685146.....	6	685267.....	6	715299.....	9	V3080397.....	26
110307.....	13	684519.....	5	685147.....	6	685268.....	6	715302.....	9	V3100271.....	27
110308.....	13	684522.....	5	685148.....	6	685269.....	6	715305.....	9	V5011140.....	29
355131.....	13	684524.....	5	685149.....	6	685270.....	6	715308.....	9	V5011240.....	29
400428.....	12	684526.....	5	685150.....	6	685271.....	6	715309.....	9	V6020440.....	30
420401.....	10	684527.....	5	685151.....	6	685272.....	6	715311.....	9	V6020540.....	30
420402.....	10	684528.....	5	685152.....	6	685274.....	6	715314.....	9	V6020640.....	30
420451.....	11	684529.....	5	685153.....	6	685276.....	6	715315.....	9	V6020740.....	30
420452.....	11	684530.....	5	685154.....	6	685514.....	7	715317.....	9	V6020840.....	30
420501.....	10	684532.....	5	685155.....	6	685515.....	7	715321.....	9	V6020940.....	30
420502.....	10	684533.....	5	685156.....	6	685516.....	7	715323.....	9	V6020960.....	33
420551.....	11	684535.....	5	685157.....	6	685517.....	7	719174.....	8	V6021130.....	30
420552.....	11	684536.....	5	685158.....	6	685518.....	7	719176.....	8	V6021140.....	30
420701.....	10	684538.....	5	685159.....	6	685519.....	7	719177.....	8	V6021560.....	33
420702.....	10	684541.....	5	685160.....	6	685522.....	7	719179.....	8	V6200950.....	31
420751.....	11	684546.....	5	685161.....	6	685523.....	7	719182.....	8	V6201150.....	31
420752.....	11	684550.....	5	685162.....	6	685525.....	7	719185.....	8	V6201260.....	31
422052.....	11	684554.....	5	685163.....	6	685526.....	7	719188.....	8	V6210350.....	31
422401.....	10	684555.....	5	685164.....	6	685527.....	7	719191.....	8	V6220860.....	31
422402.....	10	684558.....	5	685165.....	6	685528.....	7	849832.....	15	V6220970.....	31
422451.....	11	684560.....	5	685166.....	6	685529.....	7	849836.....	15	V6221070.....	31
422452.....	11	684563.....	5	685167.....	6	685530.....	7	849841.....	15	V6301150.....	31
422501.....	10	684565.....	5	685168.....	6	685531.....	7	849842.....	15	V6301160.....	33
422502.....	10	684567.....	5	685169.....	6	685532.....	7	849843.....	15	V6301260.....	33
422551.....	11	684570.....	5	685170.....	6	685533.....	7	S16610.....	21	V6301340.....	30
422552.....	11	684575.....	5	685171.....	6	685534.....	7	S19002.....	21	V6301440.....	30
422701.....	10	684580.....	5	685172.....	6	685535.....	7	S19451.....	21	V6301760.....	33
422702.....	10	684624.....	5	685174.....	6	685536.....	7	S19452.....	21	V6301860.....	33
422751.....	11	684626.....	5	685176.....	6	685537.....	7	S19454.....	21	V6310460.....	33
422752.....	11	684627.....	5	685180.....	6	685538.....	7	S26100.....	20	V7016750.....	27
422901.....	10	684628.....	5	685221.....	6	685539.....	7	S26200.....	20	V8009010.....	22
422902.....	10	684629.....	5	685222.....	6	685540.....	7	S26400.....	20	V81031025.....	22
422951.....	11	684630.....	5	685223.....	6	685541.....	7	S27001.....	21	V8051041.....	23
422952.....	11	684632.....	5	685224.....	6	685542.....	7	S27005.....	21	V8051042.....	23
503565.....	12	684633.....	5	685225.....	6	685543.....	7	S27006.....	21	V8051043.....	23
503567.....	12	684635.....	5	685226.....	6	685544.....	7	S27710.....	21	V8051044.....	23
503569.....	12	684636.....	5	685227.....	6	685545.....	7	S27720.....	21	V8051045.....	23
503573.....	12	684638.....	5	685228.....	6	685548.....	7	S27740.....	21	V8051051.....	23
503575.....	12	684641.....	5	685229.....	6	685549.....	7	S29501-10.....	21	V8051052.....	23
503577.....	12	684646.....	5	685230.....	6	685550.....	7	S61970.....	21	V8051053.....	23
503579.....	12	684650.....	5	685231.....	6	685556.....	7	S96110.....	18	V8051054.....	23
566221.....	12	684655.....	5	685232.....	6	685559.....	7	S96111.....	18	V8051055.....	23
566222.....	12	684660.....	5	685233.....	6	685562.....	7	S96112.....	18	V8056041.....	23
566223.....	12	684665.....	5	685234.....	6	685565.....	7	S96113.....	18	V8056042.....	23
674635.....	5	684670.....	5	685235.....	6	685568.....	7	V1010180.....	24	V8056043.....	23
674636.....	5	684675.....	5	685236.....	6	689901.....	7	V1010570.....	24	V8056044.....	23
674638.....	5	684680.....	5	685237.....	6	689902.....	7	V102195A.....	24	V8056045.....	23
674641.....	5	684953.....	7	685238.....	6	689903.....	7	V102196A.....	24	V8056051.....	23
674646.....	5	685001.....	7	685239.....	6	689904.....	7	V1023560.....	24	V8056052.....	23
674650.....	5	685004.....	7	685240.....	6	689905.....	7	V1023650.....	25	V8056053.....	23
674654.....	5	685007.....	7	685241.....	6	689906.....	7	V1023660.....	25	V8056054.....	23
674655.....	5	685121.....	6	685242.....	6	689907.....	7	V1030560.....	25	V8056055.....	23
674658.....	5	685122.....	6	685243.....	6	689908.....	7	V1040154.....	32	V8109106.....	22
674660.....	5	685123.....	6	685244.....	6	700580.....	8	V1040164.....	32	V8109126.....	22
674663.....	5	685124.....	6	685245.....	6	700581.....	8	V1041050.....	33	V8455277-5LE.....	22
674665.....	5	685125.....	6	685246.....	6	700583.....	8	V1041060.....	33	V856230.....	23
674667.....	5	685126.....	6	685247.....	6	700586.....	8	V1041160.....	32	V856231.....	23
674670.....	5	685127.....	6	685248.....	6	700591.....	8	V1041260.....	32	V856240.....	23
674671.....	5	685128.....	6	685249.....	6	700595.....	8	V1041370.....	32	V856241.....	23
674675.....	5	685129.....	6	685250.....	6	700945.....	8	V1051180.....	25	V860309.....	23
674677.....	5	685130.....	6	685251.....	6	700950.....	8	V1052550.....	25		
674680.....	5	685131.....	6	685252.....	6	700955.....	8	V1052560.....	25		
684201.....	5	685132.....	6	685253.....	6	715256.....	9	V1110670.....	26		



Nos produits sont disponibles partout au Canada grâce à un vaste réseau de distribution. Nous soutenons ce réseau par le biais de notre propre système d'entrepôts à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax, ce qui garantit à nos clients des livraisons rapides et un service de qualité supérieure.

Date de publication avril, 2018



Ouest Canadien et territoires

(Centre de service à la clientèle de Vancouver)

Tél. : 1-800-472-7685

Télééc. : 1-800-663-7742

Tél. ventes : 604-523-7600

Télééc. ventes : 604-523-7693

Siège social (Vancouver)

Tél. : 604-523-TOOL (8665)

Télééc. : 604-526-JET1 (5381)

Ontario et Québec

(Centre de service à la clientèle de Toronto)

Tél. : 1-800-387-3879

Tél. : 1-800-363-2885 (en français)

Télééc. : 1-800-267-3310

Tél. ventes : 905-565-8661

Télééc. ventes : 905-565-7266

Canada atlantique

Tél. : 1-800-472-7686

Télééc. : 1-877-468-3461

Tél. ventes : 902-468-8324

Télééc. ventes : 902-468-3461

NOTRE FAMILLE DE MARQUES OUTILS / ÉQUIPEMENT / SÉCURITÉ



1,99 \$

899923



0 59629 88587 1

surewerx.com