



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE 2019

AVEC LA MARQUE :





Lampes de poche à DEL

- Composant CMS Cree® hautement efficace, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Réflecteur en aluminium usiné, captant et concentrant la lumière pour un éclairage maximum
- Système de focalisation avancé, permettant à l'utilisateur de passer d'un éclairage ciblé à un faisceau grand angle
- Boîtier en aluminium de qualité aéronautique, garantissant durabilité et résistance à la corrosion
- Anodisation de type III de première qualité, résistante aux égratignures et conforme aux spécifications militaires
- Norme de résistance à l'eau IPX6
- Testée pour résister à des chutes de 1,5 mètre
- Contacts plaqués or pour éviter la corrosion
- Interrupteur monté à l'arrière pour des utilisations tactiques
- Protection contre les inversions de polarité pour éviter d'endommager la lampe si les piles sont insérées de façon incorrecte
- Tous les modèles sont livrés avec un cordon, les piles et des joints toriques de rechange



Lampe de poche à DEL

- 100 lumens

849802 | JLPL-100



Lampe de poche à DEL - 230 lumens

849817 | JLFL-230



Lampe de poche à DEL - 150 lumens

849812 | JLFL-150

N° prod.	N° mod.	Lumens à 100 %	Lumens à 50 %	Lumens à 25 %	Durée de fonctionnement à 100 %	Durée de fonctionnement à 50 %	Durée de fonctionnement à 25 %	Portée du faisceau	Longueur	Piles
849802	JLPL-100	100	-	-	5 heures	-	-	50 m	5-3/4 po	2x AAA
849812	JLFL-150	150	70	35	2 heures	4 heures	8 heures	200 m	6-1/2 po	2x AA
849817	JLFL-230	230	110	50	6 heures	12 heures	24 heures	200 m	5-1/2 po	3x AAA



Lampe de poche à DEL - 500 lumens

849818 | JLFL-500



Lampe de poche à DEL - 600 lumens - avec chargeur de USB

849819 | JLFL-600U





Chargeur USB



Étui inclus

N° prod.	N° mod.	Lumens à 100 %	Lumens à 50 %	Lumens à 25 %	Durée de fonctionnement à 100 %	Durée de fonctionnement à 50 %	Durée de fonctionnement à 25 %	Portée du faisceau	Longueur	Piles
849818	JLFL-500	500	300	150	3 heures	10 heures	20 heures	300 m	10 po	2x D
849819	JLFL-600U	600	300	150	2 heures	3,5 heures	7 heures	150 m	6-1/2 po	Câble USB ou 3x AAA

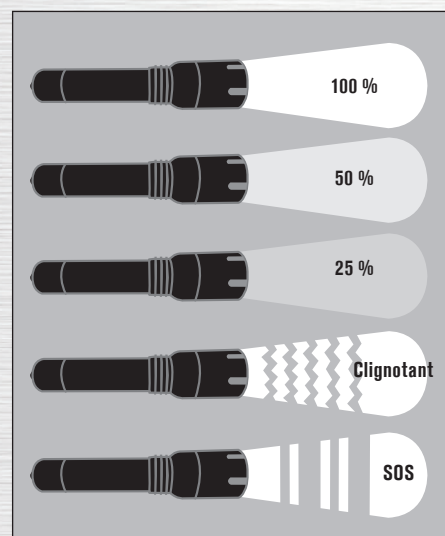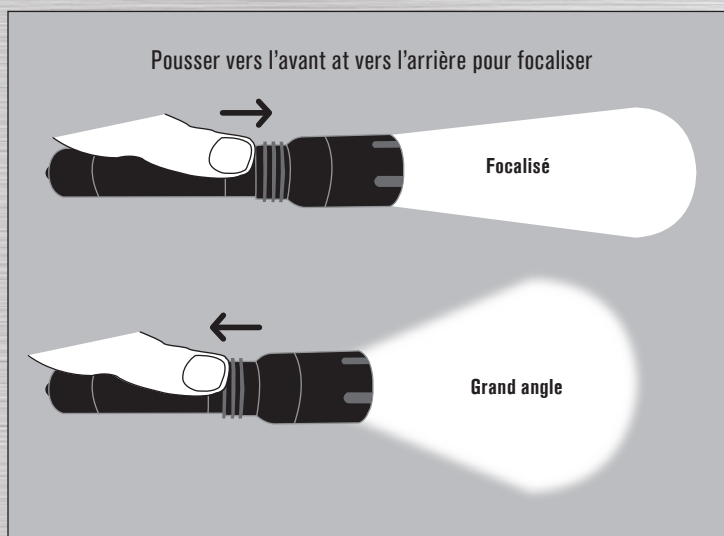

Interrupteur à 5 modes



849821



Bloc-pile

Lumière de sécurité à l'arrière


Lampes frontales à DEL

Lampe frontale à DEL

849821 | JLHL-220

- Diodes CMS Cree® hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Norme de résistance à l'eau IPX5
- Testée pour résister à des chutes de 1,5 mètre
- La lampe frontale pivote sur 9 positions différentes pour pouvoir éclairer facilement l'ouvrage
- Équipée de capteurs pour permettre à l'utilisateur de l'éteindre et de l'allumer avec un simple mouvement de la main
- Interrupteur à 5 positions, permettant d'alterner entre un éclairage de 100 % avec capteur, 100 %, 25 %, lumières miniatures et SOS clignotant
- Interrupteur séparé à l'arrière, contrôlant la lampe d'alarme montée à l'arrière
- Bandeau complètement ajustable pouvant être porté avec ou sans chapeau ou casque
- Bloc-piles monté à l'arrière

Lampe frontale pivote sur 9 positions pour pouvoir éclairer facilement l'ouvrage

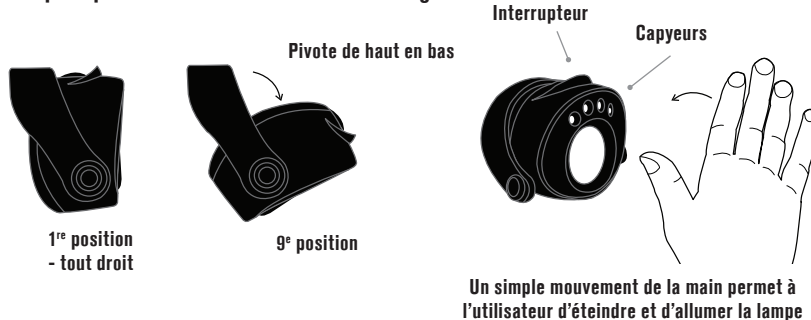

N° prod.	N° mod.	Lumens (haut)	Lumens (bas)	Durée de fonctionnement (haut)	Durée de fonctionnement (bas)	Portée du faisceau	Longueur	Piles
849821	JLHL-220	220	50	6 heures	20 heures	120 m	6-1/2 po	3x AA





Lampe frontale CMS/COB

849822 | JLHL-250

- Technologies CMS et COB combinées pour un éclairage de longue portée ou à grand angle
- Le composant pour montage en surface XPG de Cree® est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- La luminosité des deux sources d'éclairage peut être réglée selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique et variable
- Appuyer sur l'un des interrupteurs pour ajuster avec précision le niveau d'éclairage en fonction de la tâche



- Peut être inclinée pour orienter la lumière sur l'ouvrage
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
- Courroie et crochets anti-dérapsants pour empêcher la lampe de glisser vers le haut lorsqu'utilisée sur un casque de sécurité
- Piles incluses

Lampe frontale CMS/COB rechargeable

849823 | JUHL-250

- Technologies CMS et COB combinées pour un éclairage de longue portée ou à grand angle
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Le composant pour montage en surface XPG de Cree® est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- La luminosité des deux sources d'éclairage peut être réglée selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique et variable
- Appuyer sur l'un des interrupteurs pour ajuster avec précision le niveau d'éclairage en fonction de la tâche
- Peut être inclinée pour orienter la lumière sur l'ouvrage
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
- Courroie et crochets anti-dérapsants pour empêcher la lampe de glisser vers le haut lorsqu'utilisée sur un casque de sécurité



Lampe frontale COB

849824 | JLHL-150



- Technologie COB pour les travaux détaillés, exigeant un grand angle
- Modes de luminosité faible, élevée, stroboscopique et variable
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
- Peut être inclinée pour orienter la lumière sur l'ouvrage
- Courroie et crochets anti-dérapsants pour empêcher la lampe de glisser vers le haut lorsqu'utilisée sur un casque de sécurité
- Piles incluses
- Vendue en présentoirs de 6 pièces uniquement



N° prod.	N° mod.	Lumens (haut)	Lumens (bas)	Durée de fonctionnement (haut)	Durée de fonctionnement (bas)	Portée du faisceau	Piles
849822	JLHL-250	250	85	3 heures	10 heures	117 m	3x AAA
849823	JUHL-250	250	85	3 heures	10 heures	117 m	Li-ion
849824	JLHL-150	150	40	5 heures	18 heures	-	3x AAA



IECEEx



Lampes de poche intrinsèquement sûres

- Lampes de poche intrinsèquement sûres pour utilisation dans des environnements où il y a des gaz inflammables, des émanations, des liquides ou poussières combustibles et des fibres ignifuges
- Conformes aux normes cULus Catégorie Division I, Catégorie II Division I et Catégorie III Division I – les normes les plus exigeantes du monde
- Totalement hermétiques pour empêcher que des micro-étincelles ne s'échappent de la lampe de poche
- Imperméabilité à l'eau à la norme IP67, testée à 1 m de profondeur
- Valve spécialement conçue pour permettre à l'hydrogène gazeux produit par les piles de s'échapper de la lampe de poche et d'éviter ainsi une accumulation de gaz susceptible d'être enflammé par des étincelles internes
- Vis de sécurité conçue pour éviter le remplacement improvisé des piles dans des environnements de travail instables
- Ampoule CMS Cree® XP-E produisant une lumière extrêmement brillante tout en garantissant une durée de fonctionnement accrue
- Modes haute et basse puissance
- Testées pour résister à des chutes de 1 m



Lampe de poche intrinsèquement sûre de 6-3/4 po

849702 | ISFL-133

- Livrées avec boucle de ceinture
- Peuvent être montées sur un casque de protection avec un jeu d'agrafes facultatif 849709 (HMC-120)
- Comprend 4 piles AA



Lampe de poche intrinsèquement sûre de 9 po

849703 | ISFL-124

- Livrées avec 2 boucles de ceinture pour positionnement
- Comprend 3 piles C

N° prod.	N° mod.	Lumens (haut)	Lumens (bas)	Durée de fonctionnement (haut)	Durée de fonctionnement (bas)	Portée du faisceau	Piles
849702	ISFL-133	133	31	6 heures	69 heures	230 m (haute puissance) 110 m (basse puissance)	4x AA
849703	ISFL-124	124	55	42,5 heures	80 heures	248 m (haute puissance) 185 m (basse puissance)	3x C



849708

849709

Agrafe de ceinture pour lampes de poche IS

849708 | FBC-1

- Agrafe de ceinture de remplacement pour lampes de poche intrinsèquement sûres
- Convient aux modèles 849702 (ISFL-133) et 849703 (ISFL-124)

Agrafe de fixation au casque

849709 | HMC-120

- Permet la fixation sur le bord ou dans la fente à accessoire de la plupart des casques de protection
- Convient uniquement au modèle 849702 (ISFL-133)

Lampes pivotantes COB

Lampe pivotante COB

849241 | JAPL-400SHD

- Technologie COB pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- Pile au lithium-ion rechargeable ; chargeur inclus
- Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir poser la lampe sur n'importe quelle surface ou la fixer à n'importe quel support métallique
- Crochet polyvalent et pratique, permettant de suspendre la lampe ou de l'accrocher à la ceinture
- Bâti en PVC doux au toucher pour assurer une bonne prise, même avec les mains glissantes
- Résistante aux chocs

Lampe pivotante COB

849854 | JUPL-240

- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir poser la lampe sur n'importe quelle surface ou la fixer à n'importe quel support métallique
- Crochet polyvalent et pratique, permettant de suspendre la lampe ou de l'accrocher à la ceinture
- Bâti en PVC doux au toucher pour assurer une bonne prise, même avec les mains glissantes
- Résistante aux chocs
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
- Technologie de courant constant garantissant une luminosité optimale jusqu'à ce que la pile soit complètement déchargée
- Indicateur de charge à l'arrière de la lampe, signalant quand il faut la recharger

Lampe de chantier COB avec détection des UV

849855 | JUFL-230UV

- Technologies COB et UV combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de détection des fuites
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Rotation à 180° du faisceau et verrouillage dans 8 positions pour orienter l'éclairage selon les besoins
- Aimant et crochet intégrés dans la base pour laisser les mains libres
- Technologie de courant constant garantissant une luminosité optimale jusqu'à ce que la pile soit complètement déchargée
- Indicateur de charge à l'arrière de la lampe, signalant quand il faut la recharger

Lampe de chantier COB pliable

849856 | JUFL-500

- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Support ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon les besoins
- Aimant et crochet intégrés dans la base pour laisser les mains libres
- Inserts en PVC doux au toucher pour assurer une bonne prise, même avec les mains glissantes
- Indicateur de charge à l'arrière de la lampe, signalant quand il faut la recharger
- Support se repliant contre la base pour un rangement facile et sûr

N° prod.	N° mod.	Lumens (haut)	Lumens (bas)	Durée de fonctionnement (haut)	Durée de fonctionnement (bas)	Temps de chargement
849241	JAPL-400SHD	400	180	2 heures	4 heures	4 heures
849854	JUPL-240	240	70	3 heures	10 heures	4 heures
849855	JUFL-230UV	230	70	3 heures	10 heures	3,5 heures
849856	JUFL-500	500	300	4 heures	8 heures	4 heures



NOUVEAU

849241



NOUVEAU

849854



849855



NOUVEAU

NOUVEAU

849856

Lampes baladeuses rechargeables à DEL



Lampe baladeuse à DEL

- 150 lumens

849831 | JLWL-30

- Diodes montées en surface hautement efficaces, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Batterie rechargeable Ni-Mh
- Boîtier en ABS et lentille en polycarbonate pour un usage très intensif
- Conforme à la norme d'humidité IP44
- Équipée d'un crochet et d'un aimant pour la suspendre au-dessus de la surface de travail
- Livrée avec les chargeurs CA/CC et 12 V



Lampe baladeuse à DEL

- 420 lumens

849835 | JLWL-66

- Diodes montées en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pile au lithium-ion pour une durée de vie et d'autonomie accrue
- Technologie d'allumage progressif, illuminant les CMS graduellement et protégeant l'utilisateur d'un éblouissement soudain
- Indicateur de charge à stades multiples, passant du vert au rouge quand la pile se décharge



Lampe baladeuse à DEL

- 600 lumens

849837 | JLWL-90

- Conforme à la norme d'humidité IP66, permettant de laver la lampe à l'eau
- Testée contre les chutes de 1 mètre
- Équipée d'un crochet dans sa partie supérieure pour la suspendre au-dessus de la surface de travail
- Poignée surmoulée en TPR pour une prise antidérapante
- Tous les modèles comprennent des chargeurs CA/CC et de 12 V
- Durée d'autonomie illimitée lorsqu'utilisée avec le chargeur
- Commutateur à deux positions qui permet à l'utilisateur de choisir pleine puissance pour un maximum de rendement ou demi-puissance pour une durée de fonctionnement accrue

N° prod.	N° mod.	Lumens (haut)	Lumens (bas)	Durée de fonctionnement (haut)	Durée de fonctionnement (bas)	Temps de chargement	Longueur
849831	JLWL-30	150	-	4,5 heures	-	5 - 7 heures	17-1/2 po
849835	JLWL-66	420	230	3 heures	6 heures	3 heures	16 po
849837	JLWL-90	600	350	4 heures	8 heures	2 heures	21-1/2 po



849896

Support magnétique pour baladeuse

849896 | JMS-1

- Ce puissant socle magnétique permet de positionner la baladeuse dans la meilleure position tout en gardant les mains libres pour travailler efficacement
- 7 joints à rotules permettent d'orienter la lumière exactement là où elle est nécessaire
- Fabrication robuste en plastique ABS
- Compatible avec les modèles 849835 (JLWL-66) et 849837 (JLWL-90) de baladeuses à DEL Startech

Lampes baladeuses à DEL avec cordon



Lampe baladeuse à DEL avec aimant

849834 | JLWL-20

- Diodes montés en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et aux manipulations brutales
- Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour utiliser des outils électriques sur le chantier
- Aimant ajustable pour fixer la lampe à n'importe quelle surface métallique
- Crochet supérieur pivotant pour suspendre la lampe et avoir les mains libres
- Crochet supplémentaire pour suspendre la lampe horizontalement
- Cordon d'alimentation de 6 pi



Lampe baladeuse à DEL avec cordon de 25 pi

849836 | JLWL-20XL

- Comme le 849834 (JLWL-20) avec cordon de 25 pi

Lampe baladeuse à DEL avec enrouleur de cordon de 25 pi

849871 | JLCR-2025

- Cordon 16/3 SJTW pour usage intérieur
- Enrouleur livré avec le matériel nécessaire pour être fixé au mur ou au plafond
- Enrouleur métallique recouvert de résine époxyde pour un rangement compact, sans enchevêtrement du cordon
- La rallonge se verrouille à n'importe quelle longueur et se rembobine en la tirant légèrement
- Diodes montés en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Bâti de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs et aux manipulations brutales
- Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour utiliser des outils électriques sur le chantier aimant ajustable pour fixer la lampe à n'importe quelle surface métallique
- Crochet supérieur pivotant pour suspendre la lampe et avoir les mains libres
- Crochet supplémentaire pour suspendre la lampe horizontalement



N° prod.	N° mod.	Longueur de cordon	Jauge de cordon	Tension	Ampères	Puissance maximale	Puissance de l'ampoule	Longueur
849834	JLWL-20	6 pi	16/3 SJTW	125 V-60 Hz	0,7 A	1 125 W	5 W	12 po
849836	JLWL-20XL	25 pi	16/3 SJTW	125 V-60 Hz	0,7 A	1 125 W	5 W	12 po
849871	JLCR-2025	25 pi	16/3 SJTW	125 V-60 Hz	9 A	1 625 W	5 W	12 po

Barres d'éclairage à DEL



849839



Barre d'éclairage à DEL

849839 | JALB-120

- Diodes montés en surface hautement efficaces, produisant une lumière ultra-blanche intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion 7,4 V 4 400 mAh pour une durée de vie et d'autonomie accrue
- Fabriquée en aluminium et en ABS pour une grande durabilité
- 2 modes d'éclairage : 120 CMS pour un maximum de lumière ou 40 CMS pour une plus longue durée d'autonomie
- Crochets recouverts de mousse pour protéger les surfaces peintes
- Crochets extensibles de 53 po à 72 po pour s'ajuster aux capots de véhicules, à l'intérieur des cabines passagers, ou sous les compartiments
- Peut être utilisée par elle-même pour éclairer les établis
- Idéale pour éclaircir de larges surfaces sans les inconvénients de la chaleur des lampes halogènes ou des câbles électriques encombrants
- Pliable pour un rangement facile
- Livrée avec les chargeurs CA/CC et 12 V



849840



Barre d'éclairage à DEL à haut rendement

849840 | JALB-2000

- Bâti léger super-robuste pour les chantiers les plus exigeants
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une durée de fonctionnement et de vie prolongée
- Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée
- Fabriquée en aluminium et en ABS pour une grande durabilité
- 2 modes d'éclairage : 2 000 lumens pour un maximum de lumière ou 1 000 lumens pour une plus longue durée de fonctionnement
- Crochets extensibles de 55 po à 83 po pour s'ajuster aux capots de véhicules, aux compartiments passagers intérieurs ou sous des placards
- Le chargeur indique la quantité d'énergie restante de la pile, dans les deux modes d'éclairage.
- Idéale pour éclaircir de larges surfaces sans les inconvénients de la chaleur des lampes halogènes ou des câbles électriques
- Chargeur inclus

N° prod.	N° mod.	Lumens haut	Lumens bas	Durée de fonctionnement à haut	Durée de fonctionnement à bas
849839	JALB-120	1 200	400	4 heures	8 heures
849840	JALB-2000	2 000	1 000	2 heures	4 heures

Lampes baladeuses à DEL pour chantiers

- Technologie de diodes montées en surface hautement efficace, fournissant une lumière blanche brillante avec un minimum de consommation d'énergie
- Reste froide au toucher, même après avoir été utilisée toute la journée
- Température de couleur de 6 500 K, imitant parfaitement la lumière du jour pour reproduire la couleur véritable
- Cycle de vie prévu de 30 000 heures et faible consommation d'électricité garantissant la rentabilité de l'outil à l'utilisateur pendant toute sa vie utile
- Bâtis robustes en aluminium coulé protégeant les pièces internes des chocs
- Revêtement en poudre pour une résistance maximale à la corrosion
- Verres résistants aux chocs pour plus de sécurité
- Conforme à la norme IP44 et par cETL pour un usage extérieur
- Boutons de verrouillage pour les fonctions d'inclinaison et de pivotement
- Lampes jumelles comportant un interrupteur chacune pour un usage autonome
- Tous les modèles sont conçus pour être utilisés avec le trépied à déclenchement rapide 849991 (QWLS-65) de Startech (vendu séparément)



Lampe baladeuse à DEL de 20 watts pour chantiers

849903 | SWL-20



Lampe baladeuse à DEL de 100 watts pour chantiers

849917 | SWL-100T



Lampe baladeuse à DEL de 20 watts pour chantiers avec trépied à usage intensif

849904 | SWL-20S



Lampe baladeuse à DEL de 50 watts pour chantiers

849915 | SWL-50



Lampe baladeuse à DEL de 40 watts pour chantiers avec trépied à usage intensif

849914 | SWL-40TS

N° prod.	N° mod.	Watts	Lumens	Jauge de cordon	Tension	Ampères	Trépied inclus
849903	SWL-20	20 W	2 000	18/3 x 5 SJTW	120 V, 60 Hz	0,2 A	Non
849904	SWL-20S	20 W	2 000	18/3 x 5 SJTW	120 V, 60 Hz	0,2 A	Oui
849914	SWL-40TS	40 W (2 x 20 W)	4 000	18/3 x 8 SJTW	120 V, 60 Hz	0,4 A	Oui
849915	SWL-50	50 W	4 700	18/3 x 5 SJTW	120 V, 60 Hz	0,5 A	Non
849917	SWL-100T	100 W (2 x 50 W)	9 400	18/3 x 5 SJTW	120 V, 60 Hz	1,0 A	Non

Enrouleurs de cordon et cordon d'éclairage

- Prise multiple s'allumant lorsqu'elle est branchée
- Température d'utilisation : -50° C à 60° C
- Enrouleur livré avec le matériel nécessaire pour être fixé au mur ou au plafond
- 3 prises avec mise à la terre et disjoncteur réarmable de 13 ampères pour alimenter 3 appareils tout en les protégeant contre les sautes de puissance et les surcharges électriques
- Le cordon se verrouille à n'importe quelle longueur et se rembobine en le tirant légèrement
- 849875 (JSCR-1430) : Enrouleur métallique recouvert de résine époxyde pour un rangement compact, sans enchevêtrement du cordon
- 849876 (JPCR-1450) et 849877 (JPCR1240) : Enrouleur en ABS de qualité industrielle, léger, résistant à la corrosion et aux chocs



**Enrouleur de cordon en
acier de calibre 14 - 25 pi**

849875 | JSCR-1430



**Enrouleur en ABS de
calibre 12 - 40 pi**

849877 | JPCR-1240



**Enrouleur en ABS de
calibre 14 - 45 pi**

849876 | JPCR-1450

N° prod.	N° mod.	Jauge de cordon	Longueur de cordon	Ampères	Puissance maximale
849875	JSCR-1430	14/3 SJTOW	25 pi	13 A	1 625 W
849876	JPCR-1450	14/3 SJTOW	45 pi	13 A	1 625 W
849877	JPCR-1240	12/3 SJTOW	40 pi	14 A	1 750 W

Cordon d'éclairage temporaire de 100 pi

849879 | JTLS-14100

- Procure un éclairage temporaire pour les chantiers de construction, les sites en rénovation, les entrepôts ou partout où une source de lumière supplémentaire est nécessaire
- Cordon 14/3 SJTOW pour usage intérieur et extérieur
- 10 ampoules espacées de 10 pi entre elles
- Plusieurs cordons peuvent être connectés entre eux pour une plus grande longueur
- Les ampoules sont protégées par des cages en plastique résistantes à la corrosion
- Aucun outil requis pour changer les ampoules
- Fiche et raccord NEMA 5-15
- Fiche électrique placée à moins d'un pied de la dernière ampoule du cordon d'éclairage
- Des outils électriques peuvent se brancher sur la prise de l'extrémité du cordon d'éclairage si la puissance totale ne dépasse pas celle du cordon électrique
- Peut être utilisé avec des ampoules à DEL, fluorescentes et incandescentes
- Les ampoules de chaque cage ne doivent pas dépasser 150 W

N° prod.	N° mod.	Jauge de cordon	Longueur de cordon	Ampères	Puissance maximale
849879	JTLS-14100	14 SJTOW	100 pi	13 A	1 625 W



849879

Rallonges et adaptateurs

- Cordon SJTOW pour usage intérieur et extérieur
- Prise triple s'allumant lorsqu'elle est branchée
- Conserve sa souplesse à - 50° C
- Résistant à la plupart des produits chimiques



Rallonges de qualité entrepreneur - prise triple

- Prise delta, conçue pour éviter d'accrocher des objets au moment d'enrouler la rallonge


N° prod.	N° mod.	Jauge de cordon	Longueur de cordon	Ampères	Puissance maximale
849881	JLEC-1425	14 SJTOW	25 pi	15 A	1 875 W
849882	JLEC-1450	14 SJTOW	50 pi	15 A	1 875 W
849884	JLEC-14100	14 SJTOW	100 pi	13 A	1 625 W
849886	JLEC-1225	12 SJTOW	25 pi	15 A	1 875 W
849887	JLEC-1250	12 SJTOW	50 pi	12 A	1 875 W
849889	JLEC-12100	12 SJTOW	100 pi	15 A	1 875 W



Adaptateur de prise électrique pour usage intensif

849895 | JTA-3T

- Permet de transformer 1 sortie à 3 broches mise à la terre en 3 sorties mises à la terre
- Adaptateur en forme de T, pour maintenir les câbles séparés et les manipuler en toute sécurité
- Pour usage intérieur et extérieur

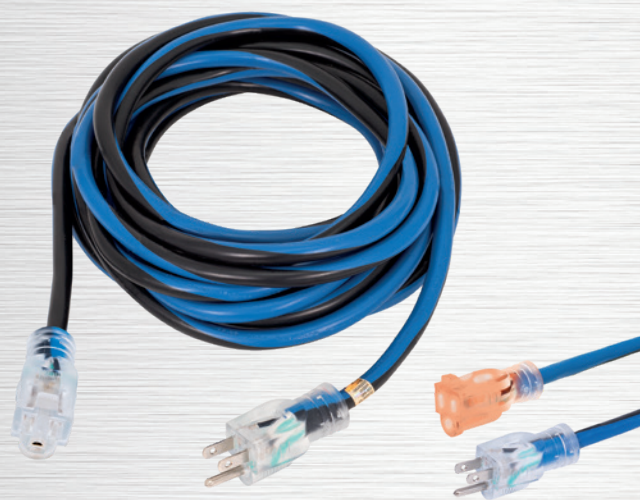

Rallonges de qualité entrepreneur - prise simple

N° prod.	N° mod.	Jauge de cordon	Longueur de cordon	Ampères	Puissance maximale
849841	JLEC-1625S	16 SJTOW	25 pi	13 A	1 625 W
849842	JLEC-1650S	16 SJTOW	50 pi	13 A	1 625 W
849843	JLEC-16100S	16 SJTOW	100 pi	10 A	1 250 W
849861	JLEC-1425S	14 SJTOW	25 pi	15 A	1 875 W
849862	JLEC-1450S	14 SJTOW	50 pi	15 A	1 875 W
849864	JLEC-14100S	14 SJTOW	100 pi	13 A	1 875 W
849866	JLEC-1225S	12 SJTOW	25 pi	15 A	1 875 W
849867	JLEC-1250S	12 SJTOW	50 pi	15 A	1 875 W
849869	JLEC-12100S	12 SJTOW	100 pi	15 A	1 875 W



Adaptateurs triples de qualité entrepreneur

- Convertit n'importe quelle rallonge simple en prise triple

N° prod.	N° mod.	Jauge de cordon	Longueur de cordon	Ampères	Puissance maximale
849893	JLTA-143	14 SJTOW	3 pi	15 A	1 875 W
849894	JLTA-123	12 SJTOW	3 pi	15 A	1 875 W

Présentoirs lieu de vente (LDV)



849808

Lampe stylo COB (puce sur plaque)

849808 | CPL-110

- Combinaison deux en un d'une lampe de poche et une lampe baladeuse, de taille compacte et pratique
- Technologie COB (puce sur plaque) garantissant une durée de vie accrue, une construction solide et une lumière plus diffuse et naturelle
- Agrafe de poche magnétique pour fixer la lampe sur des surfaces métalliques et travailler les mains libres
- Interrupteur à 5 modes : 100 % - 50 % - lampe clignotante – lampe de poche – arrêt
- Douce au toucher, résistante aux produits chimiques d'atelier
- Comprend 3 piles AAA
- Distributeurs : vendue en présentoirs de 12 pièces uniquement



849858

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot

849858 | CPWL-260

- Combinaison deux en un d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Technologie COB (puce sur plaque) garantissant une durée de vie accrue, une construction solide et une lumière plus diffuse et naturelle
- Base magnétique pivotante pour orienter la lumière selon les besoins
- Aimant à l'arrière et crochet pivotant occulte, offrant de multiples options d'accrochage pour travailler les mains libres
- Interrupteur à 4 modes : 100 % - 50 % lampe baladeuse – lampe de poche – arrêt
- Douce au toucher, résistante aux produits chimiques d'atelier
- Comprend 3 piles AA
- Distributeurs : vendue en présentoir de 9 pièces uniquement



849824

Lampe frontale COB

849824 | JLHL-150


- Technologie COB pour les travaux détaillés, exigeant un grand angle
- Modes de luminosité faible, élevée, et stroboscopique
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
- Peut être inclinée pour orienter la lumière sur l'ouvrage
- Piles incluses
- Distributeurs : vendue en présentoir de 6 pièces uniquement



GARANTIE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE GARANTIE

Tous les produits d'éclairage STARTECH sont couverts par notre garantie illimitée contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour la durée de vie utile du produit. Les lampes à composants multiples seront remplacées si un nombre important de composants ne fonctionnent pas, ce qui altérerait le rendement global. Les piles alcalines et rechargeables, les joints toriques, les longes et gaines sont spécifiquement exclues de la garantie.

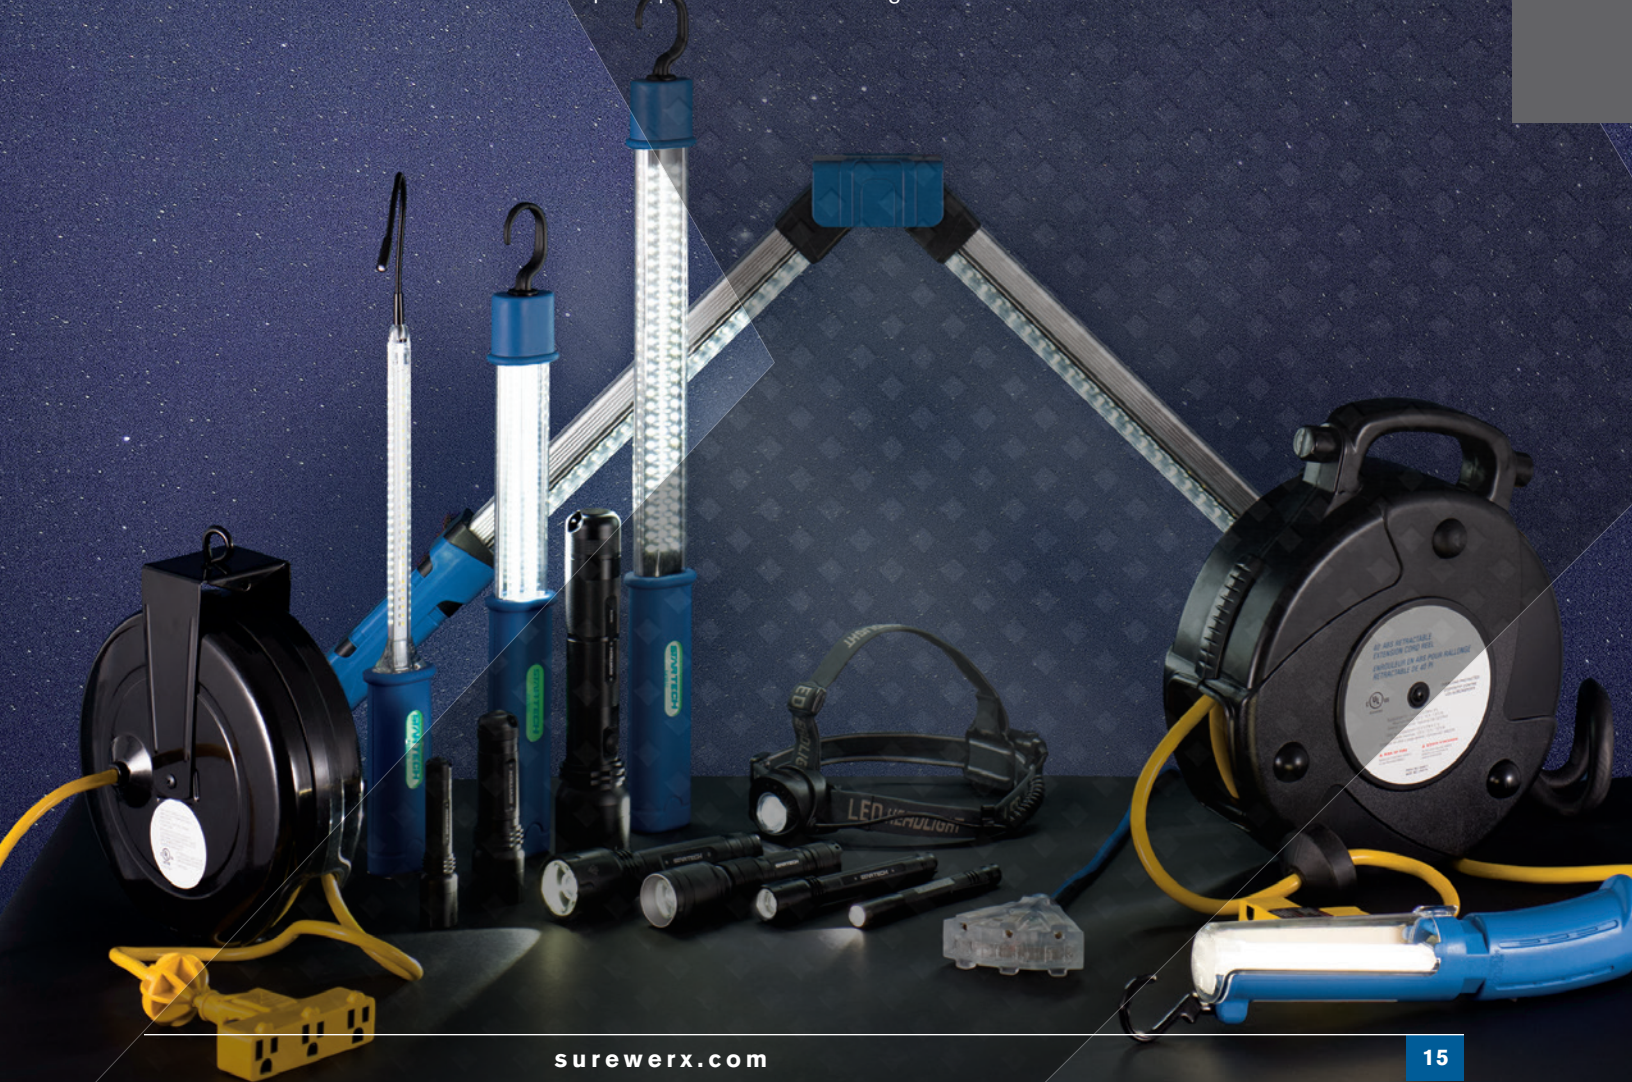

NOTRE FAMILLE DE MARQUES D'OUTILS,
D'ÉQUIPEMENT ET DE PRODUITS DE SÉCURITÉ



surewerx.com